

A

B

C

D

E

A




B

C








D

E

DATECODE 日期说明:
C YY MM DD X
机台号, A, B, C...
日编码, 如5日则编为05
月编码, 如7月则编为07
年编码, 如2018年则编为18
公司代号, 固定编码为C



- 技术要求:
- 一. 电镀:
- 端子: 全区镀底, 焊接区镀锡, 接触区镀金足 15u"
 - 外壳: SUS304 全区镀镍 30u" Min;
 - 内壳: SUS304 清洗处理
- 二. 电性参数
- 额定电流:
Pin1、Pin4: 9A; 其它Pin: 0.25A.
 - 耐压: AC 500V, 1分钟.
 - 绝缘: 1000MΩ Min.
 - 接触阻抗:
Pin1~4: 30mΩ Max; 其它Pin: 50mΩ Max
 - 工作温度: -25℃~+85℃
 - 温升: ≤30℃
- 三. 机械性能
- 插入力: 耐久前 35N 最大, 耐久后 35N 最大;
 - 拔出力: 耐久前 10~25N, 耐久后 8~25N;
 - 耐久: 5000 cycles.

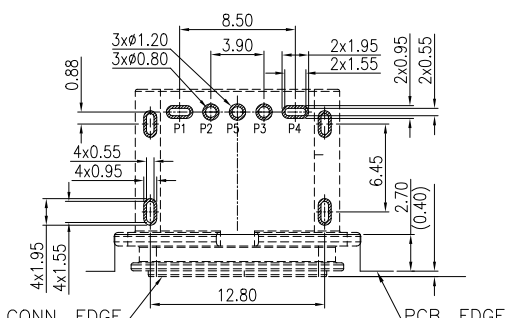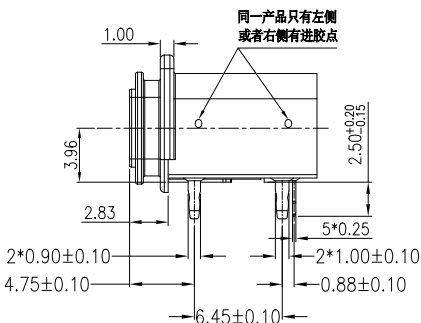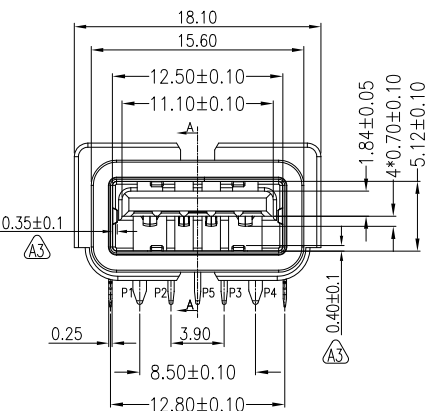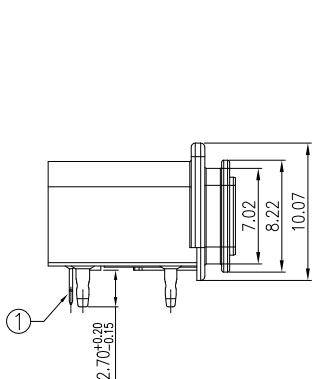

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE: ±0.05mm (T=1.60mm)

5	外胶芯	PA10T	1	UL94V-0 HF 白色
4	外壳	SUS304	1	T=0.25mm 镀镍
3	内壳	SUS304	1	T=0.30mm
2	内胶芯	PA10T	1	UL94V-0 无卤, 颜色按料号规格说明
1	端子	C7035	5	T=0.25mm 接触点镀金 15u"
序号	部件	材质	用量	规格描述

附表: 料号规格说明

料号	端子	外胶芯	内胶芯
10302205D021	接触区镀金 15u"	PA10T 白色	PA10T 红色
10302205D026	接触区镀金 15u"	PA10T 白色	PA10T 黄色
10302205D027	接触区镀金 15u"	PA10T 白色	PA10T 绿色
10302205D025	接触区镀金 15u"	PA10T 白色	PA10T 橙色
10302205D037 印规 30W	接触区镀金 15u"	PA10T 白色	PA10T 灰白色 649C

PIN No.	P1	P2	P3	P4	P5
Signal Name	VBUS	D-	D+	GND	ID PIN

CZT[®] DONGGUAN ZHENGDE (YIHUA) CONNECTOR CO., LTD

X. ±0.38
.X ±0.25
.XX ±0.20
.XXX ±0.10

X.* ±4°
.X.* ±2°
.XX*
.XXX*

UNIT: mm
3RD:
SCALE: 1:1
REV: A-3

DR:
DE:
CHKD:
APPD:
CUSTOMER DRAWING

TITLE: USB 2.0 A F DIP 90°
5Pin 大电流防水型 CONN
SHEET: 1/1
D/N: 1114-0609

P/N: 见附表说明
M/N:

12345