

A

B

C

D

2

3


4

A

B

C

D

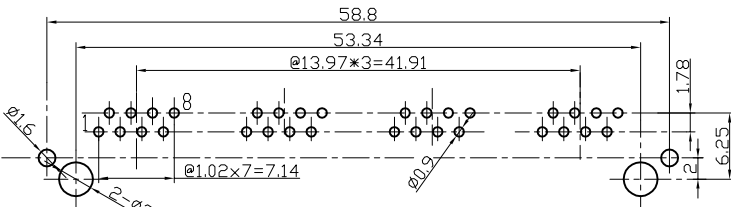

技术要求

1. 塑壳材质: PA46/PA66, UL94V-0;
2. 扁针材质: 磷青铜, T=0.35mm;
3. 扁针电镀: 接触区镀金(见料号表格)镀底, 剥头电镀雾锡;
4. 屏蔽壳材质: 黄铜 T=0.2mm 镀镍, 铁脚预焊锡
5. 插入/拔出力: 30N Max.
6. 配合强度: 50N for 60s ± 5s.
7. 可靠性: 最少750次插拔.

电气特性:

1. 额定电压: 125 VAC RMS
2. 额定电流: 1.5 AMPS@25°C
3. 接触电阻: 20mΩ MAX.
4. 绝缘电阻: 1000 MΩ MIN. @500 VDC
5. 耐压强度: : CONTACT TO CONTACT :1000V DC OR AC PEAK;
: CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL :1500V DC OR AC PEAK
@0.5mA 50Hz 或 60Hz 一分钟.


环境特性:

1. 储存温度: -40°C~+85°C 相对湿度<80%.
2. 工作温度: -40°C~+85°C
3. 储存时间: 12个月

ENVIRONMENTAL:

1. STORAGE TEMPERATURE : -40°C~+85°C RELATIVE HUMIDITY<80%
 2. OPERATION TEMPERATURE : -40°C~+85°C
 3. GUARANTEE PERIOD :12 MONTHS
- MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO IEC-60603 & TIA-1096

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	新案	2012.09.22
02	更新铁脚焊锡及耐压要求	2012.12.04
03	增加PA46材质	2012.12.25
04	修改PIN到钢壳1500V	2012.12.26
05	依据客户要求修改PIN及定位脚长度	2013.04.09
06	增加易拓料号	2013.09.18
07	增加尺寸标注	2014.01.24

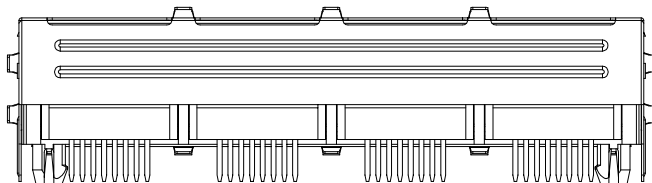


NOTES:

ELECTRICAL:



1. VOLTAGE RATING : 125 VAC RMS.
2. CURRENT RATING : 1.5 AMPS@25°C
3. CONTACT RESISTANCE : 20 mΩ MAX.
4. INSULATION RESISTANCE : 1000 MΩ MIN @500VDC.
5. WITHSTAND VOLTAGE : CONTACT TO CONTACT :1000V DC OR AC PEAK;
: CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL :1500V DC OR AC PEAK
@0.5mA 50Hz or 60Hz a minnte.

MECHANICAL:

1. HOUSING&INSERT& MATERIAL : PA46/PA66 UL94V-0.
2. CONTACT MATERIAL : PHOSPHOR BRONZE T=0.35mm.
3. CONTACT PLATING : 1: CONTACT AREA-SELECTIVE GOLD PLATING..
2: TAILS PLATING TIN OVER NICKEL.
4. SHIELD : BRASS T=0.2MM PLATED NICKEL.SN IN SOLDER AREA.
5. MATING/UNMATING FORCE: : 30N Max..
6. RETENTION STRENGTH : 50N for 60s ± 5s.
7. DURABILITY : 750 CYCLES MIN.

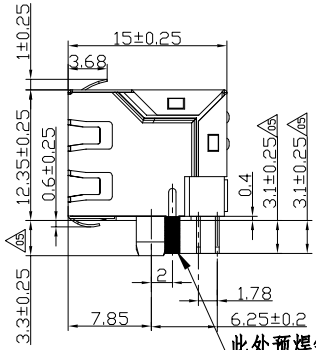

此处预焊锡

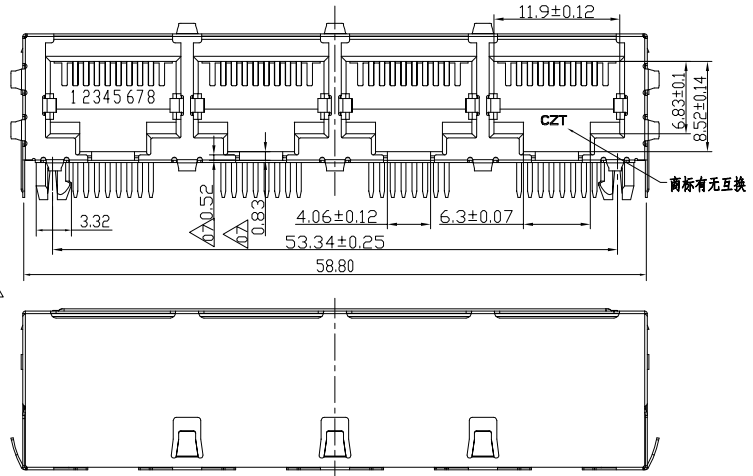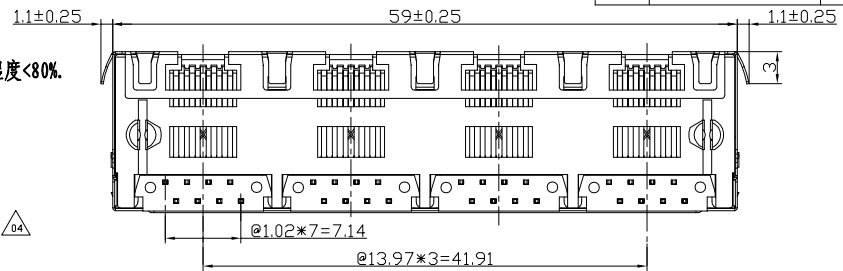

5622-SHORT-四胞一包壳8P扁针插座

RoHS Compliant

CZT® 温州意华接插件股份有限公司
WENZHOUI YIHUA CONNECTOR CO., LTD

第一视角	SCALE 比例	UNIT 单位	CUSTOMER: 客户	MODEL NO: 料号
A4	1:1	mm		14080273

TOLERANCES 公差
00~15 ± 0.15
15~30 ± 0.20
30~ ± 0.25
ANGLES ±1°


Material: 材质	SEE_NOTE
Finish: 电镀	SEE_NOTE
SHEET 1 OF 2	第 1 页 共 2 页

Designed: 设计	陈智艳
Checked: 审核	
Approved: 核准	

NAME: 名称	RJ45 1X4 5622 8P WIHT SHIELD
DWG NO: 图号	E56120901
PART NO: 料号	SEE_NOTE
REV. 版本	07

NEW P/N	ROHS PART NUMBER	DESCRIPTION	LOGO 商标	MATERIAL COLOR 材质
10220888B001		RJ45 1X4 5622-S-SHORT 8P8C/5622S四胞短身8P8C 3U*配扁针插芯	CZT	PA46 BLACK 黑
10220888C001	B562S4-8806-ROON-00	RJ45 1X4 5622-S-SHORT 8P8C/5622S四胞短身8P8C 6U*配扁针插芯	CZT	PA46 BLACK 黑
	B562S4-8806-UOON-00	RJ45 1X4 5622-S-SHORT 8P8C/5622S四胞短身8P8C 6U*配扁针插芯	CZT	PA66 BLACK 黑

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	新案	2012.09.22
02	更新铁脚焊锡及耐压要求	2012.12.04
03	增加PA46材质	2012.12.25
04	见第二页	2012.12.26
05	见第一页	2013.04.09
06	见第一页	2013.09.18
07	见第一页	2014.01.24

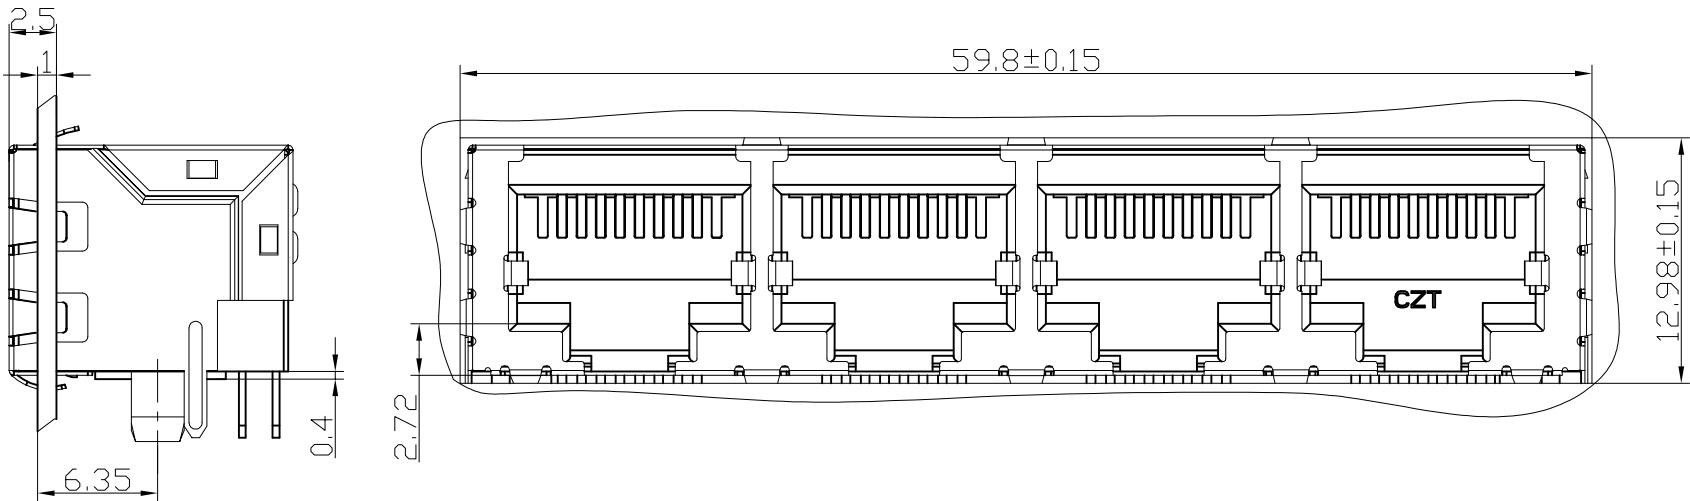

RECOMMENDED PANEL CUTOUT AND JACK LOCATION

RoHS Compliant

CZT 温州意华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例 1:1	UNIT 单位 mm	CUSTOMER: 客户	MODEL NO: 料号 14080273
------	------------	--------------------	------------------	-----------------	-----------------------------

TOLERANCES
公差
00~15 ± 0.15
15~30 ± 0.20
30~ ± 0.25
ANGLES ±1°

Material: 材质	SEE_NOTE
Finish: 电镀	SEE_NOTE
SHEET 2 OF 2 第 页 共 页	

Designed: 设计	陈智艳
Checked: 审核	
Approved: 核准	

NAME: 名称	RJ45 1X4 5622 8P WIHT SHIELD
DWG NO: 图号	E56120901
PART NO: 料号	SEE_NOTE

REV.
版本
07