





REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	整理备模图纸	2014.04.03

Table:

No.	料号	材料
1	21501F00013	PVC黄 (环保料)
2	21501F00014	PVC灰 (环保料)
3	21501F00017	PVC深灰 (环保料)
4	21501F00022	PVC黑 (环保料)
5	21501F00043	PVC深兰 (环保料)
6	21501F00016	PVC绿 (环保料)
7	21501F00027	PVC白 (环保料)
8	21501F00023	PVC桔 (环保料)
9	21501F00080	PVC阻燃灰430U
10	21501F00054	PVC紫 (环保料)

技术要求

1. 塑件脱模斜度应小于50'.
2. 塑件无缺料、断裂、大面积擦伤、破痕等缺陷。
3. 塑件表面应光滑平整，分型面应无明显痕迹（无手磨）。
4. 未注倒角: 0.3X45°.
5. 带“★”为重点尺寸。

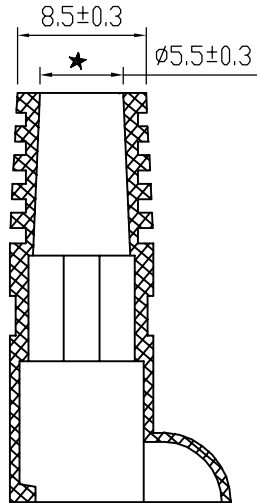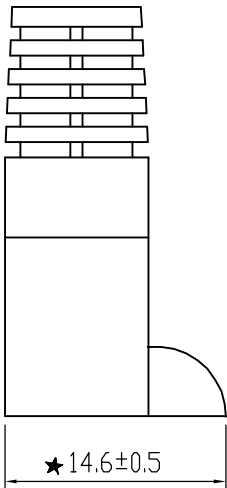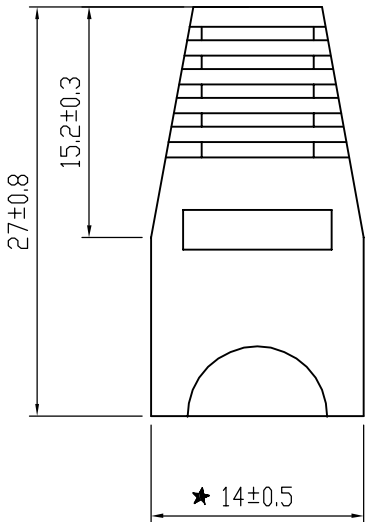

RoHS Compliant

CZT 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR., LTD				TOLERANCES 公差 0~15 ±0.15 15~30 ±0.2 30~ ±0.25 ANGLES: ±1°		Material: 材质 SEE TABLE	Designed: 设计 何信浩	NAME: 名称 普通护套 (ø5.5) 8P8C		
	A4 SIZE	SCALE 比例 1:1	UNIT 单位 mm	CUSTOMER: 客户		Finish: 电镀	Checked: 审核	DWG NO: 图号 D07112406	REV. 版本	
SHEET 1 OF 1 第 1 页 共 1 页				MODEL NO: 料号		Approved: 核准		PART NO: 料号	SEE TABLE	01