
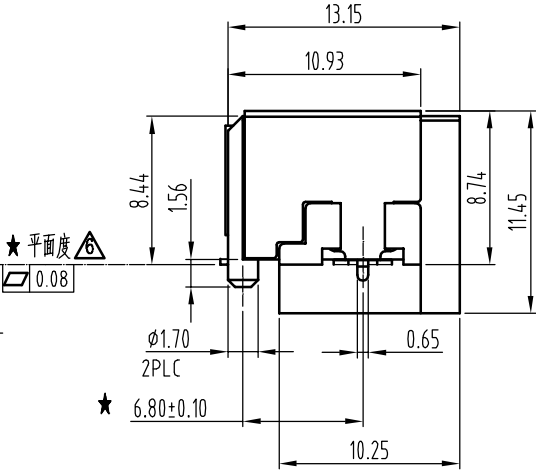
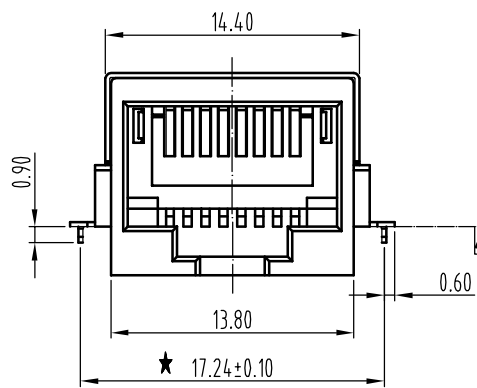
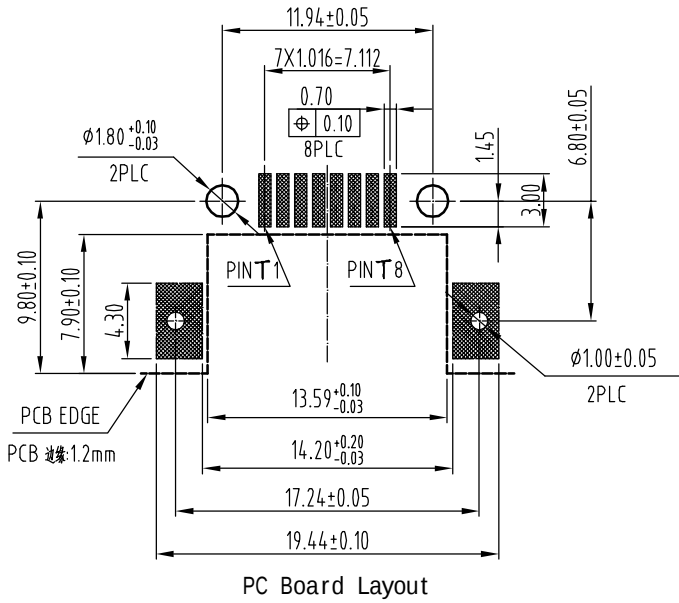


成品图

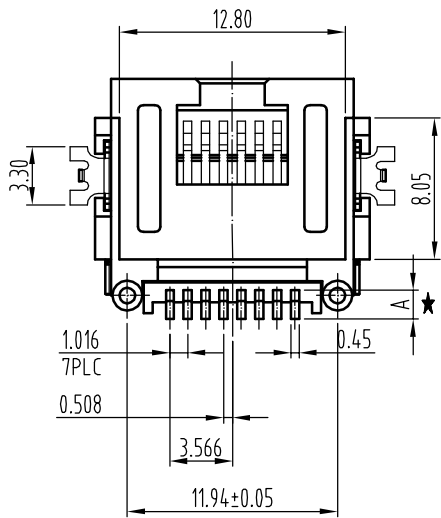

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	重整规格	10.02.27
02	增加机构特性	10.05.10
03	变更机构特性	10.05.14
04	新增料号	11.11.25
05	新增料号	12.01.05
06	修改技术参数及平整度	13.04.20

- 电气性能:
- 1.额定电压: 125 VAC RMS;
 - 2.额定电流: 0.5 AMP;
 - 3.接触电阻: 20 mΩ MAX;
 - 4.绝缘电阻: 1000 MΩ Min.@500 VDC;
 - 5.耐压强度: 1000 VAC 或 1500 VDC RMS @ 0.5mA 50Hz或60Hz 一分钟.
- 机构特性:
- 1.信赖性: 大于750次;
 - 2.插入/拔出力: 30N Max;
 - 3.网口保持力: 50N Min, 持续时间为60±5s
 - 4.材质:
 - 塑壳: LCP, UL94V-0, 黑色;
 - 端子: 0.35mm厚磷青铜;
 - 电镀: 端子打镍底80U"Min, 焊接区域镀锡100U"Min 接触区域镀厚金G/F-50U";
 - 铁壳: 0.25mm厚黄铜, 镀镍50U"~100U", 引脚镀金G/F.
- 环境性能:
- 1.工作温度: -40℃~+85℃;相对湿度<80%;
 - 2.储存温度: -40℃~+85℃.

1.65	10245888A002	B701S-88GF-Y001	G/F	LCP UL94V-0 黑色
	10245888B001	B701S-8803-Y001	3U"	LCP UL94V-0 黑色
	10245888C001	B701S-8806-Y002	6U"	LCP UL94V-0 黑色
	10245888D004	B701S-8815-Y001	15U"	LCP UL94V-0 黑色
	10245888F003	B701S-8830-Y001	30U"	LCP UL94V-0 黑色
1.35	10245888D005	B701S-8815-Y002	15U"	LCP UL94V-0 黑色
	10245888F004	B701S-8830-Y002	30U"	LCP UL94V-0 黑色
脚长A	New Part No.	Part No.	镀金	材质

RoHS Compliant

CZT® 温州壹华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

TOLERANCES
公差
00~15 ±0.15
15~30 ±0.20
30~ ±0.25
ANGLES: ±1°

Material: LCP 黑色
材质

Finish: 见备注
电镀

SHEET 1 OF 1
第 1 页 共 1 页

Designed:
设计

Checked:
审核

Approved:
核准

杨光权

NAME:
名称

RJ45 1X1 SMT 8P8C-A插座

DWG NO:
图号

E09032102

PART NO:
料号

见上表

REV.
版本

06