








A

B

C

D



ENVIRONMENTAL:

1. STORAGE TEMPERATURE : -40°C~+85°C RELATIVE HUMIDITY<80%
 2. OPERATION TEMPERATURE : -40°C~+85°C
 3. GUARANTEE PERIOD : 12 MONTHS
- MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO IEC-60603 & TIA-1096

NEW P/N	ROHS PART NUMBER	DESCRIPTION	MATERIAL COLOR
10202688A017	B524N1-88GF-M80N-00	RJ45 5224-S W/O SHIELD 8P8C//5224单胞 8P8C扁针插座G/F(配15.0塑壳)	PBT GRAY 冷灰3U
10202688A018	B524N1-88GF-M50N-00	RJ45 5224-S W/O SHIELD 8P8C//5224单胞 8P8C扁针插座G/F(配15.0塑壳)	PBT GREEN D5004 绿
10202688A014	B524N1-88GF-M40N-00	RJ45 5224-S W/O SHIELD 8P8C//5224单胞 8P8C扁针插座G/F(配15.0塑壳)	PBT YELLOW 114C 黄
10202688A016	B524N1-88GF-M60N-00	RJ45 5224-S W/O SHIELD 8P8C//5224单胞 8P8C扁针插座G/F(配15.0塑壳)	PBT BLUE 2925C 蓝
10202688A012	B524N1-88GF-M20N-00	RJ45 5224-S W/O SHIELD 8P8C//5224单胞 8P8C扁针插座G/F(配15.0塑壳)	PBT RED 485U 红
10202688A011	B524N1-88GF-M20N-01	RJ45 5224-S W/O SHIELD 8P8C//5224单胞 8P8C扁针插座G/F(配15.0塑壳)	PBT RED 485U 红
10202688A013	B524N1-88GF-M20N-02	RJ45 5224-S W/O SHIELD 8P8C//5224单胞 8P8C扁针插座G/F(配15.0塑壳)	PBT RED 485U 红
10202688A010	B524N1-88GF-M20N-03	RJ45 5224-S W/O SHIELD 8P8C//5224单胞 8P8C扁针插座G/F(配15.0塑壳)	PBT RED 485C 红
10202688A015	B524N1-88GF-M40N-00	RJ45 5224-S W/O SHIELD 8P8C//5224单胞 8P8C扁针插座3u*(配15.0塑壳)	PBT GREEN 352U 绿
10202688A036	B524N1-88GF-M50N-00	RJ45 5224-S W/O SHIELD 8P8C//5224单胞 8P8C扁针插座3u*(配15.0塑壳)	PBT RED RAL3020 红
10202688C019	B524N1-88GF-M60N-00	RJ45 5224-S W/O SHIELD 8P8C//5224单胞 8P8C扁针插座3u*(配15.0塑壳)	PBT RED 200C 红
10202688C017	B524N1-88GF-M80N-00	RJ45 5224-S W/O SHIELD 8P8C//5224单胞 8P8C扁针插座3u*(配15.0塑壳)	PBT YELLOW 114C 黄
10202688G014	B524N1-88GF-M00N-00	RJ45 5224-S W/O SHIELD 8P8C//5224单胞 8P8C扁针插座3u*(配15.0塑壳)	PBT GREEN D5004 绿
10202688C024	B524N1-88GF-M00N-00	RJ45 5224-S W/O SHIELD 8P8C//5224单胞 8P8C扁针插座30u*镀镍100u*(配15.0塑壳)CZT	PBT GRAY 冷灰3U
10202688C019	B524N1-88GF-M00N-00	RJ45 5224-S W/O SHIELD 8P8C//5224单胞 8P8C扁针插座6u*(配15.0塑壳)	PBT BLACK 黑
10202688G014	B524N1-88GF-M00N-00	RJ45 5224-S W/O SHIELD 8P8C//5224单胞 8P8C扁针插座6u*(配15.0塑壳)	PBT RED 200C 红
10202688G014	B524N1-88GF-M00N-00	RJ45 5224-S W/O SHIELD 8P8C//5224单胞 8P8C扁针插座6u*(配15.0塑壳)	PBT GRAY 冷灰3U
10202688G014	B524N1-88GF-M00N-00	RJ45 5224-S W/O SHIELD 8P8C//5224单胞 8P8C扁针插座50u*(配15.0塑壳)	PBT BLACK 黑
10202688G014	B524N1-88GF-M00N-00	RJ45 5224-S W/O SHIELD 8P8C//5224单胞 8P8C扁针插座6u*(配15.0塑壳)	PBT BLUE 2925C 蓝

NOTES:

ELECTRICAL:

1. VOLTAGE RATING : 150 VAC RMS.
2. CURRENT RATING : 1.5 AMPS@25° C
3. CONTACT RESISTANCE : 20 mΩ MAX.
4. INSULATION RESISTANCE : 1000 MΩ MIN @500VDC.
5. WITHSTAND VOLTAGE : CONTACT TO CONTACT : 1000V DC OR AC PEAK;
: CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL : 1500V DC OR AC PEAK
@0.5mA 50Hz or 60Hz a minnte.

MECHANICAL:

1. HOUSING & INSERT MATERIAL : PBT UL94V-0.
2. CONTACT MATERIAL : PHOSPHOR BRONZE T=0.35mm.
3. CONTACT PLATING : 1: CONTACT AREA-SELECTIVE GOLD PLATING..
2: TAILS PLATING TIN OVER NICKEL.
4. MATING/UNMATING FORCE: : 30N Max..
5. RETENTION STRENGTH : 50N for 60s ± 5s.
6. DURABILITY : 750 CYCLES MIN.

RoHS Compliant

CZT® 温州竟华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

TOLERANCES

公差

00~15 ± 0.15

15~30 ± 0.20

30~ ± 0.25

ANGLES ±1°

Material:

材质

SEE_NOTE

Designed:

设计

陈智艳

NAME:

名称

5224 单胞 8P扁针插座(宽度15.0)△

Finish:

电镀

SEE_NOTE

Checked:

审核

DWG NO:

图号

E52100100

REV.

版本

SHEET

1 OF 3

第 1 页 共 3 页

Approved:

核准

PART NO:

料号

SEE_NOTE

17

电气特性:

1. 额定电压: 150 VAC RMS
2. 额定电流: 1.5 AMPS@25° C
3. 接触电阻: 20mΩ MAX.
4. 绝缘电阻: 1000 MΩ MIN @500 VDC
5. 耐压强度: : CONTACT TO CONTACT : 1000V DC OR AC PEAK;
: CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL : 1500V DC OR AC PEAK
@0.5mA 50Hz 或 60Hz 一分钟.

技术要求

1. 塑壳材质: PBT, UL94V-0;
2. 扁针材质: 磷青铜, T=0.35mm;
3. 扁针电镀: 接触区镀金(见料号表格)
镍底, 剥头电镀雾锡;
4. 插入/拔出力: 30N Max.
5. 配合强度: 50N for 60s ± 5s.
6. 可靠性: 最少750次插拔.

环境特性:

1. 储存温度: -40°C~+85°C 相对湿度<80%.
2. 工作温度: -40°C~+85°C
3. 储存时间: 12个月

备注: 04版更改说明

更改产品描述(将高改为宽)

备注: 06版更改说明

更改产品描述(5224-S改为5224)

A

B

C

D

A

B

C





D

A

B

C

D

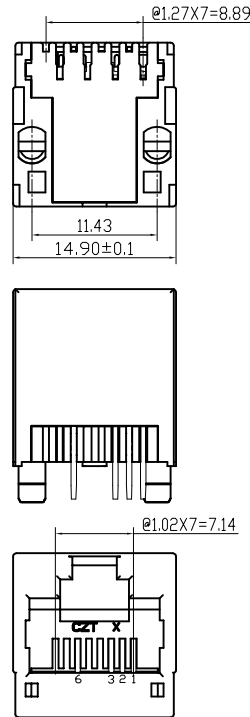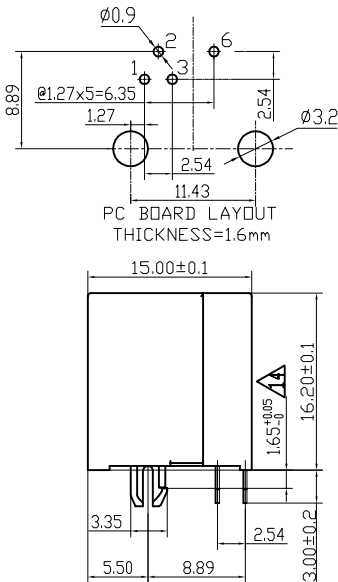

电气特性:

1. 额定电压: 125 VAC RMS
2. 额定电流: 1.5 AMPS@25°C
3. 接触电阻: 20mΩ MAX.
4. 绝缘电阻: 1000 MΩ MIN. @500 VDC
5. 耐压强度: : CONTACT TO CONTACT :1000V DC OR AC PEAK;
: CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL :1500V DC OR AC PEAK
@0.5mA 50Hz 或 60Hz 一分钟.

技术要求

1. 塑壳材质: PBT, UL94V-0;
2. 扁针材质: 磷青铜, T=0.35mm;
3. 扁针电镀: 接触区镀金 (见料号表格)
镍底, 剥头电镀雾锡;
4. 插入/拔出力: 30N Max.
5. 配合强度: 50N for 60s ± 5s.
6. 可靠性: 最少750次插拔.

环境特性:

1. 储存温度: -40°C~+85°C 相对湿度<80%.
2. 工作温度: -40°C~+85°C
3. 储存时间: 12个月

NOTES:

ELECTRICAL:

1. VOLTAGE RATING : 125 VAC RMS.
2. CURRENT RATING : 1.5 AMPS@25°C
3. CONTACT RESISTANCE : 20 mΩ MAX.
4. INSULATION RESISTANCE : 1000 MΩ MIN @500VDC.
5. WITHSTAND VOLTAGE : CONTACT TO CONTACT :1000V DC OR AC PEAK;
: CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL :1500V DC OR AC PEAK
@0.5mA 50Hz or 60Hz a minnte.

MECHANICAL:

1. HOUSING & INSERT MATERIAL : PBT UL94V-0.
2. CONTACT MATERIAL : PHOSPHOR BRONZE T=0.35mm.
3. CONTACT PLATING : 1: CONTACT AREA-SELECTIVE GOLD PLATING..
2: TAILS PLATING TIN OVER NICKEL.
4. MATING/UNMATING FORCE: : 30N Max..
5. RETENTION STRENGTH : 50N for 60s ± 5s.
6. DURABILITY : 750 CYCLES MIN.

ENVIRONMENTAL:

1. STORAGE TEMPERATURE : -40°C~+85°C RELATIVE HUMIDITY<80%
2. OPERATION TEMPERATURE : -40°C~+85°C
3. GUARANTEE PERIOD : 12 MONTHS

MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO IEC-60603 & TIA-1096

NEW P/N	DESCRIPTION	LOGO	MATERIAL COLOR	MODEL NO
10202684A004	RJ45 5224-S W/O SHIELD 8P4C//5224单胞 8P4C (1.2.3.6) 扁针插座G/F (配15.0塑壳)	CZT	PBT BLUE 2295C蓝	14240729
10202684C002	RJ45 5224-S W/O SHIELD 8P4C//5224单胞 8P4C (1236位) 扁针6u" (配15.0塑壳)	CZT	PBT BLUE 2925C蓝	
10202684C004	RJ45 5224-S W/O SHIELD 8P4C//5224单胞 8P4C (1236位) 扁针6u" (配15.0塑壳)	CZT	PBT BLACK 黑	

RoHS Compliant

CZT® 温州竟华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

SCALE 1:1 UNIT mm CUSTOMER: MODEL NO:

第一视角 SIZE

TOLERANCES 公差
00~15 ± 0.15
15~30 ± 0.20
30~ ± 0.25
ANGLES ±1°

Material: 材质 SEE_NOTE
Finish: 电镀 SEE_NOTE
SHEET 2 OF 3 第 2 页 共 3 页

Designed: 设计 陈智艳
Checked: 审核
Approved: 核准

NAME: 名称 5224 单胞 8P扁针插座 (宽度15.0)
DWG NO: 图号 E52100100
PART NO: 料号 SEE_NOTE
REV. 版本 17


受控编号：QEHR-Y-002-010

A


B

C

D

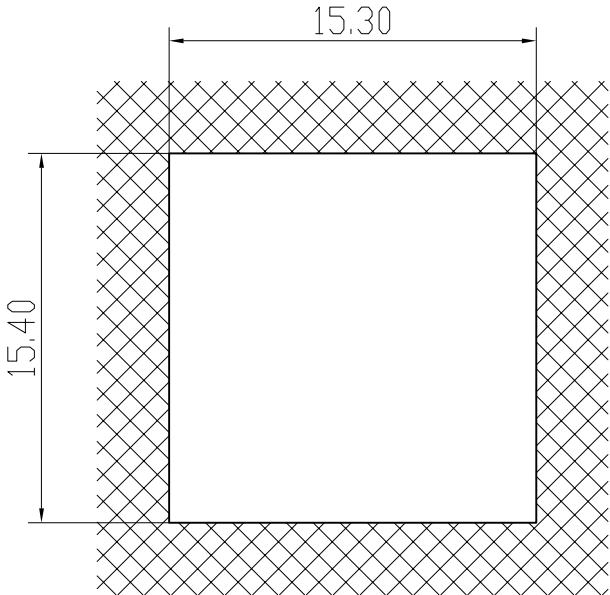

RECOMMENDED PANEL CUT OUT

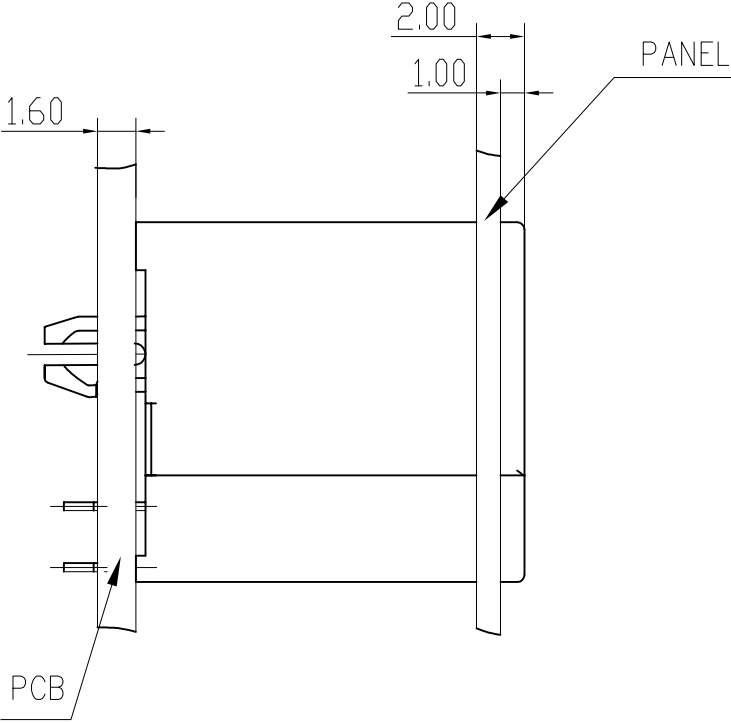

A

B

C

D

RoHS Compliant

CZT [®] 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD				TOLERANCES 公差		Material: 材质	SEE_NOTE	Designed: 设计	陈智艳	NAME: 名称	5224 单胞 8P扁针插座 (宽度15.0)	
第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例	UNIT 单位	CUSTOMER: 客户		Finish: 电镀	SEE_NOTE	Checked: 审核		DWG NO: 图号	E52100100	REV. 版本
		1:1	mm	MODEL NO: 料号		SHEET 3 OF 3 第 3 页 共 3 页		Approved: 核准		PART NO: 料号	SEE_NOTE	17

1

2

3

4