


A

B

C

D

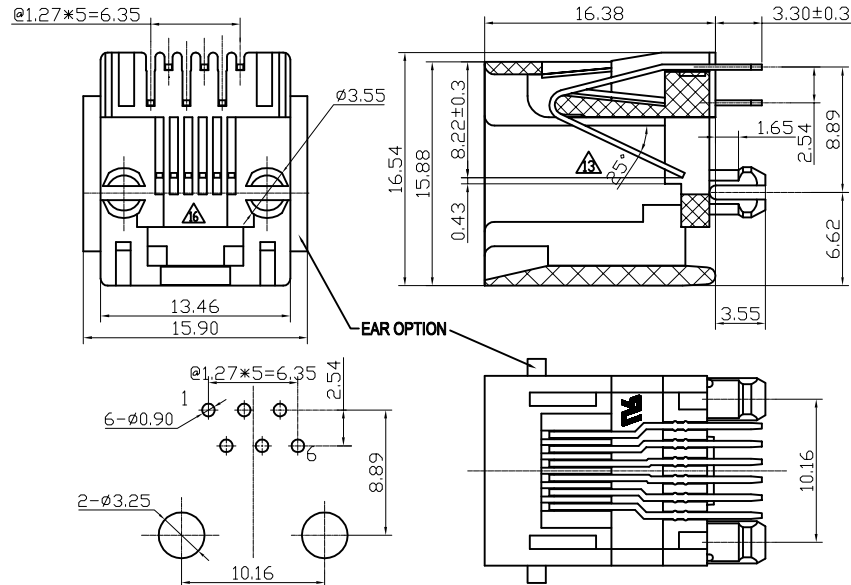

NOTES:

ELECTRICAL:

- VOLTAGE RATING : 150 VAC RMS.
- CURRENT RATING : 1.5 AMPS@25° C
- CONTACT RESISTANCE : 20 mΩ Max.
- INSULATION RESISTANCE : 1000 MΩ MIN @500VDC.
- WITHSTAND VOLTAGE : CONTACT TO CONTACT :1000V DC OR AC PEAK;
: CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL :1500V DC OR AC PEAK
@0.5mA 50Hz OR 60Hz 1 min.

MECHANICAL:

- HOUSING&INSERT MATERIAL : PBT UL94V-0.
- CONTACT MATERIAL : PHOSPHOR BRONZE T=0.35mm.
- CONTACT PLATING : 1: CONTACT AREA-SELECTIVE GOLD PLATING.
2: TAILS PLATING TIN OVER NICKEL.
- MATING/UNMATING FORCE: : 30N Max..
- RETENTION STRENGTH : 50N for 60s ± 5s.
- DURABILITY : 750 CYCLES MIN.

RoHS Compliant

5223 单胞 6P 无烫模 香菇脚

CZT 温州意华连接器股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

第一视角
A4
SCALE 比例 1:1
UNIT 单位 mm
CUSTOMER: 客户
MODEL NO: 料号

TOLERANCES 公差
00~15 ± 0.15
15~30 ± 0.20
30~ ± 0.25
ANGLES ±1°

Material: 材质
Finish: 电镀
SHEET 1 OF 5
第 1 页 共 5 页

SEE_NOTE
SEE_NOTE

Designed: 设计
Checked: 审核
Approved: 核准

陈智艳

NAME: 名称
DWG NO: 图号
PART NO: 料号

RJ11 1X1 5223 6P SPLIT PEG
E52C08031202
SEE_NOTE

REV. 版本
34

2

3

4

技术要求

- 塑壳材质: PBT, UL94V-0;
- 扁针材质: 磷青铜, T=0.35mm;
- 扁针电镀: 接触区镀金 (见料号表格)
镍底, 剥头电镀雾锡;
- 插入/拔出力: 30N Max.
- 配合强度: 50N for 60s ± 5s.
- 可靠性: 最少750次插拔.

电气特性:

- 额定电压: 150 VAC RMS
- 额定电流: 1.5 AMPS@25° C
- 接触电阻: 20mΩ MAX.
- 绝缘电阻: 1000 MΩ MIN. @500 VDC
- 耐压强度: : CONTACT TO CONTACT :1000V DC OR AC PEAK;
: CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL :1500V DC OR AC PEAK
@0.5mA 50Hz 或 60Hz 或 60Hz 1 分钟.

环境特性:

- 储存温度: -40℃~+85℃ 相对湿度<80%.
- 工作温度: -40℃~85℃

ENVIRONMENTAL:

- STORAGE TEMPERATURE : -40℃~+85℃ RELATIVE HUMIDITY<80%
 - OPERATION TEMPERATURE : -40℃~+85℃
- MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO IEC-60603 & TIA-1096
- ROHS PART NUMBER:

P/N 料号	P/N 料号(OLD)	DESCRIPTION 描述	MATERIAL COLOR 材质
10202164C001	B523N-6406-M008	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位WITH EAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C 6u* (有耳)无烫模	PBT GRAY 灰
	B523N-6406-M007	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位WITH EAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C 6u* (有耳)无烫模	PBT Hexachrome GREEN C 绿
	B523N-6403-M021	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位WITH EAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C 3u* (有耳)无烫模	PBT GRAY 灰
	B523N-6230-M001	RJ11 1X1 5223 6P2C(3.4)位W/O EAR SPLIT PBG//5223插座 6P2C 30u* (无耳香菇脚有网)无烫模	PBT BLACK 黑
10202164B005	B523N-6650-M004	RJ11 1X1 5223 6P6C(1.2.3.4.5.6)位WITH EAR SPLIT PBG//5223插座 6P6C 50u* (有耳)无烫模	PBT BLACK 黑
	B523N-6403-M022	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位W/O EAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C 3u* (无耳)无烫模	PBT BLACK 黑
	B523N-6403-M023	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位W/O EAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C 3u* (无耳)无烫模	PBT GRAY 灰
	B523N-6403-M024	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位W/O EAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C 3u* (无耳)无烫模	PBT GREEN 绿5004
10202166A001	B523N-6403-M025	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位W/O EAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C 3u* (有耳)无烫模	PBT BLACK 黑
	B523N-6415-M004	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位W/O EAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C 15u* (无耳)无烫模	PBT GREEN 绿5004
	B523N-6403-M026	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位W/O EAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C 3u* (无耳)无烫模	PBT COLD GREY 冷灰5U
	B523N-666F-M005	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位WITH EAR SPLIT PBG//5223插座 6P6C G/F (有耳)无烫模	PBT BLACK 黑
10202164A003	B523N-646F-M004	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位W/O EAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C G/F (无耳)无烫模	PBT BLACK 黑
	B523N-646F-M005	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位W/O EAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C G/F (无耳)无烫模	PBT COLD GREY 冷灰3U
	B523N-646F-M006	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位W/O EAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C G/F (无耳)无烫模	PBT GREEN 绿369U
	B523N-6650-M005	RJ11 1X1 5223 6P6C(1.2.3.4.5.6)位WITH EAR SPLIT PBG//5223插座 6P6C 50u* (有耳)无烫模	PBT WHITE 白
10202166G001	B523N-6406-M009	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位WITH EAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C 6u* (有耳)无烫模	PBT BLACK 黑
	B523N-6203-M003	RJ11 1X1 5223 6P2C(3.4)位W/O EAR SPLIT PBG//5223插座 6P2C 3u* (无耳)无烫模	PBT GRAY 灰

A

B

C

D

受控编号：QEHR-Y-002-010

1

2

3

4

A

A

B

B

C

C

D

D

NEW P/N 料号	P/N 料号	DESCRIPTION 描述	MATERIAL COLOR 材质
10202164F002	B523N-6430-M005	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位W/O BAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C 30u"(无耳) 镀镍100U无烫模	PBT GRAY 灰
	B523N-6203-M004	RJ11 1X1 5223 6P2C(3.4)位W/O BAR SPLIT PBG//5223插座 6P2C 3u"(无耳) 无烫模	PBT BLACK 黑
	B523N-6650-M006	RJ11 1X1 5223 6P6C W/O BAR SPLIT PBG//5223插座 6P6C 50u"(无耳) 无烫模	PBT BLACK 黑
	B523N-6415-M006	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5) W/O BAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C 15u"(无耳) 无烫模	PBT GRAY 灰
	B523N-6403-M027	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5) WITH BAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C 3u"(有耳) 无烫模	PBT RED 红485C
10202166A002	B523N-66GF-M007	RJ11 1X1 5223 6P6C WITH BAR SPLIT PBG//5223插座 6P6C G/F(有耳)无烫模	PBT GREEN 绿D5004
	B523N-66GF-M006	RJ11 1X1 5223 6P6C WITH BAR SPLIT PBG//5223插座 6P6C G/F(有耳)无烫模	PBT GRAY 灰
	B523N-6403-M005	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位W/O BAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C 3u" 无耳 无烫模	PBT RED 187C-1 红
10202164B004	B523N-6403-M004	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位W/O BAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C 3u" 无耳 无烫模	PBT RED 186C红
	B523N-6403-M002	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位W/O BAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C 3u"(无耳)无烫模	PBT GRAY 灰
	B523N-6406-M003	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位W/O BAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C 6u"(无耳)无烫模	PBT RED 红 485C
10202162B001	B523N-6203-M001	RJ11 1X1 5223 6P2C(3.4)位W/O BAR SPLIT PBG//5223插座 6P2C 3u"(无耳香菇脚有网)无烫模	PBT BLACK 黑
	B523N-6206-M001	RJ11 1X1 5223 6P2C(3.4)位WITH BAR SPLIT PBG//5223插座 6P2C 6u" 有耳 无烫模	PBT BLACK 黑
	B523N-66GF-M003	RJ11 1X1 5223 6P6C(1.2.3.4.5.6)位WITH BAR SPLIT PBG//5223插座 6P6C G/F(有耳)无烫模	PBT BLACK 黑
10202164B001	B523N-6403-M003	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位W/O BAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C 3u" 无耳 无烫模	PBT BLACK 黑
	B523N-6403-M006	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位W/O BAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C 3u" 无耳 无烫模	PBT RED 485C 红
	B523N-6450-M002	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位W/O BAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C 50u"(无耳)无烫模	PBT GRAY 灰
10202164B002	B523N-6403-M001	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位WITH BAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C 3u"(有耳)无烫模	PBT BLACK 黑
	B523N-6603-M003	RJ11 1X1 5223 6P6C(1.2.3.4.5.6)位WITH BAR SPLIT PBG//5223插座 6P6C 3u"(有耳)无烫模	PBT BLACK 黑
	B523N-6230-M003	RJ11 1X1 5223 6P2C(3.4)位W/O BAR SPLIT PBG//5223插座 6P2C 30u"(无耳香菇脚有网)无烫模	PBT BLACK 黑
10202162F001	B523N-6606-M001	RJ11 1X1 5223 6P6C(1.2.3.4.5.6)位W/O BAR SPLIT PBG//5223插座 6P6C 6u"(无耳)切耳无烫模	PBT BLACK 黑
	B523N-6650-M001	RJ11 1X1 5223 6P6C(1.2.3.4.5.6)位W/O BAR SPLIT PBG//5223插座 6P6C 50u" (无耳)无烫模	PBT BLACK 黑
	B523N-6606-M004	RJ11 1X1 5223 6P6C(1.2.3.4.5.6)位WITH BAR SPLIT PBG//5223插座 6P6C 6u" 有耳 无烫模	PBT GRAY 灰
10202166G001	B523N-64GF-M001	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位WITH BAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C G/F (有耳) 无烫模	PBT BLACK 黑
	B523N-6650-M003	RJ11 1X1 5223 6P6C(1.2.3.4.5.6)位WITH BAR SPLIT PBG//5223插座 6P6C 50u" (有耳) 无烫模	PBT BLACK 黑
	B523N-6415-M002	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位W/O BAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C 15u"(无耳)无烫模	PBT GRAY 灰
10202164D001	B523N-6415-M003	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位W/O BAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C 15u"(无耳) 镀镍100U无烫模	PBT GRAY 灰
	B523N-6250-M001	RJ11 1X1 5223 6P2C(3.4)位WITH BAR SPLIT PBG//5223插座 6P2C 50u"(有耳)无烫模	PBT BLACK 黑
	B523N-6406-M006	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位WITH BAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C 6u"(有耳)无烫模	PBT GRAY 灰
10202164A001	B523N-64GF-M003	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位W/O BAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C G/F(无耳)无烫模	PBT BLACK 黑
	B523N-6403-M020	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位W/O BAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C 3u" 无耳无烫模	PBT GREEN 绿D5004
	B523N-6630-M003	RJ11 1X1 5223 6P6C(1.2.3.4.5.6)位WITH BAR SPLIT PBG//5223插座 6P6C 30u"(有耳)无烫模	PBT BLACK 黑
10202166F001	B523N-6430-M004	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位W/O BAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C 30u"(无耳) 镀镍100u"无烫模	PBT GRAY 灰
	B523N-6615-M004	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位W/O BAR SPLIT PBG//5223插座 6P6C 钽金15u" (有耳)无烫模	PBT BLACK 黑
	B523N-6230-M004	RJ11 1X1 5223 6P2C(3.4)位W/O BAR SPLIT PBG//5223插座 6P2C 30u"(无耳) 镀镍100u"无烫模	PBT GRAY 灰
10202164G002	B523N-6450-M003	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位WITH BAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C 50u" (有耳) 无烫模	PBT BLACK 黑
	10202162F002	RJ11 1X1 5223 6P2C(3.4)位W/O BAR SPLIT PBG//5223插座 6P2C 30u" (无耳香菇脚有网)	PBT GREEN 绿D5004
	10202162F003	RJ11 1X1 5223 6P2C(3.4)位W/O BAR SPLIT PBG//5223插座 6P2C 30u" (无耳香菇脚有网)	PBT GRAY 灰
10202164G004	10202162C001	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5)位W/O BAR SPLIT PBG//5223插座 6P4C 50u" 无耳无烫模	PBT BLACK 黑
	10202162C001	RJ11 1X1 5223 6P2C(3.4)位W/O BAR SPLIT PBG//5223插座 6P2C 6u"(无耳)无烫模	PBT BLACK 黑
	10202162C002	RJ11 1X1 5223 6P2C(3.4)位W/O BAR SPLIT PBG//5223插座 6P2C 6u"(无耳)无烫模	PBT GRAY 冷灰3U
10202162C003	10202162C003	RJ11 1X1 5223 6P2C(3.4)位W/O BAR SPLIT PBG//5223插座 6P2C 6u"(无耳)无烫模	PBT GREEN 绿D5004
	10202162C004	RJ11 1X1 5223 6P2C(3.4)位W/O BAR SPLIT PBG//5223插座 6P2C 6u"(无耳)无烫模	PBT WHITE 白D9031(环保料)

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01-09	ADD P/N	2009.05.29
10-13	ADD P/N	2009.10.30
14	EC09120803	2009.12.08
16	EC11040400	2011.04.04
15-28	ADD P/N	2013.05.06
27	EC12052101	2012.05.21
29-33	此页未变更	2014.10.20
30-31	增加易拓料号	2014.07.17
34	更正易拓料号	2014.07.17

RoHS Compliant

CZT® 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO.,LTD					TOLERANCES 公差	Material: 材 质	SEE_NOTE	Designed: 设 计	陈智艳	NAME: 名 称	RJ11 1X1 5223 6P SPLIT PEG	
第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例	UNIT 单 位	CUSTOMER: 客 户	00~15 ± 0.15 15~30 ± 0.20 30~ ± 0.25 ANGLES ±1°	Finish: 电 镀	SEE_NOTE	Checked: 审 核		DWG NO: 图 号	E52C08031202	REV. 版本
		1:1	mm	MODEL NO: 料 号				SHEET 第 2 页 共 5 页	Approved: 核 准		PART NO: 料 号	SEE_NOTE

5223 单胞 6P 无烫模 香菇脚

1

2

3

4

受控编号：QEHR-Y-002-010

NEW P/N 料号	P/N 料号	DESCRIPTION 描述	MATERIAL COLOR 材质
10202164A002	B523N-64GF-M007	RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5) W/EAR SPLIT PEG//5223插座 6P4C G/F(有耳)无烫模	PBT BLACK 黑
10202164C005		RJ11 1X1 5223 6P4C(2.3.4.5) W/EAR SPLIT PEG//5223插座 6P4C 6u"(无耳)无烫模	PBT GREEN 绿D5004

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01-09	ADD P/N	2009.05.29
10-13	ADD P/N	2009.10.30
14	EC09120803	2009.12.08
16	EC11040400	2011.04.04
15-28	ADD P/N	2013.05.06
27	EC12052101	2012.05.21
29-34	此页未变更	2015.08.25
30-32	增加易拓料号	2014.09.16

RoHS Compliant

CZT [®] 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOUE YIHUA CONNECTOR CO.,LTD				TOLERANCES 公差 00~15 ± 0.15 15~30 ± 0.20 30~ ± 0.25 ANGLES ±1°	Material: 材质 Finish: 电镀 SHEET 3 OF 5 第 页 共 页	SEE_NOTE SEE_NOTE	Designed: 设计 Checked: 审核 Approved: 核准	陈智艳	NAME: 名称 DWG NO: 图号 PART NO: 料号	RJ11 1X1 5223 6P SPLIT PEG E52C08031202 SEE_NOTE	REV. 版本 34
第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例 1:1	UNIT 单位 mm	CUSTOMER: 客户 MODEL NO: 料号							



5223 单胞 6P 无烫模 香菇脚

A

B

C

D

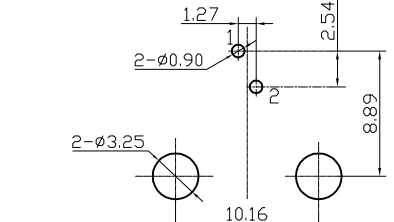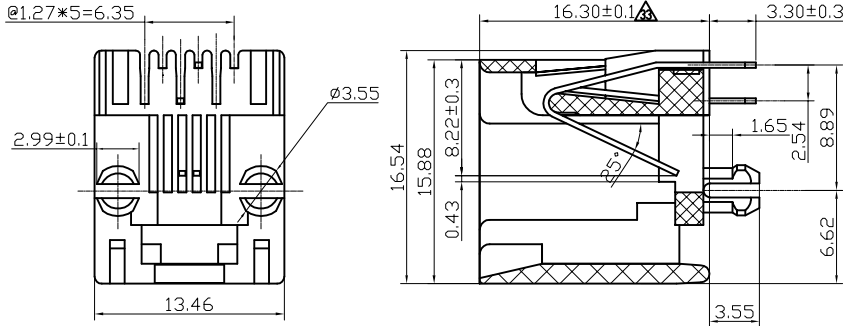

- NOTES:
- ELECTRICAL:**
- 1. VOLTAGE RATING : 125 VAC RMS.
 - 2. CURRENT RATING : 1.5 AMPS@25° C
 - 3. CONTACT RESISTANCE : 20 mΩ Max.
 - 4. INSULATION RESISTANCE : 1000 MΩ MIN @500VDC.
 - 5. WITHSTAND VOLTAGE : CONTACT TO CONTACT :1000V DC OR AC PEAK;
: CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL :1500V DC OR AC PEAK
@0.5mA 50Hz 或 60Hz 一分钟.
- MECHANICAL:**
- 1. HOUSING MATERIAL : PBT UL94V-0.
 - 2. CONTACT MATERIAL : PHOSPHOR BRONZE T=0.35mm.
 - 3. CONTACT PLATING : 1: CONTACT AREA-SELECTIVE GOLD PLATING..
2: TAILS PLATING TIN OVER NICKEL.
 - 4. MATING/UNMATING FORCE: : 30N Max..
 - 5. RETENTION STRENGTH : 50N for 60s ± 5s.
 - 6. DURABILITY : 750 CYCLES MIN.

RoHS Compliant

CZT® 温州意华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例	UNIT 单位	CUSTOMER: 客户
		1:1	mm	MODEL NO: 料号

TOLERANCES 公差
00~15 ± 0.15
15~30 ± 0.20
30~ ± 0.25
ANGLES ±1°

Material: 材质	SEE_NOTE
Finish: 电镀	SEE_NOTE
SHEET 4 OF 5 第 4 页 共 5 页	

Designed: 设计	陈智艳
Checked: 审核	
Approved: 核准	

NAME: 名称	RJ11 1X1 5223 6P SPLIT PEG	
DWG NO: 图号	E52C08031202	REV. 版本
PART NO: 料号	SEE_NOTE	34

5223 单胞 6P 无烫模 香菇脚(华为规格)

2

3

4

- 技术要求
- 1. 塑壳材质: PBT, UL94V-0;
 - 2. 扁针材质: 磷青铜, T=0.35mm;
 - 3. 扁针电镀: 接触区镀金(见料号表格) 镍底, 剥头电镀雾锡;
 - 4. 插入/拔出力: 30N Max.
 - 5. 配合强度: 50N for 60s ± 5s.
 - 6. 可靠性: 最少750次插拔.

- 环境特性:
- 1. 储存温度: -40℃~+85℃ 相对湿度<80%.
 - 2. 工作温度: -40℃~+85℃
 - 3. 储存时间: 12个月
 - 4. 波峰焊温度: 265±5° 10秒.

- 电气特性:
- 1. 额定电压: 125 VAC RMS
 - 2. 额定电流: 1.5 AMPS@25° C
 - 3. 接触电阻: 20mΩ MAX.
 - 4. 绝缘电阻: 1000 MΩ MIN. @500 VDC
 - 5. 耐压强度: : CONTACT TO CONTACT :1000V DC OR AC PEAK;
: CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL :1500V DC OR AC PEAK
@0.5mA 50Hz 或 60Hz 一分钟.

- ENVIRONMENTAL:
- 1. STORAGE TEMPERATURE : -40°C~+85°C RELATIVE HUMIDITY<80%
 - 2. OPERATION TEMPERATURE : -40°C~+85°C
 - 3. GUARANTEE PERIOD :12 MONTHS
 - 4. WAVE SOLDERING TEMPERATURE: 265 ± 5° 10S
- MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO IEC-60603 & TIA-1096

P/N 料号	DESCRIPTION 描述	MATERIAL COLOR 材质	MODEL NO.
10202162F004	RJ11 1X1 5223 6P2C(3.4)位W/O BAR SPLIT PEG//5223插座 6P2C 30u"镀镍100u"(无耳香菇脚有网)无烫模	PBT COOL GREY 冷灰30	14240763
10202162F005	RJ11 1X1 5223 6P2C(3.4)位W/O BAR SPLIT PEG//5223插座 6P2C 30u"镀镍100u"(无耳香菇脚有网)无烫模	PBT GREEN 绿D5004	14240764

A

B

C

D

1

2

3



4

A

B

C

D

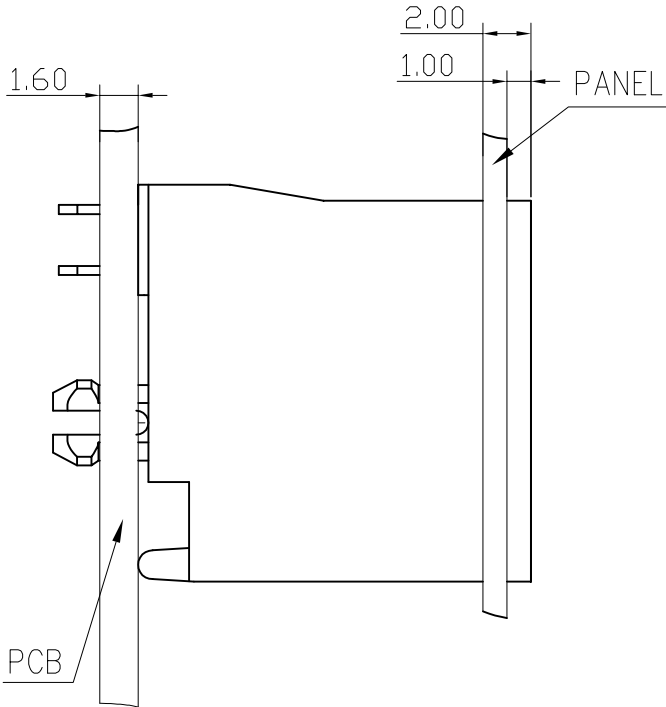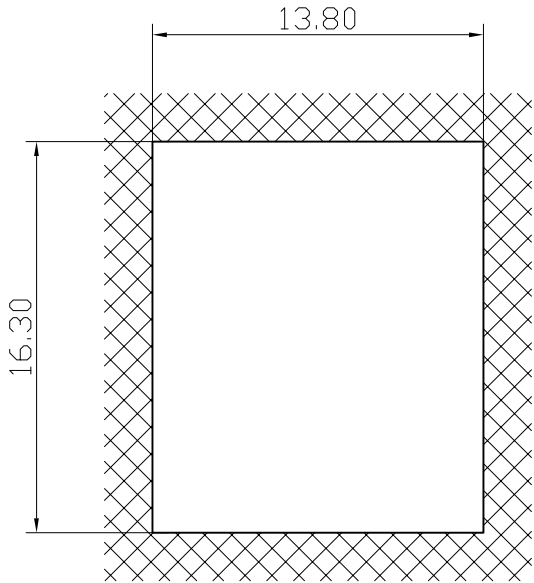

RECOMMENDED PANEL CUT OUT

5223 单胞 6P 无烫模 香菇脚

RoHS Compliant

CZT® 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD					TOLERANCES 公 差		Material: 材 质		SEE_NOTE		Designed: 设 计		陈智艳		NAME: 名 称		RJ11 1X1 5223 6P SPLIT PEG	
第一视角 A4 SIZE					00~15 ± 0.15		Finish: 电 镀		SEE_NOTE		Checked: 审 核		DWG NO: 图 号		E52C08031202		REV. 版本	
					15~30 ± 0.20													
					30~ ± 0.25						Approved: 核 准		PART NO: 料 号		SEE_NOTE		34	
					ANGLES ±1°		SHEET 5 OF 5 第 页 共 页											

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
28	客户选型	2013.06.26
29	此页未变更	2013.07.15
30-32	此页未变更	2014.09.16
33-34	此页未变更	2015.08.25

A

B

C

D