

电气特性:

1. 额定电压: 150 VAC RMS
2. 额定电流: 1.5 AMPS@25° C
3. 接触电阻: 20mΩ MAX.
4. 绝缘电阻: 1000 MΩ MIN. @500 VDC
5. 耐压强度: CONTACT TO CONTACT :1000V DC OR AC PEAK;  
CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL :1500V DC OR AC PEAK  
@0.5mA 50Hz or 60Hz 1 分钟.

环境特性:

1. 储存温度: -40°C~+85°C相对湿度<80%.
2. 工作温度: -40°C~+85°C

NOTES:

ELECTRICAL:




1. VOLTAGE RATING : 150 VAC RMS.
2. CURRENT RATING : 1.5 AMPS@25° C
3. CONTACT RESISTANCE : 20 mΩ MAX.
4. INSULATION RESISTANCE : 1000 MΩ MIN @500VDC.
5. WITHSTAND VOLTAGE : CONTACT TO CONTACT :1000V DC OR AC PEAK;  
CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL :1500V DC OR AC PEAK  
@0.5mA 50Hz or 60Hz a minute.

MECHANICAL:

1. HOUSING MATERIAL : PBT UL94V-0.
2. CONTACT MATERIAL : PHOSPHOR BRONZE φ0.46mm.
3. CONTACT PLATING : GOLD PLATING OVER NICKEL.
4. MATING/UNMATING FORCE: : 30N Max..
5. RETENTION STRENGTH : 50N for 60s±5s.
6. DURABILITY : 750 CYCLES MIN.

机构特性:

1. 塑壳材质: PBT, UL94V-0;
2. 圆针材质: 磷青铜, φ0.46mm;
3. 圆针电镀: 镍底, 表面全部镀金;
4. 插入/拔出力: 30N Max.
5. 配合强度: 50N for 60s±5s.
6. 使用寿命: 最少750次插拔.

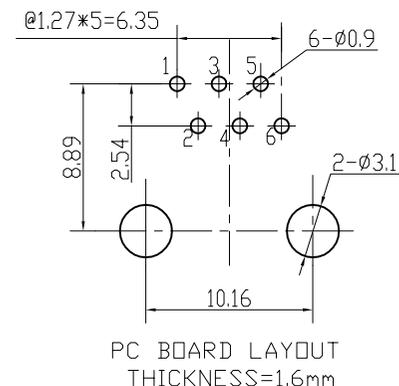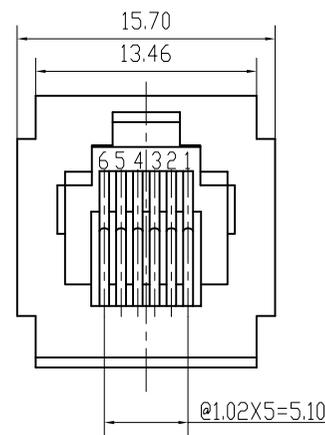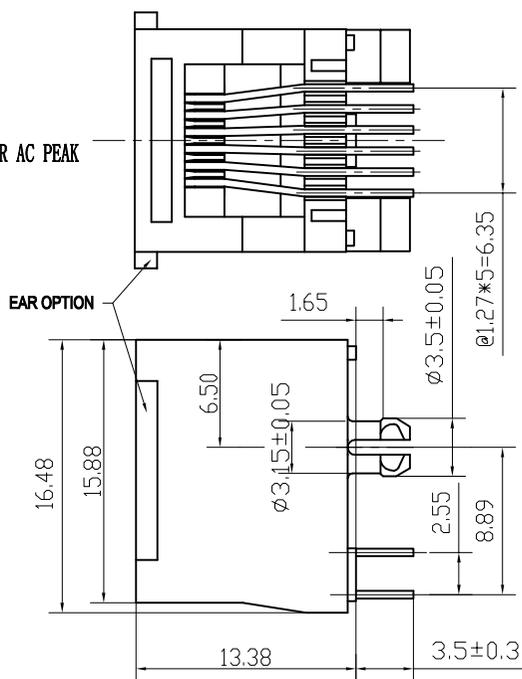

ENVIRONMENTAL:

1. STORAGE TEMPERATURE : -40 °C ~ +85 °C RELATIVE HUMIDITY<80%
  2. OPERATION TEMPERATURE : -40 °C ~ +85 °C
- MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO FCC PART 68, SUBPART F.  
ROHS PART NUMBER:

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01-05	ADD P/N	2012.09.05
06-07	此?未更改	2015.05.08

RoHS Compliant

**CZT**® 温州意华接插件股份有限公司  
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

TOLERANCES 公差

00~15 ± 0.15  
15~30 ± 0.2  
30~ ± 0.25  
ANGLES ± 1°

Material: 材质

SEE TABLE

Finish: 电镀

SEE TABLE

SHEET 1 OF 2  
第 1 页 共 2 页

Designed: 设计

陈智艳

Checked: 审核

Approved: 核准

NAME: 名称

5222-A 6P 有耳 无耳 互锁 有网插座

DWG NO: 图号


E52Q07081402

PART NO: 料号

SEE TABLE

REV. 版本

07



SCALE 比例  
UNIT 单位  
1:1 mm

CUSTOMER: 客户  
MODEL NO: 料号  
N/A  
N/A

ROHS PART NUMBER:

TOP TIP(易拓料号)	ROHS PART NUMBER(易飞料号)	DESCRIPTION(描述)	MATERIAL COLOR
10201264F002	B522N-62GF-M010	RJ11 1X1 5222 6P2C(3.4) W/O EAR WITH GRID SPLIT PEG/5222-A插座 6P2C G/F (无耳香菇脚有网)	PBT BLACK黑
	B522N-6430-M026	RJ11 1X1 5222 6P4C(2.3.4.5) WITH EAR WITH GRID SPLIT PEG/5222-A插座 6P4C 30U (有耳香菇脚有网)	PBT WHITE 白
	B522N-6450-M025	RJ11 1X1 5222 6P4C(2.3.4.5) WITH EAR WITH GRID SPLIT PEG/5222-A插座 6P4C 50U (有耳香菇脚有网)	PBT GRAY 灰
	B522N-6403-M039	RJ11 1X1 5222 6P4C(2.3.4.5) WITH EAR WITH GRID SPLIT PEG/5222-A插座 6P4C 3U (有耳香菇脚有网)	PBT GRAY 灰
10201264D002	B522N-6415-M016	RJ11 1X1 5222 6P4C(2.3.4.5) WITH EAR WITH GRID SPLIT PEG/5222-A插座 6P4C 15U (有耳香菇脚有网)	PBT WHITE 白
10201264A003	B522N-64GF-M017	RJ11 1X1 5222 6P4C(2.3.4.5) WITH EAR WITH GRID SPLIT PEG/5222-A插座 6P4C G/F (有耳香菇脚有网)	PBT BLACK黑
10201266A002	B522N-66GF-M007	RJ11 1X1 5222 6P6C WITH EAR WITH GRID SPLIT PEG/5222-A插座 6P6C G/F (有耳香菇脚有网)	PBT BLACK黑
10201262A002	B522N-62GF-M028	RJ11 1X1 5222 6P2C(3.4) WITH EAR WITH GRID SPLIT PEG/5222-A插座 6P2C G/F (有耳香菇脚有网)	PBT BLACK黑
10201266A001	B522N-66GF-M002	RJ11 1X1 5222 6P6C WITH EAR WITH GRID SPLIT PEG/5222-A插座 6P6C G/F (有耳香菇脚有网)	PBT WHITE 白
	B522N-64GF-M037	RJ11 1X1 5222 6P4C(2.3.4.5) W/O EAR WITH GRID SPLIT PEG/5222-A插座 6P4C G/F (无耳香菇脚有网)	PBT WHITE 白
	B522N-6430-M028	RJ11 1X1 5222 6P4C(2.3.4.5) W/O EAR WITH GRID SPLIT PEG/5222-A插座 6P4C 30U钎镀金 (无耳香菇脚有网)	PBT WHITE 白
10201264F001	B522N-6430-M029	RJ11 1X1 5222 6P4C(2.3.4.5) W/O EAR WITH GRID SPLIT PEG/5222-A插座 6P4C 30U (无耳香菇脚有网)	PBT WHITE 白
	B522N-6650-M007	RJ11 1X1 5222 6P6C WITH EAR WITH GRID SPLIT PEG/5222-A插座 6P6C 50u" (有耳香菇脚有网)	PBT BLACK黑
10201264D001	B522N-6415-M028	RJ11 1X1 5222 6P4C(2.3.4.5) WITH EAR WITH GRID SPLIT PEG/5222-A插座 6P4C 钎金15U (有耳香菇脚有网)	PBT WHITE 白
10201264B001	B522N-6403-M028	RJ11 1X1 5222 6P4C(2.3.4.5) WITH EAR WITH GRID SPLIT PEG/5222-A插座 6P4C 3U (有耳香菇脚有网)	PBT WHITE 白
10201264A001	B522N-64GF-M028	RJ11 1X1 5222 6P4C(2.3.4.5) WITH EAR WITH GRID SPLIT PEG/5222-A插座 6P4C G/F (有耳香菇脚有网)	PBT WHITE 白
10201264A002	B522N-64GF-M034	RJ11 1X1 5222 6P4C(2.3.4.5) WITH EAR WITH GRID SPLIT PEG/5222-A插座 6P4C G/F (无耳香菇脚有网)	PBT BLACK 黑
10201266A003	B522N-66GF-M020	RJ11 1X1 5222 6P6C WITH EAR WITH GRID SPLIT PEG/5222-A插座 6P6C G/F (无耳香菇脚有网)	PBT BLACK 黑

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01-05	ADD P/N	2012.09.05
06	ADD P/N	2013.05.04
07	增加料号	2015.05.08

RoHS Compliant

 <b>温州意华接插件股份有限公司</b> WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD				TOLERANCES 公差 00~15 ± 0.15 15~30 ± 0.2 30~ ± 0.25 ANGLES ± 1°		Material: 材质 SEE TABLE		Designed: 设计 陈智艳		NAME: 名称 5222-A 6P 有耳 无耳互换有网插座	
Finish: 电镀 SEE TABLE		Checked: 审核		DWG NO: 图号 E52Q07081402		Approved: 核准		PART NO: 料号 SEE TABLE		REV. 版本 07	
SHEET 2 OF 2 第 2 页 共 2 页											

A

B

C

D

A

B

C

D