

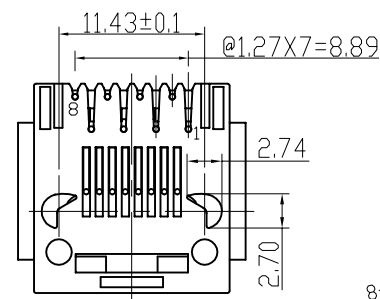
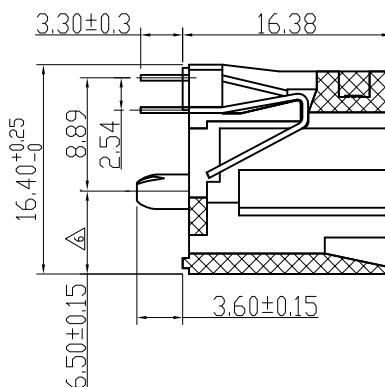


REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
02-05	ADD P/N	2011.07.22
06	见备注	2013.07.18
07-08	ADD P/N	2015.01.29

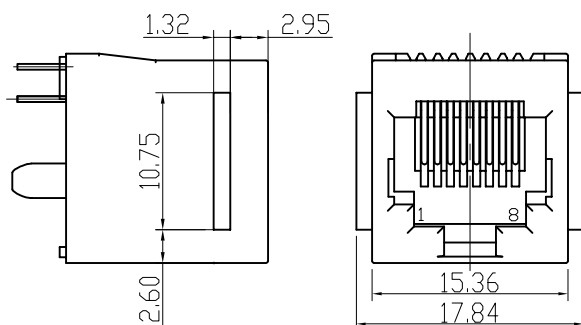

PCB LAYOUT COMPONENT SIDE
TOLERANCES ±0.05 Thickness=1.6mm

电气特性:

- 额定电压: 150 VAC RMS
- 额定电流: 1.5 AMPS@25°C
- 接触电阻: 20mΩ MAX.
- 绝缘电阻: 1000 MΩ MIN. @500 VDC
- 耐压强度: CONTACT TO CONTACT :1000V DC OR AC PEAK;
CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL :1500V DC OR AC PEAK
@0.5mA 50Hz 或 60Hz 一分钟.

NOTES:

ELECTRICAL:

- VOLTAGE RATING : 150 VAC RMS.
- CURRENT RATING : 1.5 AMPS@25°C
- CONTACT RESISTANCE : 20 mΩ MAX.
- INSULATION RESISTANCE : 1000 MΩ MIN @500VDC.
- WITHSTAND VOLTAGE : CONTACT TO CONTACT :1000V DC OR AC PEAK;
CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL :1500V DC OR AC PEAK
@0.5mA 50Hz or 60Hz a minnte.

MECHANICAL:

- HOUSING MATERIAL : PBT/PA66 UL94V-0.
- CONTACT MATERIAL : PHOSPHOR BRONZE Φ0.46mm.
- CONTACT PLATING : GOLD PLATING OVER NICKEL.
- MATING/UNMATING FORCE: : 30N Max.
- RETENTION STRENGTH : 50N for 60s±5s.
- DURABILITY : 750 CYCLES MIN.

机构特性:

- 塑壳材质: PBT/PA66, UL94V-0;
- 圆针材质: 磷青铜, Φ0.46mm;
- 圆针电镀: 镍底, 表面全部镀金;
- 插入/拔出力: 30N Max.
- 配合强度: 50N for 60s±5s.
- 使用寿命: 最少750次插拔.

备注:

06版说明: 增加料号, 调整标记△处尺寸与实物相符

ENVIRONMENTAL:

- STORAGE TEMPERATURE : -40°C~+85°C RELATIVE HUMIDITY<80%
- OPERATION TEMPERATURE : -40°C~+85°C
- GUARANTEE PERIOD : 12 MONTHS

MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO IEC-60603 & TIA-1096

ROHS PART NUMBER:

TOP TIP	ROHS PART NUMBER	DESCRIPTION 描述	MATERIAL COLOR材质
10201688C010	B522N-8806-M021	RJ45 5222 8P (MOON PEG) With BAR /5222插座 8P8C 6U (有耳L脚有网)	PBT BLACK黑
10201688F002	B522N-8830-M021	RJ45 5222 8P (MOON PEG) With BAR /5222插座 8P8C 30U (有耳L脚有网)	PBT BLACK黑
	B522N-88GF-U006	RJ45 5222 8P (MOON PEG) With BAR /5222插座 8P8C G/F (有耳L脚有网)	PA66 BLACK黑
	B522N-88GF-M022	RJ45 5222 8P (MOON PEG) With BAR /5222插座 8P8C G/F (有耳L脚有网)	PBT WHITE白
10201688A017	B522N-88GF-M021	RJ45 5222 8P (MOON PEG) With BAR /5222插座 8P8C G/F (有耳L脚有网)	PBT BLACK黑
△ 10201688A020	B522N-88GF-M037	RJ45 5222 8P (MOON PEG) With BAR /5222插座 8P8C G/F (有耳L脚有网)	PBT GREY D8016灰白
	B522N-8803-M021	RJ45 5222 8P (MOON PEG) With BAR /5222插座 8P8C 3U (有耳L脚有网)	PBT BLACK黑
△ 10201688C011	B522N-8806-M034	RJ45 5222 8P (MOON PEG) With BAR /5222插座 8P8C 6U (有耳L脚有网)	PBT PURPLE紫D2715C
	B522N-8806-M032	RJ45 5222 8P (MOON PEG) With BAR /5222插座 8P8C 6U (有耳L脚有网)	PBT PURPLE紫D7001
△ 10201688F006	B522N-8830-M029	RJ45 5222 8P (MOON PEG) With BAR /5222插座 8P8C 30U (有耳L脚有网)	PBT ORANGE橙D3001
	B522N-8830-U006	RJ45 5222 8P (MOON PEG) With BAR /5222插座 8P8C 30U (有耳L脚有网)	PA66 YELLOW黄B0C6301003
△ 10201688A022	B522N-8803-M034	RJ45 5222 8P (MOON PEG) With BAR /5222插座 8P8C 3U (有耳L脚有网)	PBT BLUE 蓝285C
△ 10201688F008	B522N-88GF-M008	RJ45 5222 8P (MOON PEG) WITH BAR/5222插座 8P8C G/F (有耳L脚有网)	PBT DARK GREY深灰/无黄模
10201682B002	B522N-8203-M003	RJ45 5222 8P (MOON PEG) WITH BAR/5222插座 8P2C 3u" (有耳L脚有网)	PBT BLACK黑
10201682B001	B522N-8203-M003	RJ45 5222 8P (MOON PEG) WITH BAR/5222插座 8P2C 3u" (有耳L脚有网)	PBT WHITE 白
		RJ45 5222 8P (MOON PEG) WITH BAR/5222插座 8P2C 3u" (有耳L脚有网)	PBT BLACK黑

RoHS Compliant

5222 8P (有耳L脚有网)插座

CZT 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD			
第一视角	SCALE 比例	UNIT 单位	CUSTOMER: 客户
A4 SIZE	1:1	mm	MODEL NO: 料号

TOLERANCES
公差
00~15 ± 0.15
15~30 ± 0.20
30~ ± 0.25
ANGLES ±1°

Material:
材质
Finish:
电镀
SHEET 1 OF 1
第 1 页 共 1 页

SEE_NOTE
SEE_NOTE

Designed:
设计
陈智艳
Checked:
审核
Approved:
核准

NAME: 名称	RJ45 5222 8P (MOON PEG) WITH EAR
DWG NO: 图号	E52QWY-1193-1
PART NO: 料号	SEE_NOTE
REV. 版本	08