

A

B

C


D

电气特性:

1. 额定电压: 125 VAC RMS
2. 额定电流: 1.5 AMPS@25°C
3. 接触电阻: 20mΩ MAX.
4. 绝缘电阻: 1000 MΩ MIN.@500 VDC
5. 耐压强度: 1000 VAC RMS, contact to contact 或 1500VDC, contact to screen and test panel @0.5mA 50Hz 或 60Hz 1 分钟.

环境特性:

1. 储存温度: -40°C ~+85°C 相对湿度<80%.
2. 工作温度: -40°C ~+85°C

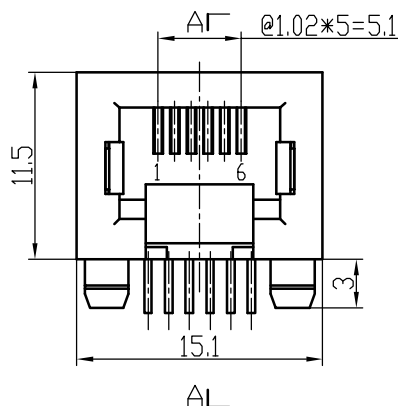

NOTES:

ELECTRICAL:

1. VOLTAGE RATING : 125 VAC RMS.
2. CURRENT RATING : 1.5 AMPS@25°C
3. CONTACT RESISTANCE : 20 mΩ MAX.
4. INSULATION RESISTANCE : 1000 MΩ MIN @500VDC.
5. WITHSTAND VOLTAGE : 1000 VAC RMS, contact to contact or 1500VDC, contact to screen and test panel @0.5mA 50Hz or 60Hz 1 min.

MECHANICAL:

1. HOUSING&INSERT& MATERIAL : PBT/PA66 UL94V-0.
2. CONTACT MATERIAL : PHOSPHOR BRONZE T=0.35mm.
3. CONTACT PLATING : GOLD PLATING OVER NICKEL.
4. MATING/UNMATING FORCE: : 30N Max..
5. RETENTION STRENGTH : 50N for 60s±5s.
6. DURABILITY : 750 CYCLES MIN.

RoHS Compliant

5321 6P (JK1055) 插座

CZT 温州意华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

第一视角
A4
SCALE 比例 1:1
UNIT 单位 mm
CUSTOMER: 客户
MODEL NO: 料号

TOLERANCES 公差

00~15 ± 0.15
15~30 ± 0.20
30~ ± 0.25
ANGLES ±1°

Material: 材质

SEE_NOTE

Finish: 电镀

SEE_NOTE

SHEET 1 OF 1

第1页 共1页

Designed: 设计

杨光权

Checked: 审核

Approved: 核准

NAME: 名称

RJ11 5321 6P JK1055 JACK

DWG NO: 图号

E53Q07091903

PART NO: 料号

SEE_NOTE

REV. 版本


06

机构特性:

1. 塑壳材质: PBT/PA66, UL94V-0;
2. 扁针材质: 磷青铜, T=0.35mm;
3. 扁针电镀: 镍底, 接触区镀金;
4. 插入/拔出力: 30N Max.
5. 配合强度: 50N for 60s±5s.
6. 使用寿命: 最少 750 次插拔.

ENVIRONMENTAL:

1. STORAGE TEMPERATURE : -40°C ~+85°C RELATIVE HUMIDITY<80%
 2. OPERATION TEMPERATURE : -40°C ~+85°C
- MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO IEC-60603 & TIA-1096

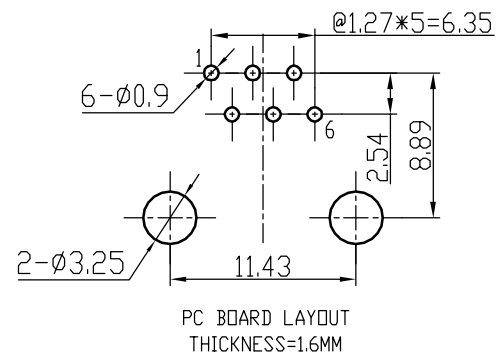

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	ADD P/N	2009.02.04
02-03	ADD P/N	2010.08.02
04-05	新增料号	2014.12.11
06	内针成型打反R	2015.04.09

A

B

C

D