

A

B

C

D





2

3

4

备注REV02:根据品质改善对策书
QAZP130922-0修改图纸公差

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	ADD P/N	2010.04.28
02	QAZP130922-0	2013.09.28

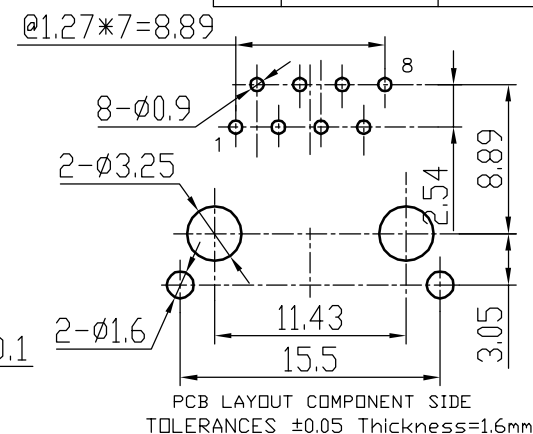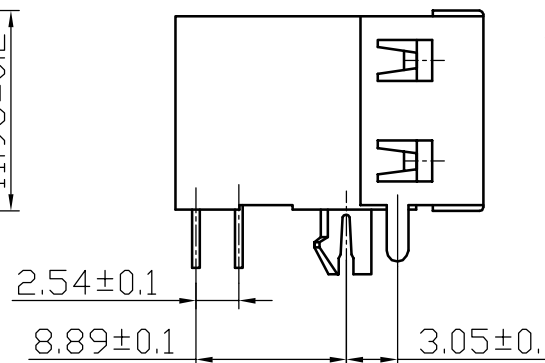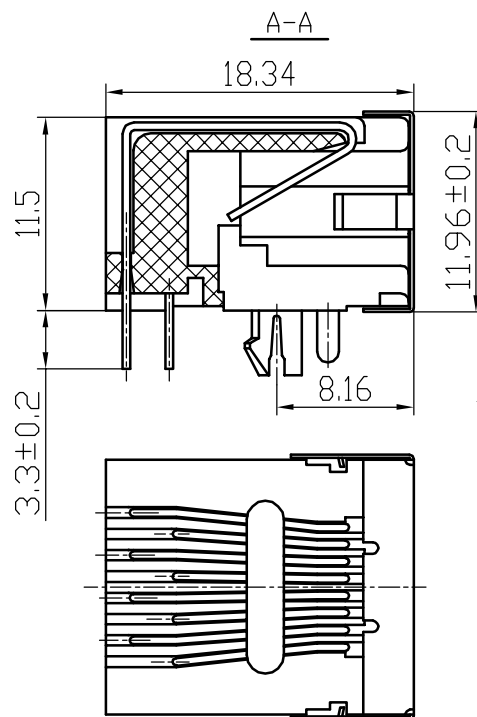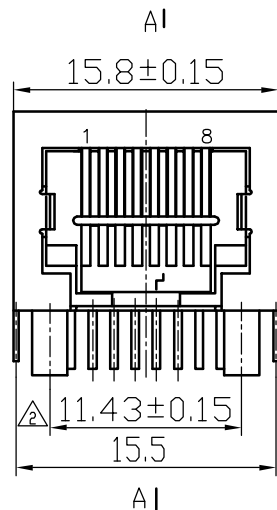

NOTES:

ELECTRICAL:

- VOLTAGE RATING : 125 VAC RMS.
- CURRENT RATING : 1.5 AMPS@25 °C
- CONTACT RESISTANCE : 20 MΩ MIN @500VDC.
- INSULATION RESISTANCE : 1000 MΩ MIN @500VDC.
- WITHSTAND VOLTAGE : 1000 VAC RMS, contact to contact or 1500VDC, contact to screen and test panel @0.5mA 50Hz or 60Hz 1 min.

MECHANICAL:

- HOUSING&INSERT& MATERIAL : PBT/PA66 UL94V-0.
- CONTACT MATERIAL : PHOSPHOR BRONZE Ø0.46mm.
- CONTACT PLATING : GOLD PLATING OVER NICKEL.
- MATING/UNMATING FORCE: : 30N Max..
- RETENTION STRENGTH : 50N for 60s±5s.
- DURABILITY : 750 CYCLES MIN.

机构特性:

- 塑壳材质: PBT/PA66,UL94V-0;
- 圆针材质: 磷青铜, Ø0.46mm;
- 圆针电镀: 镍底, 表面全部镀金;
- 插入/拔出力: 30N Max.
- 配合强度: 50N for 60s±5s.
- 使用寿命: 最少750次插拔.

环境特性:

- 储存温度: -40°C to +85°C .相对湿度<80%.
- 工作温度: -40°C to +85°C

电气特性:


- 额定电压: 125 VAC RMS
- 额定电流: 1.5 AMPS@25 °C
- 接触电阻: 20mΩ MAX.
- 绝缘电阻: 1000 MΩ MIN.@500 VDC
- 耐压强度: 1000 VAC RMS, contact to contact 或 1500VDC, contact to screen and test panel @0.5mA 50Hz 或 60Hz 1 分钟.

PART NO.(NEW)	PART NO.(OLD)	DESCRIPTION	CONTACT PLATING GOLD	MATERIAL COLOR
10215388C014	B531H-8806-U002	RJ45 1X1 5321-S-H 8P SIDE EMI	6u"	PA66 BLACK
10215388C016	B531H-8806-M002	RJ45 1X1 5321-S-H 8P SIDE EMI	6u"	PBT BLACK
	B531H-8803-M002	RJ45 1X1 5321-S-H 8P SIDE EMI	3u"	PBT BLACK
	B531H-8850-U002	RJ45 1X1 5321-S-H 8P SIDE EMI	50u"	PA66 BLACK

RoHS Compliant

5321-S-H 8P带EMI (半边脚)

CZT® 温州意华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

A4
SIZESCALE
比例UNIT
单位CUSTOMER:
客户MODEL NO:
料号

TOLERANCES
公差
00~15 ± 0.15
15~30 ± 0.20
30~ ± 0.25
ANGLES ±1°

Material:
材质

见表格

Finish:
电镀

见表格

SHEET 1 OF 1
第1页 共1页

Designed:
设计

杨光权

Checked:
审核Approved:
核准NAME:
名称

RJ45 1X1 5321-S-H 8P SIDE EMI

DWG NO:
图号

E53QWY-1077-22

PART NO:
料号

见表格

REV.
版本

02