

A


B

C

D

环境特性:

1. 储存温度: -40℃~+85℃ 相对湿度<80%.
2. 工作温度: -40℃~+85℃
3. 储存时间: 12个月
4. 波峰焊温度: 265±5℃ 10S

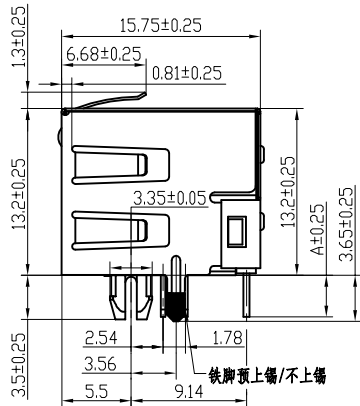


电气特性:

1. 额定电压: 150 VAC RMS
2. 额定电流: 1.5AMPS@25°C
3. 接触电阻: 20mΩ MAX.
4. 绝缘电阻: 1000 MΩ MIN. @500 VDC
5. 耐压强度: CONTACT TO CONTACT: 1000V DC OR AC PEAK ;
CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL: 1500V DC OR AC PEAK
@0.5mA 50 Hz或60 Hz 一分钟

ENVIRONMENTAL:


1. STORAGE TEMPERATURE : -40°C~+85°C RELATIVE HUMIDITY<80%
 2. OPERATION TEMPERATURE : -40°C~+85°C
 3. GUARANTEE PERIOD : 12 MONTHS
 4. wave-soldering : 265±5°C 10S
- MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO FCC PART 68, SUBPART F.

56LED-S-B双胞 8P8C

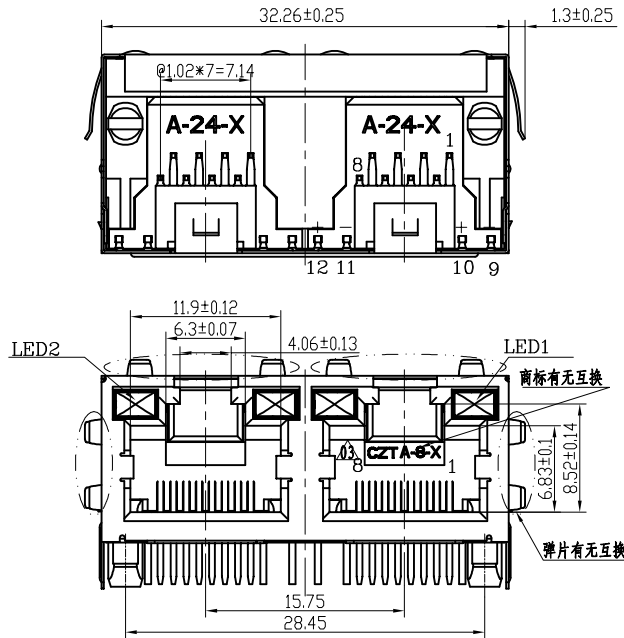

技术要求

- 2.1 胶壳: 见表格
- 2.2 金针: 0.36X0.46磷青铜;
- 2.3 接触区可选(见料号表格),
镍底50u", 电镀雾锡150u";
- 2.4 钢壳: 0.20mm厚黄铜, 镀镍30~80u";
- 2.5 信赖性: 750次;
- 2.6 插入力/拔出力: 30N Max.
- 2.7 配合强度: 50N.

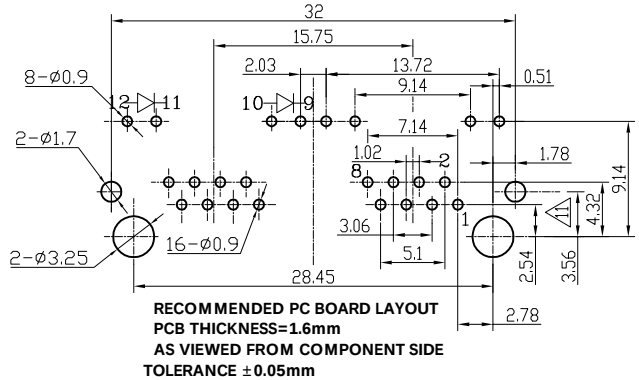

NOTES:

1. ELECTRICAL:
 - 1.1 VOLTAGE RATING: 150 VAC RMS;
 - 1.2 CURRENT RATING: 1.5 AMP @25° C;
 - 1.3 CONTACT RESISTANCE: 20 MILLIOHMS Max;
 - 1.4 INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGOHMS Min @500 VDC;
 - 1.5 DIELECTRIC STRENGTH: CONTACT TO CONTACT 1000V DC OR AC PEAK
: CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL: 1500V DC OR AC PEAK
@0.5mA 50Hz or 60 Hz a Minute;
2. MECHANICAL:
 - 2.1 HOUSING: SEE TABLE;
 - 2.2 TERMINALS: 0.36X0.46mm THICK PHOSPHOR BRONZE
 - 2.3 PLATING: 1:CONTACT AREA- SELECTIVE GOLD PLATING
2:TAILS PLATING MATTE TIN 150u" MIN OVER NICKEL 50u" MIN.
 - 2.4 SHIELD: 0.2mm THICK BRASS, PRE-PLATED 30~80u" Ni;
 - 2.5 DURABILITY: 750 CYCLES MIN..
 - 2.6 MATING/UNMATING FORCE: 30N Max.
 - 2.7 RETENTION STRENGTH: 50N FOR 60S±5S.

RoHS Compliant

CZT® 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR. , LTD				TOLERANCES 公差	Material: 材质	SEE_NOTE	Designed: 设计	陈智艳	NAME: 名称	56 1*2 TAPE UP WITH LED/SHIELD 8P JACK	
				00~15 ± 0.15 15~30 ± 0.20 30~ ± 0.25	Finish: 电镀	SEE_NOTE	Checked: 审核		DWG NO: 图号	E56131200	REV. 版本
				ANGLES ±1°	SHEET 1 OF 3 第 页 共 页		Approved: 核准		PART NO: 料号	见表格	06


A

B

C

D

ROHS PART NUMBER	DESCRIPTION	剥头	HOUSING&INSERT MATERIAL	弹片	LED TABLE	METAL LEG	(A)脚距
10221288D010	RJ45 1X2 56-LED-S 8P8C WITH EMI//56LED-B-S双胞 8P8C 15u" 带弹片左黄右绿 剥头3.3带CZT	3.3±0.25	PBT BLACK 黑	带弹片	TABLE2	不上锡	3.56
10221288A036	RJ45 1X2 56-LED-S 8P8C WITH EMI//56LED-B-S双胞 8P8C G/F 带弹片左绿右黄剥头2.86 无CZT	2.86±0.25	PBT BLACK 黑	带弹片	TABLE1	不上锡	3.56
10221288F020	RJ45 1X2 56-LED-S 8P8C WITH EMI//56LED-B-S双胞 8P8C 30u" 带弹片左绿右绿剥头2.86 带CZT	2.86±0.25	PBT BLACK 黑	带弹片	TABLE3	不上锡	3.56
10221288A035	RJ45 1X2 56-LED-S 8P8C WITH EMI//56LED-B-S双胞 8P8C G/F 带弹片左绿右绿剥头2.86 无CZT	2.86±0.25	PBT BLACK 黑	带弹片	TABLE3	不上锡	3.56
10221288G015	RJ45 1X2 56-LED-S 8P8C W/O EMI//56LED-B-S双胞 8P8C 50u" 无弹片左绿右黄剥头2.86 无CZT	2.86±0.25	PA66 BLACK 黑	无弹片	TABLE1	不上锡	3.56
10221288A033	RJ45 1X2 56-LED-S 8P8C W/O EMI//56LED-B-S双胞 8P8C G/F 左黄右绿 无弹片无CZT剥头3.3	3.3±0.25	PBT BLACK 黑	无弹片	TABLE2	不上锡	3.56
10221288C024	RJ45 1X2 56-LED-S 8P8C W/O EMI//56LED-B-S双胞 8P8C 6u" 无弹片左绿右黄无CZT剥头2.86	2.86±0.25	PA66 BLACK 黑	无弹片	TABLE1	不上锡	3.56
10221288C022	RJ45 1X2 56-LED-S 8P8C WITH EMI//56LED-B-S双胞 8P8C 6u" 左绿右黄 带CZT剥头3.3 铁脚上锡	3.3±0.25	PA66 BLACK 黑	带弹片	TABLE1	上锡	3.56
10221288A038	RJ45 1X2 56-LED-S 8P8C W/O EMI//56LED-B-S双胞 8P8C G/F 无弹片左黄右绿剥头2.86 无CZT	2.86±0.25	PBT BLACK 黑	无弹片	TABLE2	不上锡	3.56
10221288F021	RJ45 1X2 56-LED-S 8P8C WITH EMI//56LED-B-S双胞 8P8C 30u"带弹片左绿右黄剥头2.86无CZT	2.86±0.25	PBT BLACK 黑	带弹片	TABLE1	不上锡	3.56
10221288C025	RJ45 1X2 56-LED-S 8P8C WITH EMI//56LED-B-S双胞 8P8C 6u" 带弹片左绿右黄带CZT剥头2.86	2.86±0.25	PBT BLACK 黑	带弹片	TABLE1	不上锡	3.56
10221288F022	RJ45 1X2 56-LED-S 8P8C W/O EMI//56LED-B-S双胞 8P8C 30u" 无弹片左黄右绿剥头2.86 带CZT	2.86±0.25	PA66 BLACK 黑	无弹片	TABLE2	不上锡	3.56
10221288C026	RJ45 1X2 56-LED-S 8P8C WITH EMI//56LED-B-S双胞 8P8C 6u" 带黄片双绿灯 剥头2.86无CZT	2.86±0.25	PBT BLACK 黑	带弹片	TABLE3	不上锡	3.56
10221288C027	RJ45 1X2 56-LED-S 8P8C W/O EMI//56LED-B-S双胞 8P8C 6u" 无黄片 左黄右绿/橙 剥头2.86 无CZT	2.86±0.25	PBT BLACK 黑	无弹片	TABLE4	不上锡	3.56
10221288A054	RJ45 1X2 56-LED-S 8P8C W/EMI// 56LED-S-B 双胞8P8C G/F 带黄片左黄右绿 剥头2.86无CZT	2.86±0.25	PBT BLACK 黑	带弹片	TABLE2	不上锡	3.56
10221288C032	RJ45 1X2 56-LED-S 8P8C W/EMI// 56LED-B-S双胞 8P8C 6u" 带黄片 左黄右绿 剥头2.86 无CZT	2.86±0.25	PBT BLACK 黑	带弹片	TABLE2	不上锡	3.56
10221288A059	RJ45 1X2 56-LED-S 8P8C W/EMI// 56LED-B-S双胞 8P8C G/F 带弹片左红绿右红绿剥头2.86无CZT	2.86±0.25	PBT BLACK 黑	带弹片	TABLE5	不上锡	3.56
10221288G019	RJ45 1X2 56-LED-S 8P8C W/EMI//56LED-B-S双胞 8P8C 50u" 带黄片 左绿黄右绿黄剥头2.86 无CZT	2.86±0.25	PBT BLACK 黑	带弹片	TABLE6	不上锡	3.56
10221288B025	RJ45 1X2 56-LED-S 8P8C W/EMI//56LED-B-S双胞 8P8C 3u" 带弹片左绿右黄剥头2.86 带CZT 铁脚上锡	2.86±0.25	PBT BLACK 黑	带弹片	TABLE1	上锡	3.56
10221288F027	RJ45 1X2 56-LED-S 8P8C W/EMI//56LED-B-S双胞 8P8C 30U 无弹片左黄右绿剥头2.86 无CZT	2.86±0.25	PBT BLACK 黑	无弹片	TABLE2	不上锡	3.56
10221288A068	RJ45 1X2 56-LED-S 8P8C W/EMI//56LED-B-S双胞 8P8C G/F 带弹片左琥珀右绿剥头2.86 无CZT	2.86±0.25	PBT BLACK 黑	带弹片	TABLE7	不上锡	3.56
10221288F030	RJ45 1X2 56-LED-S 8P8C W/EMI//56LED-B-S双胞 8P8C 30u"带弹片左绿右绿琥珀剥头2.86 无CZT	2.86±0.25	PBT BLACK 黑	带弹片	TABLE8	不上锡	3.56
10221288A074	RJ45 1X2 56-LED-S 8P8C W/EMI//56LED-B-S双胞 8P8C G/F 带弹片 左黄右绿/橙 剥头2.86无CZT	2.86±0.25	PBT BLACK 黑	带弹片	TABLE4	不上锡	3.56

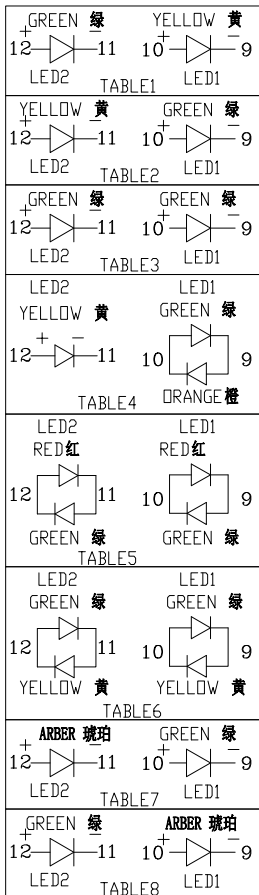

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	新增-B 带包壳规格	2013.12.09
02	新增料号	2014.05.27
03	此页未变更	2015.03.03
04-06	新增料号	2015.8.26

A

B

C

D

RoHS Compliant

CZT ® 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR. , LTD				TOLERANCES 公差 00~15 ± 0.15 15~30 ± 0.20 30~ ± 0.25 ANGLES ±1°	Material: 材质 SEE_NOTE	Designed: 设计 陈智艳	NAME: 名称 56 1*2 TAPE UP WITH LED/SHIELD 8P JACK
第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例 1:1	UNIT 单位 mm	CUSTOMER: 客户 MODEL NO: 料号	Finish: 电镀 SEE_NOTE	Checked: 审核	DWG NO: 图号 E56131200
					SHEET 3 OF 3 第 页 共 页	Approved: 核准	PART NO: 料号 见表格
							REV. 版本 06

1

2

3



4

A

B

C

D

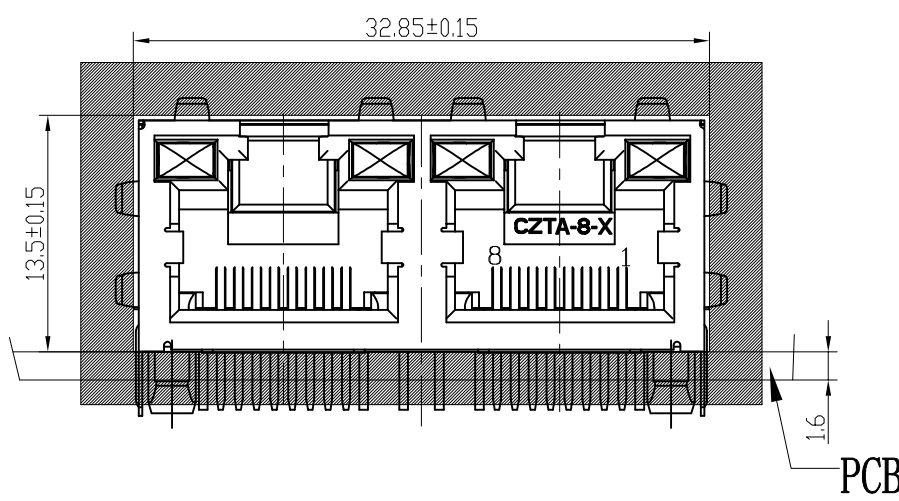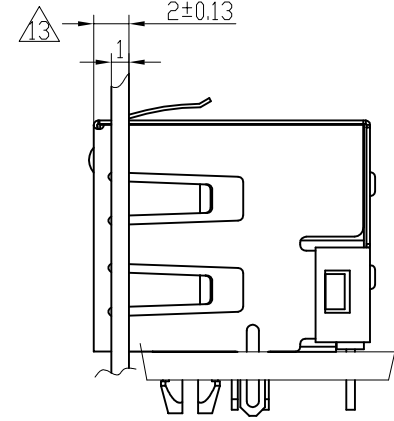

A

B

C

D

RECOMMENDED PANEL CUTOUT AND JACK LOCATION

56LED-S-B双胞胎 8P8C

RoHS Compliant

CZT [®] 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR. , LTD				TOLERANCES 公差 00~15 ± 0.15 15~30 ± 0.20 30~ ± 0.25 ANGLES ±1°		Material: 材质 SEE_NOTE	Designed: 设计 陈智艳	NAME: 名称 56 1*2 TAPE UP WITH LED/SHIELD 8P JACK	REV. 版本 06
SCALE 比例 1:1				Finish: 电镀 SEE_NOTE		Checked: 审核	DWG NO: 图号	E56131200	
UNIT 单位 mm				CUSTOMER: 客户 MODEL NO: 料号		Approved: 核准	PART NO: 料号	见表格	

1

2

3

4