


REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	56LED-B结构图面	2013. 11. 25
02-05	新增料号	2014. 07. 11

A

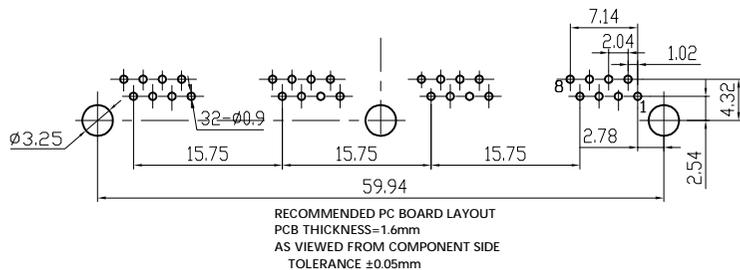

环境特性:

1. 储存温度: -40°C~+85°C 相对湿度<80%
2. 工作温度: -40°C~85°C
3. 储存时间: 12个月
4. 波峰焊温度: 265±5°C 10S


电气特性:

1. 额定电压: 125 VAC RMS
2. 额定电流: 1.5 AMPS@25°C
3. 接触电阻: 20mΩ MAX.
4. 绝缘电阻: 1000 MΩ MIN. @500 VDC
5. 耐压强度: CONTACT TO CONTACT :1000V DC OR AC PEAK;  
CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL :1500V DC OR AC PEAK  
@0.5mA 50Hz 或 60Hz 一分钟.

ENVIRONMENTAL:

1. STORAGE TEMPERATURE : -40°C~+85°C RELATIVE HUMIDITY<80%
  2. OPERATION TEMPERATURE : -40°C~+85°C
  3. GUARANTEE PERIOD :12 MONTHS
  4. wave-soldering :265±5°C 10S
- MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO FCC PART 68, SUBPART F.


B

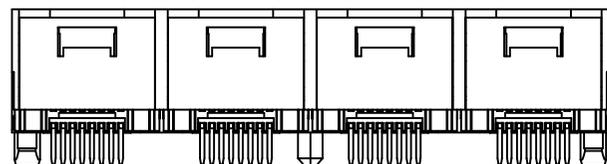




NOTES:

1. ELECTRICAL:
  - 1.1 VOLTAGE RATING: 125 VAC RMS;
  - 1.2 CURRENT RATING: 1.5 AMP @25° C;
  - 1.3 CONTACT RESISTANCE: 20 MILLIOHMS Max;
  - 1.4 INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGOHMS Min @500 VDC;
  - 1.5 DIELECTRIC STRENGTH: CONTACT TO CONTACT 1000V DC OR AC PEAK  
: CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL:1500V DC OR AC PEAK  
@0.5mA 50Hz or 60 Hz a Minute;
2. MECHANICAL:
  - 2.1 HOUSING: SEE TABLE;
  - 2.2 TERMINALS: 0.35X0.46mm THICK PHOSPHOR BRONZE
  - 2.3 PLATING: 1:CONTACT AREA- SELECTIVE GOLD PLATING  
2:TAILS PLATING: MATTE TIN 150u' MIN OVER NICKEL 50u' MIN.
  - 2.4 DURABILITY: SEE TABLE.
  - 2.5 MATING/UNMATING FORCE:30N Max.
  - 2.6 RETENTION STRENGTH: 50N FOR 60S±5S.

C



商标有无互换

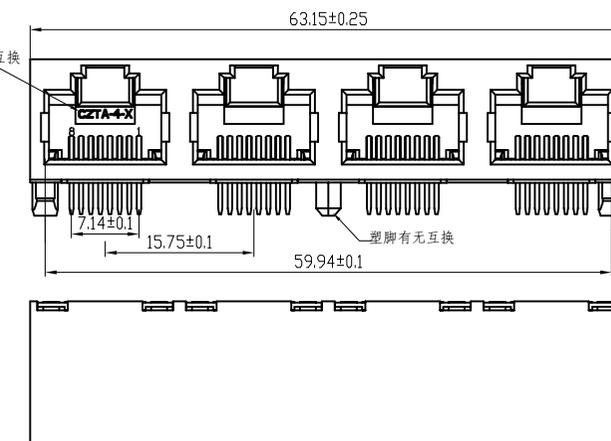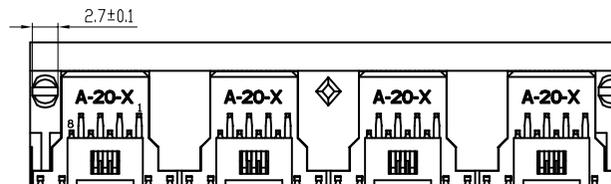

料号	P/N 料号	DESCRIPTION 描述	MATERIAL COLOR	脚径	A尺寸	LOGO商标
10221388G022	RJ45 1X4 56LED-B 8P8C W/O SHIELD W/O LED//56LED-B四脚 8P8C 50u" (中间无塑脚) 带卡点无LED 剥头2.86无CZT	PBT GRAY灰	φ3.35	2.86±0.25	无CZT	
10221388A104	RJ45 1X4 56LED-B 8P8C W/O SHIELD W/O LED//56LED-B四脚 8P8C G/F (中间无塑脚) 无卡点无灯孔剥头2.86无CZT	PBT WHITE白	φ3.35	2.86±0.25	无CZT	
△ 10221388B062	RJ45 1X4 56LED-B 8P8C W/O SHIELD W/O LED /56LED-B四脚 8P8C 3u" (中间有塑脚) 无卡点无LED剥头2.86无CZT	PBT BLACK黑	φ3.35	2.86±0.25	无CZT	
△ 10221388C059	RJ45 1X4 56LED-B 8P8C W/O SHIELD W/O LED /56LED-B四脚 8P8C 6u" (中间有塑脚) 无卡点无LED剥头2.86无CZT	PBT BLACK黑	φ3.35	2.86±0.25	无CZT	
△ 10221388D023	RJ45 1X4 56LED-B 8P8C W/O SHIELD W/O LED /56LED-B四脚 8P8C 15u" (中间无塑脚) 带卡点无LED剥头2.86无CZT	PA46 BLACK黑	φ3.35	2.86±0.25	无CZT	
△ 10221388D019	RJ45 1X4 56LED-B 8P8C W/O SHIELD W/O LED /56LED-B四脚 8P8C 15u" (中间无塑脚) 无卡点无灯孔	PBT BLACK黑	φ3.35	2.86±0.25	无CZT	
10221388A086	RJ45 1X4 56LED-B 8P8C W/O SHIELD W/O LED /56LED-B四脚 8P8C G/F (中间无塑脚) 无卡点无灯孔	PBT YELLOW黄114C	φ3.35	2.86±0.25	无CZT	
△ 10221388B050	RJ45 1X4 56LED-B 8P8C W/O SHIELD W/O LED /56LED-B四脚 8P8C 3u" (中间无塑脚) 带卡点无LED	PBT BLACK黑	φ3.35	2.86±0.25	无CZT	
10221388A074	RJ45 1X4 56LED-B 8P8C W/O SHIELD W/O LED /56LED-B四脚 8P8C G/F (中间无塑脚) 无灯孔无卡点	PBT BLACK黑	φ3.35	2.86±0.25	无CZT	

D

RoHS Compliant

**CZT**® 温州意华接插件股份有限公司  
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

TOLERANCES 公差  
00~15 ± 0.15  
15~30 ± 0.20  
30~ ± 0.25  
ANGLES ±1°

Material: 材质	SEE_NOTE	Designed: 设计	陈智艳	NAME: 名称	56LED-B四脚 8P8C 无灯不包铁
Finish: 电镀	SEE_NOTE	Checked: 审核		DWG NO: 图号	E56131208
SHEET 1 OF 1 第 1 页 共 1 页		Approved: 核准		PART NO: 料号	见表格

第一视角

A4 SIZE

SCALE 比例 1:1  
UNIT 单位 mm  
CUSTOMER: 客户  
MODEL NO: 料号

D

A

B

C

REV. 版本 05