
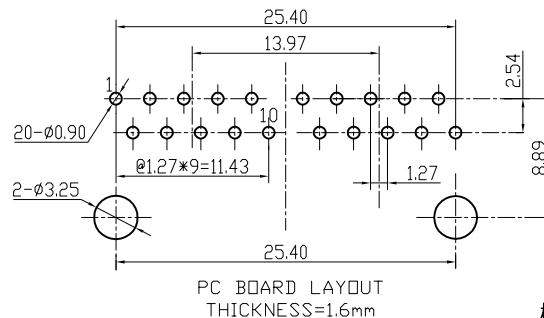


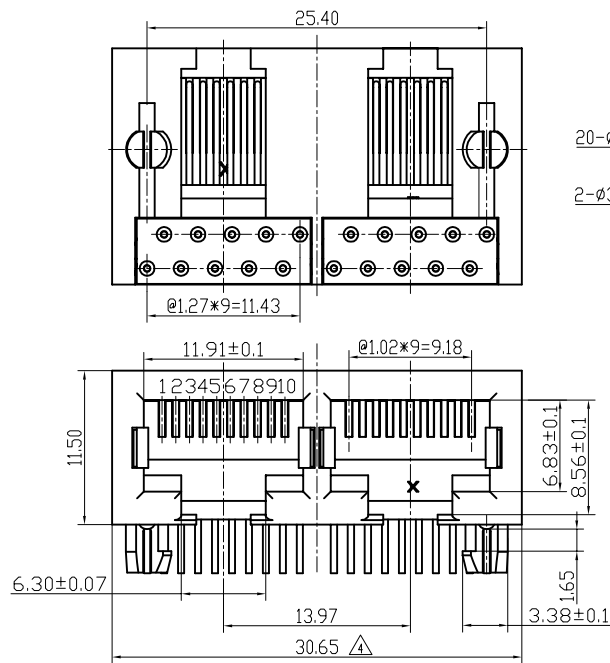

电气特性:

1. 额定电压: 150 VAC RMS
2. 额定电流: 1.5 AMPS@25°C
3. 接触电阻: 20mΩ MAX.
4. 绝缘电阻: 1000 MΩ MIN. @500 VDC
5. 耐压强度: : CONTACT TO CONTACT :1000V DC OR AC PEAK;
: CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL :1500V DC OR AC PEAK
@0.5mA 50Hz 或 60Hz 一分钟.

机构特性:

1. 塑壳材质: PBT/PA66, UL94V-0;
2. 圆针材质: 磷青铜, Ø0.46mm;
3. 圆针电镀: 镀金, 表面全部镀金;
4. 插入/拔出力: 30N Max.
5. 配合强度: 50N for 60s±5s.
6. 使用寿命: 最少750次插拔.

环境特性:

1. 储存温度: -40°C~+85°C相对湿度<80%.
2. 工作温度: -40°C~+85°C
3. 储存时间: 12个月

ENVIRONMENTAL:

1. STORAGE TEMPERATURE : -40°C~+85°C RELATIVE HUMIDITY<80%
 2. OPERATION TEMPERATURE : -40°C~+85°C
 3. GUARANTEE PERIOD : 12 MONTHS
- MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO IEC-60603 & TIA-1096
- ROHS PART NUMBER:

NOTES:

ELECTRICAL:

1. VOLTAGE RATING : 150 VAC RMS.
2. CURRENT RATING : 1.5 AMPS@25°C
3. CONTACT RESISTANCE : 20 mΩ MAX.
4. INSULATION RESISTANCE : 1000 MΩ MIN @500VDC.
5. WITHSTAND VOLTAGE : CONTACT TO CONTACT :1000V DC OR AC PEAK;
: CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL :1500V DC OR AC PEAK
@0.5mA 50Hz or 60Hz a minnte.

MECHANICAL:

1. HOUSING & INSERT MATERIAL : PBT/PA66 UL94V-0.
2. CONTACT MATERIAL : PHOSPHOR BRONZE Ø0.46mm.
3. CONTACT PLATING : GOLD PLATING OVER NICKEL.
4. MATING/UNMATING FORCE: : 30N Max.
5. RETENTION STRENGTH : 50N for 60s±5s.
6. DURABILITY : 750 CYCLES MIN.

5622-S 2胞胎 10P不包铁

RoHS Compliant

CZT® 温州意华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

TOLERANCES

公差
00~15 ± 0.15
15~30 ± 0.20
30~ ± 0.25
ANGLES ±1°

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 2

第 页 共 页

Designed:

设计

Checked:

审核

Approved:

核准

NAME:

名称

DWG NO:

图号

PART NO:

料号

RJ45 1X2 5622-S 10P W/O SHIELD

E56C08012604

SEE_NOTE

REV. 版本

12

受控编号 : QEHR-Y-002-010 1

2

3

4

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
12	ADD P/N	2014.11.24

TIP TOP	ROHS PART NUMBER	DESCRIPTION	MATERIAL COLOR材质
10220718A012		RJ45 1X2 5622-S 10P8C(2.3.4...9) W/O SHIELD/5622双胞胎 10P8C G/F	PBT BLUE 2925C蓝

A

A

B

B

C

C

D

D

RoHS Compliant

5622-S 2胞胎 10P不包铁

CZT [®] 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO.,LTD				TOLERANCES 公差 00~15 ± 0.15 15~30 ± 0.20 30~ ± 0.25 ANGLES ±1°	Material: 材 质	SEE_NOTE	Designed: 设 计	陈智艳	NAME: 名 称	RJ45 1X2 5622-S 10P W/O SHIELD	
 第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例	UNIT 单位	CUSTOMER: 客 户	Finish: 电 镀	SEE_NOTE	Checked: 审 核		DWG NO: 图 号	E56C08012604	REV. 版本
		1:1	mm	MODEL NO: 料 号	SHEET 2 OF 2 第 页 共 页		Approved: 核 准		PART NO: 料 号	SEE_NOTE	12

1

2

3

4