


电气特性：

1. 额定电压：150 VAC RMS
2. 额定电流：1.5 AMPS@25° C
3. 接触电阻：20mΩ MAX.
4. 绝缘电阻：1000 MΩ MIN. @500 VDC
5. 耐压强度：CONTACT TO CONTACT :1000V DC OR AC PEAK;
: CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL :1500V DC OR AC PEAK
@0.5mA 50Hz 或 60Hz 一分钟。

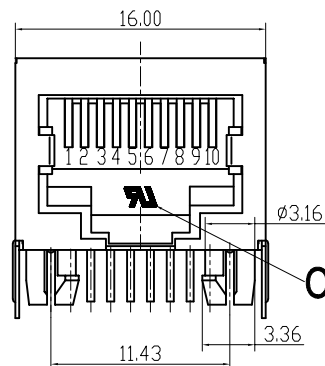

OPTION


NOTES:

ELECTRICAL:

1. VOLTAGE RATING : 150 VAC RMS.
2. CURRENT RATING : 1.5 AMPS@25° C
3. CONTACT RESISTANCE : 20 mΩ MAX.
4. INSULATION RESISTANCE : 1000 MΩ MIN @500VDC.
5. WITHSTAND VOLTAGE : CONTACT TO CONTACT :1000V DC OR AC PEAK;
: CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL :1500V DC OR AC PEAK
@0.5mA 50Hz or 60Hz a minnte.

MECHANICAL:

1. HOUSING&INSERT& MATERIAL : PBT/PA66/PA46 UL94V-0.
2. CONTACT MATERIAL : PHOSPHOR BRONZE Ø0.46mm.
3. CONTACT PLATING : GOLD PLATING OVER NICKEL.
4. SHIELD : BRASS T=0.2mm PLATED NICKEL.
5. MATING/UNMATING FORCE: : 30N Max..
6. RETENTION STRENGTH : 50N for 60s±5s.
7. DURABILITY : 750 CYCLES MIN.

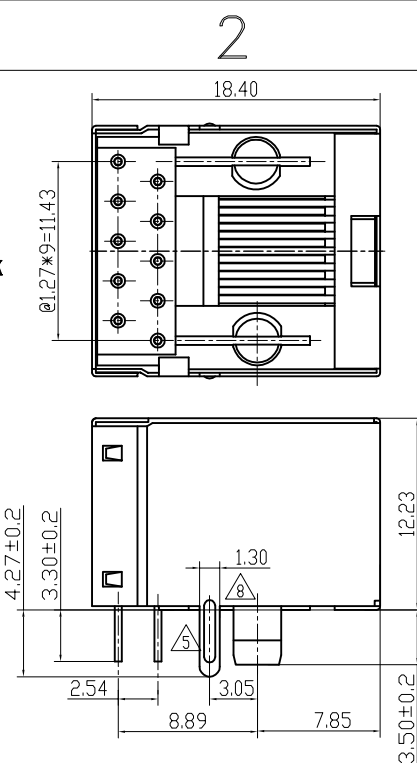

机构特性：

1. 塑壳材质：PBT/PA66/PA46, UL94V-0；
2. 圆针材质：磷青铜，Ø0.46mm；
3. 圆针电镀：镍底，表面全部镀金；
4. 屏蔽壳材质：黄铜 T=0.2 镀镍
5. 插入/拔出力：30N Max.
6. 配合强度：50N for 60s±5s.
7. 使用寿命：最少750次插拔。


备注：修改PCBLAYOUT孔距，与实际相符，依据《品质改善对策书》QAZP3130810-07

环境特性：

1. 储存温度：-40℃~+85℃相对湿度<80%.
2. 工作温度：-40℃~+85℃
3. 储存时间：12个月

ENVIRONMENTAL:


1. STORAGE TEMPERATURE : -40℃~+85℃ RELATIVE HUMIDITY<80%
 2. OPERATION TEMPERATURE : -40℃~+85℃
 3. GUARANTEE PERIOD : 12 MONTHS
- MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO FCC PART 68, SUBPART F.
ROHS PART NUMBER:

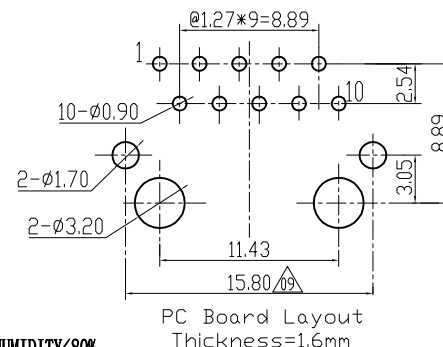

NEW P/N	P/N	DESCRIPTION	CONTACT PLATING GOLD	MATERIAL COLOR	LOGO
10220618A025	B562S-18GF-M006	RJ45 1X1 5622-S-01 10P8C(23456789) W/D EMI	G/F	PBT BLACK 黑	W/D
10220618B016	B562S-1803-M006	RJ45 1X1 5622-S-01 10P8C(23456789) W/D EMI	3u"	PBT BLACK 黑	W/D
	B562S-1806-M009	RJ45 1X1 5622-S-01 10P8C(23456789) W/D EMI	6u"	PBT RED 红	W/D
10220618C016	B562S-1806-U005	RJ45 1X1 5622-S-01 10P8C(23456789) W/D EMI	6u"	PA66 BLACK 黑	UL
10220618C017	B562S-1806-M006	RJ45 1X1 5622-S-01 10P8C(23456789) W/D EMI	6u"	PBT BLACK 黑	W/D
	B562S-1815-M006	RJ45 1X1 5622-S-01 10P8C(23456789) W/D EMI	15u"	PBT BLACK 黑	W/D
	B562S-1803-R003	RJ45 1X1 5622-S-01 10P8C(12345678) W/D EMI	3u"	PA46 BLACK 黑	W/D
	B562S-18GF-U004	RJ45 1X1 5622-S-01 10P8C(12345678) W/D EMI	G/F	PA66 BLACK 黑	W/D
	B562S-1806-M013	RJ45 1X1 5622-S-01 10P8C(12345678) W/D EMI	6u"	PBT YELLOW 114C 黄	W/D
	B562S-1806-M014	RJ45 1X1 5622-S-01 10P8C(12345678) W/D EMI	6u"	PBT RED 485C 红	W/D
	B562S-1806-M016	RJ45 1X1 5622-S-01 10P8C(12345678) W/D EMI	6u"	PBT YELLOW D0C4201005 黄	W/D
	B562S-1806-M017	RJ45 1X1 5622-S-01 10P8C(12345678) W/D EMI	6u"	PBT YELLOW 1245U 黄	W/D
	B562S-1803-M012	RJ45 1X1 5622-S-01 10P8C(12345678) W/D EMI	3u"	PBT YELLOW 114C 黄	W/D
	B562S-18GF-M016	RJ45 1X1 5622-S-01 10P8C(12345678) W/D EMI	G/F	PBT BLUE 299C (D0C6201003) 蓝	W/D

RoHS Compliant

CZT® 温州意华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD



第一视角
SIZE

SCALE
比例

UNIT
单位

CUSTOMER:
客户

MODEL NO:
料号

N/A
N/A

TOLERANCES
公差

00~15 ± 0.15
15~30 ± 0.20
30~ ± 0.25

ANGLES ± 1°

Material:
材质

SEE TABLE

Finish:
电镀

SEE TABLE

Designed:
设计

陈智艳

Checked:
审核

Approved:
核准

NAME:
名称

5622S 10P 单孔无弹片脚后3.05

DWG NO:
图号

E56C08012609

PART NO:
料号

SEE TABLE

REV.
版本

09

3
4
7

SHEET 1 OF 1
第 1 页 共 1 页