


A

B

C

D

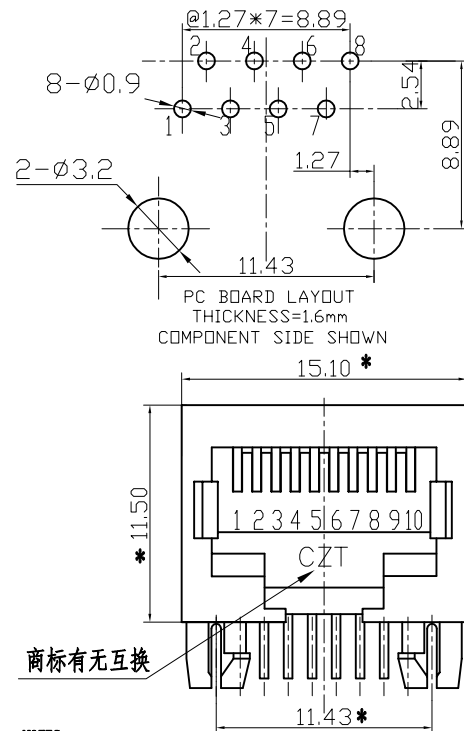

NOTES:

ELECTRICAL:


- VOLTAGE RATING : 150 VAC RMS.
- CURRENT RATING : 1.5 AMPS@25°C
- CONTACT RESISTANCE : 20 mΩ MAX.
- INSULATION RESISTANCE : 1000 MΩ MIN @500VDC.
- WITHSTAND VOLTAGE : CONTACT TO CONTACT :1000V DC OR AC PEAK;
: CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL :1500V DC OR AC PEAK
@0.5mA 50Hz 或 60Hz 一分钟.

MECHANICAL:

- HOUSING & INSERT MATERIAL : PBT UL94V-0.
- CONTACT MATERIAL : PHOSPHOR BRONZE Ø0.46mm.
- CONTACT PLATING : GOLD PLATING OVER NICKEL.
- MATING/UNMATING FORCE: : 30N Max..
- RETENTION STRENGTH : 50N for 60s±5s.
- DURABILITY : 750 CYCLES MIN.

RoHS Compliant

5622插座 10P去筋塑脚到前端距离7.5 带CZT

CZT®温州惠华接插件股份有限公司
WENZHOUI YIHUA CONNECTOR CO., LTDA4
SIZESCALE
比例
1:1UNIT
单位
mmCUSTOMER:
客户
亚旭MODEL NO:
料号TOLERANCES
公差00~15 ± 0.15
15~30 ± 0.20
30~ ± 0.25

ANGLES ±1°

Material:
材质

SEE_NOTE

Finish:
电镀

SEE_NOTE

SHEET 4 OF 4
第 页 共 页Designed:
设计

陈智艳

Checked:
审核Approved:
核准NAME:
名称

RJ45 1X1 5622-S 10P W/O SHIELD PCB JACK

DWG NO:
图号


E56C09062402

PART NO:
料号

SEE_NOTE

REV.
版本

11

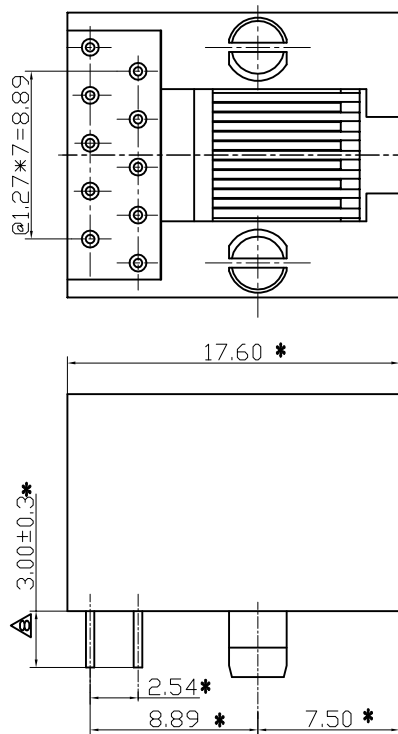

机构特性:

- 塑壳材质: PBT, UL94V-0;
- 圆针材质: 磷青铜, Ø0.46mm;
- 圆针电镀: 镍底, 表面全部镀金;
- 插入/拔出力: 30N Max.
- 配合强度: 50N for 60s±5s.
- 使用寿命: 最少750次插拔.

电气特性:

- 额定电压: 150 VAC RMS
- 额定电流: 1.5 AMPS@25°C
- 接触电阻: 20mΩ MAX.
- 绝缘电阻: 1000 MΩ MIN. @500 VDC
- 耐压强度: : CONTACT TO CONTACT :1000V DC OR AC PEAK;
: CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL :1500V DC OR AC PEAK
@0.5mA 50Hz 或 60Hz 一分钟.

环境特性:

- 储存温度: -40°C~+85°C相对湿度<80%.
- 工作温度: -40°C~+85°C

ENVIRONMENTAL:

- STORAGE TEMPERATURE : -40°C~+85°C RELATIVE HUMIDITY<80%
 - OPERATION TEMPERATURE : -40°C~+85°C
 - GUARANTEE PERIOD : 12 MONTHS
- MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO IEC-60603 & TIA-1096
ROHS PART NUMBER:

NEW P/N 料号

10220618A049

DESCRIPTION 描述

RJ45 1X1 5622-S 10P8C(23456789) W/O SHIELD/5622插座 10P8C 1.5u"去筋塑脚到前端距离7.50(带CZT) 剥头3.0

MATERIAL COLOR材质



尼龙66B30蓝2935U(环保料)

A

B

C

D

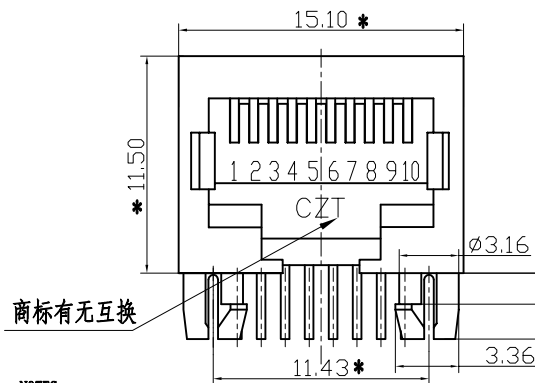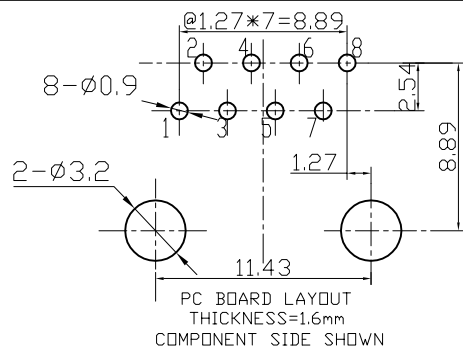

NOTES:

ELECTRICAL:

- VOLTAGE RATING: 150 VAC RMS.
- CURRENT RATING: 1.5 AMPS@25°C
- CONTACT RESISTANCE: 20 mΩ MAX.
- INSULATION RESISTANCE: 1000 MΩ MIN @500VDC.
- WITHSTAND VOLTAGE: CONTACT TO CONTACT: 1000V DC OR AC PEAK;
CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL: 1500V DC OR AC PEAK
@0.5mA 50Hz 或 60Hz 一分钟.

MECHANICAL:

- HOUSING & INSERT MATERIAL: PBT UL94V-0.
- CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE Ø0.46mm.
- CONTACT PLATING: GOLD PLATING OVER NICKEL.
- MATING/UNMATING FORCE: 30N Max.
- RETENTION STRENGTH: 50N for 60s±5s.
- DURABILITY: 750 CYCLES MIN.

RoHS Compliant

5622插座 10P去筋塑脚到前端距离7.5 带CZT

CZT®

温州惠华接插件股份有限公司

WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

A4
SIZESCALE
比例
1:1UNIT
单位
mmCUSTOMER:
客户
亚旭MODEL NO:
料号TOLERANCES
公差00~15 ± 0.15
15~30 ± 0.20
30~ ± 0.25

ANGLES ±1°

Material:
材质

SEE_NOTE

Finish:
电镀

SEE_NOTE

SHEET 1 OF 4
第 1 页 共 4 页Designed:
设计

陈智艳

Checked:
审核Approved:
核准NAME:
名称

RJ45 1X1 5622-S 10P W/O SHIELD PCB JACK

DWG NO:
图号


E56C09062402

PART NO:
料号

SEE_NOTE

REV.
版本

11

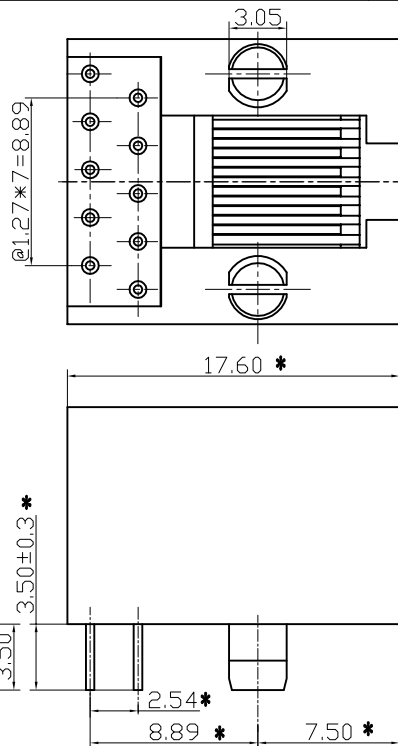

机构特性:

- 塑壳材质: PBT, UL94V-0;
- 圆针材质: 磷青铜, Ø0.46mm;
- 圆针电镀: 镍底, 表面全部镀金;
- 插入/拔出力: 30N Max.
- 配合强度: 50N for 60s±5s.
- 使用寿命: 最少750次插拔.

电气特性:

- 额定电压: 150 VAC RMS
- 额定电流: 1.5 AMPS@25°C
- 接触电阻: 20mΩ MAX.
- 绝缘电阻: 1000 MΩ MIN. @500 VDC
- 耐压强度: CONTACT TO CONTACT: 1000V DC OR AC PEAK;
CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL: 1500V DC OR AC PEAK
@0.5mA 50Hz 或 60Hz 一分钟.

环境特性:

- 储存温度: -40°C~+85°C相对湿度<80%.
- 工作温度: -40°C~+85°C

备注:

03版说明: 改正错误描述
*为重点尺寸标注

ENVIRONMENTAL:

- STORAGE TEMPERATURE: -40°C~+85°C RELATIVE HUMIDITY<80%
 - OPERATION TEMPERATURE: -40°C~+85°C
 - GUARANTEE PERIOD: 12 MONTHS
- MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO IEC-60603 & TIA-1096
ROHS PART NUMBER:

NEW P/N 料号	P/N 料号	DESCRIPTION 描述	MATERIAL COLOR 材质
10220618A020	B562N-18GF-M011	RJ45 1X1 5622-S 10P8C(23456789) W/O SHIELD/5622插座 10P8C G/F 去筋塑脚到前端距离7.50带CZT	普通PBT黄114C(环保料)
10220618A042	B562N-18GF-M012	RJ45 1X1 5622-S 10P8C(23456789) W/O SHIELD/5622插座 10P8C G/F 去筋塑脚到前端距离7.50带CZT	普通PBT黑(环保料)
10220618A036	B562N-1803-M012	RJ45 1X1 5622-S 10P8C(23456789) W/O SHIELD/5622插座 10P8C 3U 去筋塑脚到前端距离7.50带CZT	普通PBT黑(环保料)
10220618C024	B562N-1806-M008	RJ45 1X1 5622-S 10P8C(23456789) W/O SHIELD/5622插座 10P8C 6U 去筋塑脚到前端距离7.50带CZT	普通PBT黄114C(环保料)
10220618A038	B562N-1830-M005	RJ45 1X1 5622-S 10P8C(23456789) W/O SHIELD/5622插座 10P8C 30U 去筋塑脚到前端距离7.50带CZT	普通PBT黄114C(环保料)
10220618C021	B562N-18GF-M020	RJ45 1X1 5622-S 10P8C(23456789) W/O SHIELD/5622插座 10P8C G/F 去筋塑脚到前端距离7.50带CZT	普通PBT蓝2925C(环保料)
10220618A004	B562N-1830-M007	RJ45 1X1 5622-S 10P8C(23456789) W/O SHIELD/5622插座 10P8C 30u 去筋塑脚到前端距离7.50带CZT	普通PBT黑(环保料)
10220618B023	B562N-18GF-M021	RJ45 1X1 5622-S 10P8C(23456789) W/O SHIELD/5622插座 10P8C G/F 去筋塑脚到前端距离7.50带CZT	普通PBT白(环保料)
	B562N-1806-M010	RJ45 1X1 5622-S 10P8C(23456789) W/O SHIELD/5622插座 10P8C 6U 去筋塑脚到前端距离7.50带CZT	普通PBT黑(环保料)
		RJ45 1X1 5622-S 10P8C(23456789) W/O SHIELD/5622插座 10P8C G/F 去筋塑脚到前端距离7.50(带CZT)	普通PBT红200C(环保料)
		RJ45 1X1 5622-S 10P8C(23456789) W/O SHIELD/5622插座 10P8C 6u*去筋塑脚到前端距离7.50带CZT	普通PBT蓝285C(环保料)
		RJ45 1X1 5622-S 10P8C(23456789) W/O SHIELD/5622插座 10P4C G/F (1236位)去筋塑脚到前端距离7.50带CZT	普通PBT蓝285C(环保料)
		RJ45 1X1 5622-S 10P8C(23456789) W/O SHIELD/5622插座 10P8C 3U 去筋塑脚到前端距离7.50 无CZT	普通PBT黑(环保料)

NEW P/N 料号	DESCRIPTION 描述	MATERIAL COLOR材质
10220618A046	RJ45 1X1 5622-S 10P8C(23456789) W/O SHIELD/5622插座 10P8C G/F 去筋塑脚到前端距离7.50带CZT	普通PBT蓝DOC620006(环保料)
10220618C025	RJ45 1X1 5622-S 10P8C(23456789) W/O SHIELD/5622插座 10P8C 6u" 去筋塑脚到前端距离7.50带CZT	普通PBT蓝DOC620006(环保料)
10220618A051	RJ45 1X1 5622-S 10P8C(23456789) W/O SHIELD/5622插座 10P8C G/F 去筋塑脚到前端距离7.50 无CZT	普通PBT黄114C(环保料)
10220618A053	RJ45 1X1 5622-S 10P8C(23456789) W/O SHIELD/5622插座 10P8C G/F 去筋塑脚到前端距离7.50 无CZT	普通PBT黑(环保料)
10220618A057	RJ45 1X1 5622-S 10P8C(23456789) W/O SHIELD/5622插座 10P8C G/F 去筋塑脚到前端距离7.50 带CZT	普通PBT红485C(环保料)
10220618B027	RJ45 1X1 5622-S 10P8C(23456789) W/O SHIELD/5622插座 10P8C 3u" 去筋塑脚到前端距离7.50 带CZT	尼龙66B30(285C蓝)

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	新模	2009.06.24
02	ADD P/N	2009.09.21
03	见备注	2011.08.18
04	见第二页	2011.08.20
04	上传图面	2012.12.22
05-10	增加料号	2014.06.25
08-11	此页未变更	2014.10.10

RoHS Compliant 5622插座 10P去筋塑脚到前端距离7.5 带CZT

CZT® 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD					TOLERANCES 公 差		Material: 材 质		Designed: 设 计		NAME: 名 称		RJ45 1X1 5622-S 10P W/D SHIELD PCB JACK			
第一视角 A4 SIZE					00~15 ± 0.15 15~30 ± 0.20 30~ ± 0.25		Finish: 电 镀		Checked: 审 核		DWG NO: 图 号		E56C09062402		REV. 版本	
					ANGLES ±1°		SHEET 2 OF 4 第 页 共 页		Approved: 核 准		PART NO: 料 号		SEE_NOTE		11	



C

C

D

版平	
11	

第一视角

A4
SIZE

SCAL
比 例
1:1

UNIT
单位
mm

CUSTOMER:
客户

1

2

3

4