

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01-06	SEE OLD DRAWING	
07	ADD P/N	08.07.09'
08	ADD P/N	08.18.09'
09	ADD P/N	12.09.09'
10	增加窗口尺寸	12.09.09'
11	ADD P/N	11.07.28
12	ADD P/N	12.07.09
13	ADD P/N	12.08.18
14	增加易飞	12.08.20

A

A

B


B

C

C

D

D

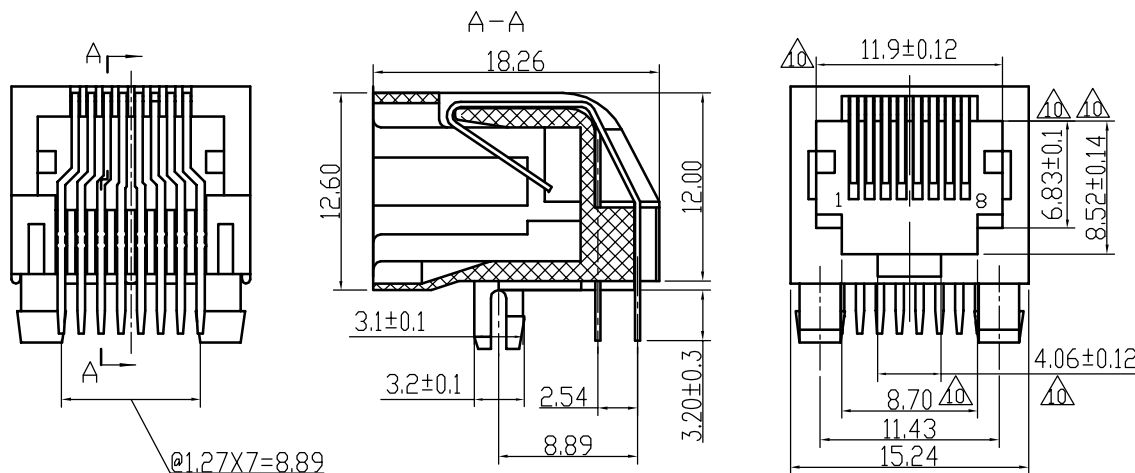

机构特性:


1. 塑壳材质 : PBT或PA66, UL94V-0;
2. 扁针材质 : 磷青铜, 厚度0.35mm;
3. 扁针电镀 : 扁针电镀: 接触区镀金 (见料号表格), 镍底, 剥头电镀雾锡;
4. 插入/拔出力 : 30N Max.
5. 配合强度 : 50N FOR 60s $\pm$ 5s.
6. 可靠性: 最少750次插拔.

环境特性:

1. 储存温度: -40 $^{\circ}$ C $\sim$ +85 $^{\circ}$ C 相对湿度<80%
2. 工作温度: -40 $^{\circ}$ C $\sim$ +85 $^{\circ}$ C

电气特性:

1. 额定电压: 125 VAC RMS
2. 额定电流: 1.5 AMP
3. 接触电阻: 20 m Ω MAX.
4. 绝缘电阻: 1000 M Ω MIN. @500 VDC
5. 耐压强度: 1000 V AC 或 1500V DC RMS @ 0.5mA 50 Hz 或 60 Hz 一分钟

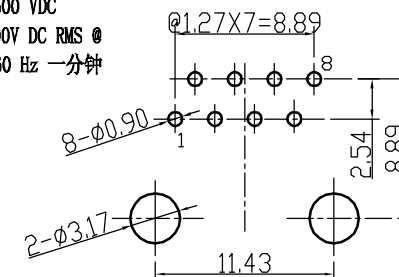

NOTES:

ELECTRICAL:

1. VOLTAGE RATING : 125 VAC RMS.
2. CURRENT RATING : 1.5 AMP.
3. CONTACT RESISTANCE : 20 MILLIOHMS MAX.
4. INSULATION RESISTANCE : 1000 MEGOHMS MIN @ 500 VDC.
5. DIELECTRIC STRENGTH : 1000 V AC OR 1500V DC RMS @ 0.5mA 50 Hz / 60 Hz 1 Minute

MECHANICAL:

1. HOUSING MATERIAL : PBT/PA66 UL94V-0.
2. CONTACT MATERIAL : PHOSPHOR BRONZE T=0.35mm.
3. PLATING : 1: CONTACT AREA- SELECTIVE GOLD PLATING.
2: TAILS PLATING TIN OVER NICKEL.
4. MATING/UNMATING FORCE : 30N Max.
5. RETENTION STRENGTH : 50N FOR 60s $\pm$ 5s.
6. OPERATING LIFE : 750 CYCLES MIN.

ENVIRONMENTAL:

1. STORAGE : -40 $^{\circ}$ C TO +85 $^{\circ}$ C RELATIVE HUMIDITY<80%
2. OPERATION: -40 $^{\circ}$ C TO +85 $^{\circ}$ C.

MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO FCC PART 68, SUBPART F.

5722 8P (无耳) 插座

RoHS Compliant

CZT 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD				TOLERANCES 公差 .0 $\pm$ 0.25 .00 $\pm$ 0.20 .000 $\pm$ 0.10	Material: 材质	SEE NOTE	Designed: 设计	杨光权	NAME: 名称	RJ45 1X1 5722 8P WITHOUT EAR JACK
第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例 1:1	UNIT 单位 mm	CUSTOMER: 客户 MODEL NO: 料号	N/A N/A	Finish: 电镀	SEE NOTE	Checked: 审核	DWG NO: 图号	E57QWY-1231-6
				ANGLES $\pm$ 0.5	SHEET 1 OF 2 第 1 页 共 2 页		Approved: 核准	PART NO: 料号	SEE TABLE	REV. 版本 14

受控编号: QEHR-Y-002-010

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01-06	SEE OLD DRAWING	
07	ADD P/N	08.07.09'
08	ADD P/N	08.18.09'
09	ADD P/N	12.09.09'
10	增加窗口尺寸	12.09.09'
11	ADD P/N	11.07.28
12	ADD P/N	12.07.09
13	ADD P/N	12.08.18
14	增加易飞	12.08.20

ROHS PART NUMBER:

ROHS PART NUMBER	ROHS PART NUMBER	DESCRIPTION	CONTACT PALTING GOLD	HOUSING MATERIAL
10225188A002	B572N-88GF-M006	RJ45 1X1 5722 8P8C PCB JACK	G/F	PBT BLACK
	B572N-8850-U002	RJ45 1X1 5722 8P8C PCB JACK	50u"	PA66 BLACK
10225188D003	B572N-8815-U001	RJ45 1X1 5722 8P8C PCB JACK	15u"	PA66 BLACK
10225188C002	B572N-8806-M006	RJ45 1X1 5722 8P8C PCB JACK	6u"	PBT BLACK
10225188B002	B572N-8803-M006	RJ45 1X1 5722 8P8C PCB JACK	3u"	PBT BLACK
10225188G002	B572N-8850-M006	RJ45 1X1 5722 8P8C PCB JACK	50u"	PBT BLACK
10225188A012	B572N-88GF-M002	RJ45 1X1 5722 8P8C PCB JACK	G/F	PBT YELLOW(114C)
10225188F004	B572N-8830-M006	RJ45 1X1 5722 8P8C PCB JACK	30U"	PBT BLACK
	B572N-88GF-M011	RJ45 1X1 5722 8P8C PCB JACK	G/F	PBT WHITE
	B572N-88GF-M015	RJ45 1X1 5722 8P8C PCB JACK	G/F	普通PBT本色(环保料)
10225188A011	B572N-88GF-M021	RJ45 1X1 5722 8P8C PCB JACK	G/F	普通PBT红485C(环保料)
10225188A008	B572N-88GF-M017	RJ45 1X1 5722 8P8C PCB JACK	G/F	普通PBT本色白(环保料)
10225188A015	B572N-88GF-U002	RJ45 1X1 5722 8P8C PCB JACK	G/F	PA66B30黑环保料
	B572N-8815-M006	RJ45 1X1 5722 8P8C PCB JACK	15u"	普通PBT黑(环保料)

RoHS Compliant

5722 8P (无耳) 插座

CZT [®] 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOUI YIHUA CONNECTOR CO., LTD				TOLERANCES 公差 .0 ± 0.25 .00 ± 0.20 .000 ± 0.10	Material: 材质	SEE NOTE	Designed: 设计	杨光权	NAME: 名称	RJ45 1X1 5722 8P WITHOUT EAR JACK		
SCALE 比例				UNIT 单位	CUSTOMER: 客户	N/A	Finish: 电镀	SEE NOTE	Checked: 审核	DWG NO: 图号	E57QWY-1231-6	REV. 版本
1:1				mm	MODEL NO: 料号	N/A	ANGLES ± 0.5	SHEET 第 2 页 共 2 页	Approved: 核准	PART NO: 料号	SEE TABLE	14