受控编号：QEHR-Y-002-010

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	新增规格网片加长形	2015.07.13

网片加长形



环境特性:
1.储存温度：-40℃～+85℃
相对湿度<80%
2.工作温度：-40℃～+85℃



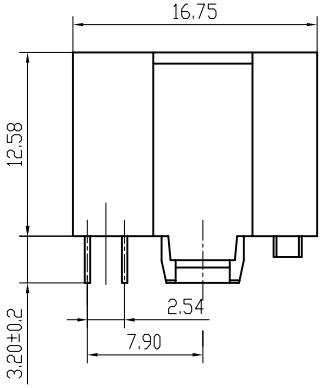

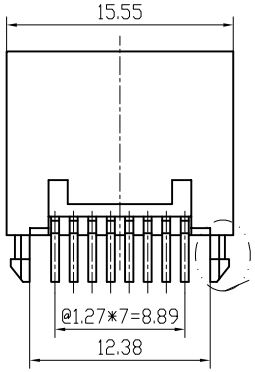



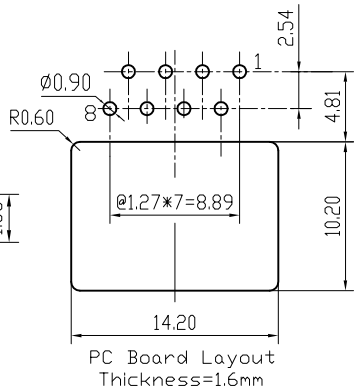

NOTES:

ELECTRICAL:

1. VOLTAGE RATING : 150 VAC RMS.
2. CURRENT RATING : 1.5 AMP.
3. CONTACT RESISTANCE : 20 MILLIOHMS MAX.
4. INSULATION RESISTANCE : 1000 MEGOHMS MIN @ 500 VDC.
5. DIELECTRIC STRENGTH : 1000 V AC OR 1500V DC RMS @ 0.5mA 50 Hz / 60 Hz 1 Minute

MECHANICAL:

1. HOUSING MATERIAL : PBT UL94V-0.
2. CONTACT MATERIAL : PHOSPHOR BRONZE T=0.35mm.
3. PLATING : 1: CONTACT AREA- SELECTIVE GOLD PLATING. 2: TAILS PLATING TIN OVER NICKEL.
4. MATING/UNMATING FORCE : 30N Max..
5. RETENTION STRENGTH : 50N FOR 60S±5S .
6. OPERATING LIFE : 750 CYCLES MIN.

ENVIRONMENTAL:

1. STORAGE : -40°C~+85°C RELATIVE HUMIDITY<80%
2. OPERATION : -40°C~+85°C

MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO

机构特性:
1.塑壳材质：PBT,UL94V-0;
2.扁针材质：磷青铜，厚度0.35mm;
3.扁针电镀：接触区镀金（见料号表格），镍底，剥头电镀雾锡;
4.可靠性：最少750次插拔;
5.插入/拔出力： 30N Max.
6.配合强度： 50N 60S±5S.

电气特性:
1.额定电压：150 VAC RMS
2.额定电流：1.5 AMP
3.接触电阻：20 mΩ MAX.
4.绝缘电阻：1000 MΩ MIN.@500 VDC
5.耐压强度：1000 V AC 或 1500V DC RMS @ 0.5mA 50 Hz 或 60 Hz 一分钟

	PART NUMBER	DESCRIPTION	CONTACT PALTING GOLD	MATERIAL COLOR
1	10226188A004	RJ45 5822 JACK//5822插座 8P8C G/F 网片加长形	G/F	PBT BLACK 黑

RoHS Compliant

CZT® 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO.,LTD				TOLERANCES 公差 .0 ± 0.25 .00 ± 0.20 .000 ± 0.10 ANGLES ± 0.5	Material: 材质	SEE NOTE	Designed: 设计	陈智艳
					Finish: 电镀	SEE NOTE	Checked: 审核	
第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例 1:1	UNIT 单位 mm	CUSTOMER: 客户 N/A	SHEET 1 OF 1 第 页 共 页		Approved: 核准	
				MODEL NO: 料号 N/A				

NAME: 名称	RJ45 1X1 5822 8P8C JACK		
DWG NO: 图号	E58QWY-1011-18-01	REV. 版本	
PART NO: 料号	SEE TABLE	01	