




REV. 版本	14
------------	----

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01-07	SEE OLD DRAWING	
08	ADD P/N	2010.01.18
09	ADD P/N	2011.03.02
10	取消零件规格, 零件规格变更	2011.04.04
11	ADD P/N	2011.07.23
12	ADD P/N	2011.08.12
13	标注修改	2013.11.15
14	ADD P/N	2013.11.27

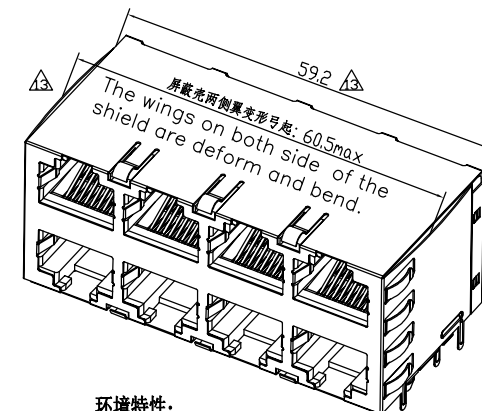

ENVIRONMENTAL:

1. STORAGE : -40°C TO +85°C RELATIVE HUMIDITY<80%.
2. OPERATION : -40°C TO +85°C.

MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO
IEC-60603 & TIA-1096.

环境特性:

1. 储存温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
相对湿度 $<80\%$

△ 07 版变更说明:
1. 增加易飞; 2. 默认公差变更。

RoHS Compliant

CZT[®] 温州意华接插件股份有限公司
WENZHOUIYHUA CONNECTOR CO., LTD

第一视角

A4
SIZE

SCALE
比例
1:1

UNIT
单位
mm

CUSTOMER: 客户

MODEL NO: 料号

N/A
N/A

TOLERANCES

△ 公差

0 ~15	±0.15
15 ~30	±0.20
30 ~	±0.25

ANGLES: $\pm 1^\circ$

Material:	材 质
-----------	-----

SEE NOTE

Finish:	电 镀
---------	-----

SEE NOTE

SHEET 1 OF 2
第 1 页 共 2 页

Designed:	设计
-----------	----

刘攀

Checked:	审核
----------	----

Approved:
核准

NAME:
名 称

DWG	NO
图	号

PART NO
料 号

RJ45 59 2X4 PCB JACK

9:	E59C08041801
----	--------------

0:	SEE TABLE
----	-----------

REV. 版本	14
------------	----



B

B

9

11

12

14

14

C

C

D

D

1

2

3

4