

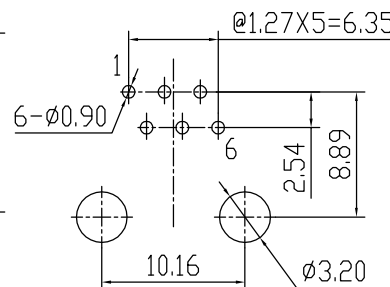
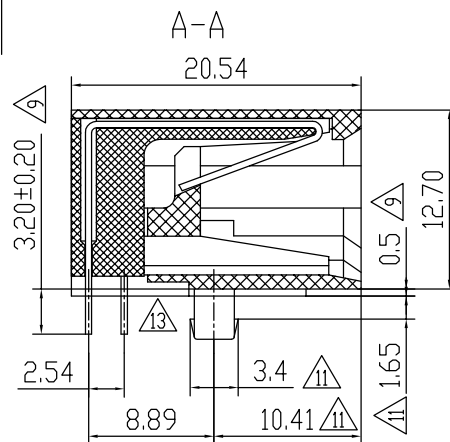
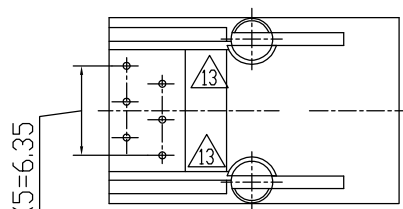
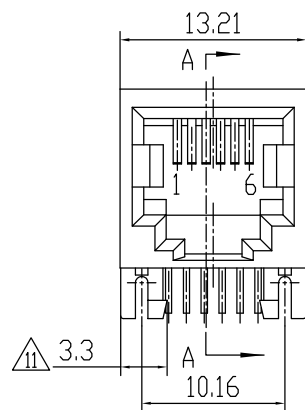
REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01-05	ADD P/N	
06	ADD P/N	11.03.09'
07	ADD P/N	04.15.10'
08	ADD P/N	09.03.10'
09	MODIFY DRAWING	10.08.10'
10	ADD P/N	01.06.11'
11	ADD P/N	02.21.11'
12	ADD P/N	07.20.11'
13	EC11101401	10.15.11'
14	ADD P/N	12.14.11'

环境特性：

1. 储存温度：-40℃~+85℃
相对湿度<80%
2. 工作温度：-40℃~+85℃

电气特性：

1. 额定电压：125 VAC RMS
2. 额定电流：1.5 AMP
3. 接触电阻：20mΩMAX.
4. 绝缘电阻：1000MΩMIN. @500 VDC
5. 耐压强度：1000 V AC 或 1500V DC RMS @
0.5mA 50 Hz 或 60 Hz 一分钟

PC BOARD LAYOUT
THICKNESS=1.6mm

机构特性：

1. 塑壳材质：(见易飞表格) UL94V-0;
2. 圆针材质：磷青铜，φ0.46mm;
3. 圆针电镀：表面针镀金(见料号表格)，镍底;
4. 可靠性：最少750次插拔
5. 插入/拔出力：30N Max.
6. 配合强度：50N 60S±5S.

NOTES:

ELECTRICAL:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. VOLTAGE RATING | : 125 VAC RMS. |
| 2. CURRENT RATING | : 1.5 AMP. |
| 3. CONTACT RESISTANCE | : 20 MILLIOHMS MAX. |
| 4. INSULATION RESISTANCE | : 1000 MEGOHMS MIN @ 500 VDC |
| 5. DIELECTRIC STRENGTH | : 1000 V AC OR 1500V DC RMS
@ 0.5mA 50 Hz / 60 Hz 1 Minute |

MECHANICAL:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. HOUSING&INSERT& MATERIAL | : <SEE TABLE> UL94V-0. |
| 2. CONTACT MATERIAL | : PHOSPHOR BRONZE Ø0.46mm. |
| 3. PLATING | : GOLD PLATING OVER NICKEL. |
| 4. OPERATING LIFE | : 750 CYCLES MIN. |
| 5. MATING/UNMATING FORCE: | : 30N Max. |
| 6. RETENTION STRENGTH: | : 50N FOR 60S±5S. |

ENVIRONMENTAL:

1. STORAGE : -40°C TO +85°C RELATIVE HUMIDITY<80%.
 2. OPERATION : -40°C TO +85°C.
- MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO
IEC-60603 & TIA-1096.

59 6P 插座

RoHS Compliant

CZT® 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD				TOLERANCES 公差	Material: 材质	SEE NOTE	Designed: 设计	刘 攀	NAME: 名称	59-6P PCB JACK(AJ-007)	
				0 ~15 ±0.15 15~30 ±0.20 30~ ±0.25	Finish: 电镀	SEE NOTE	Checked: 审核		DWG NO: 图号	E59QWY-1008-12	REV. 版本
第一视角				ANGLES: ±1°	SHEET 1 OF 3 第 1 页 共 3 页		Approved: 核准		PART NO: 料号	SEE NOTE	14
A4 SIZE				SCALE 比例	UNIT 单位	CUSTOMER: 客户	MODEL NO: 料号				
				1:1	mm	N/A	N/A				

D

△△

6-6 公刊有1條耳孔幼體標本LA907，標孔幼體200.80.31.050cmY、500.12.00Y14-Y16.50-21(000PA007).doi: 10.1016/j.pis.2015.03.005

1

2

3

4

A

B

B

C

C

D

D

 温州壹华接插件股份有限公司 WENZHOUI YIHUA CONNECTOR CO., LTD				TOLERANCES 公差		Material: 材 质		SEE NOTE		Designed: 设 计		刘 攀		NAME: 名 称		59-6P PCB JACK(AJ-007)	
 A4 SIZE				SCALE 比 例 1:1		UNIT 单 位 mm		CUSTOMER: 客 户 N/A		Checked: 审 核		DWG NO: 图 号 E59QWY-1008-12		REW 版本		14	
MODEL NO: 料 号 N/A				ANGLES: ±1°		Finish: 电 镀 ±0.15 ±0.20 ±0.25		SEE NOTE		Approved: 核 准		PART NO: 料 号 SEE NOTE		3 OF 3 第 页 共 页		14	

1

2

3

4