


REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	ADD P/N	2008.12.15
02	增加变更说明	2010.07.12
03	修改零件位置: 增加名称	2011.04.04
04	ADD P/N	2011.09.06
05	ADD P/N	2012.07.10
06	ADD P/N	2012.07.17
07	ADD P/N	2012.07.28
08	EC13081500	2013.08.15
09	ADD P/N	2014.05.07

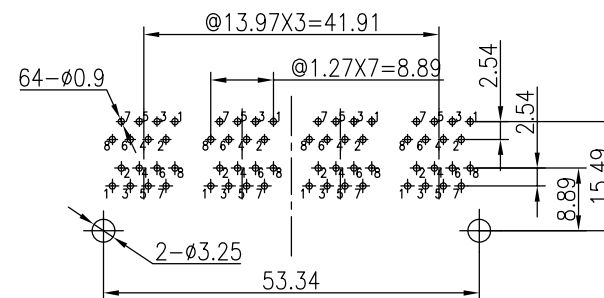

RECOMMENDED PCB LAYOUT T=1.60
(VIEWED FROM COMPONENT SIDE)
TOLERANCE ± 0.05

1. VOLTAGE RATING : 150 VAC RMS.
2. CURRENT RATING : 1.5 AMP.
3. CONTACT RESISTANCE : 20 MILLIOHMS MAX.
4. INSULATION RESISTANCE : 1000 MEGOHMS MIN @ 500 VDC.
5. DIELECTRIC STRENGTH : CONTACT TO CONTACT:1000 V DC OR AC PEAK
@ 0.5mA 50 Hz OR 60 Hz A MINUTE

1. 储存温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ 相对湿度 $<80\%$
2. 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
3. 存储期限: 12个月;
4. 波峰焊温度: $265 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 10S。

1. HOUSING&INSERT& MATERIAL	: HOUSING-PA66 INSERT-PBT UL94V-0.	
2. CONTACT MATERIAL	: PHOSPHOR BRONZE Ø0.46mm.	
3. PLATING	: GOLD PLATING OVER NICKEL.	
4. OPERATING LIFE	: 750 CYCLES MIN.	
5. MATING/UNMATING FORCE	: 30N Max.	△
6. RETENTION STRENGTH	: 50N FOR 60S±5S.	△

1. STORAGE :-40°C TO +85°C RELATIVE HUMIDITY<80%
2. OPERATION:-40°C TO +85°C.
3. STORAGE TIME LIMIT:12 MONTHS.
4. WAVE SOLDERING TEMPERATURE: 265±5°C 10 SECONDS.

MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO IEC-60603 & TIA-1096.

RJ45 59 2X4 8P8C 不包壳插座

RoHS Compliant



TOLERANCES
公差

0 ~15	±0.15
15 ~30	±0.20
30 ~	±0.25

ANGLES: ±1°

RJ45 59 2X4 PCB JACK

E59QWY-1165-18

REV.	版本
------	----

SEE TABLE

09

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	ADD P/N	2008.12.15
02	增加变更说明	2010.07.12
03	增加物料规格书: 增加规格	2011.04.04
04	ADD P/N	2011.09.06
05	ADD P/N	2012.07.10
06	ADD P/N	2012.07.17
07	ADD P/N	2012.07.28
08	EC13081500	2013.08.15
09	ADD P/N	2014.05.07

ROHS PART NUMBER:

	PART NUMBER	PART NUMBER(OLD)	DESCRIPTION	CONTACT PALTING GOLD	SOLT SPRAY TEST	HOUSING MATERIAL
		B624N-8803-U005	RJ45 59 2X4 8P8C PCB JACK	3u"	24H	PA66 BLACK
①		B624N-8830-U005	RJ45 59 2X4 8P8C PCB JACK	30u"	48H	PA66 BLACK
④		B624N-84GF-M001	RJ45 59 2X4 8P4C(1,2,3,6) PCB JACK	G/F	8H	PA66 BLACK
⑤		B624N-8203-U001	RJ45 59 2X4 8P2C(4,5) PCB JACK	3u"	24H	PA66 BLACK
⑤		B624N-8206-U001	RJ45 59 2X4 8P2C(4,5) PCB JACK	6u"	24H	PA66 BLACK
⑤		B624N-82GF-U001	RJ45 59 2X4 8P2C(4,5) PCB JACK	G/F	8H	PA66 BLACK
⑥		B624N-88GF-U003	RJ45 59 2X4 8P8C PCB JACK	G/F	8H	PA66 BLACK
⑦	10230988C039	B624N-8806-U003	RJ45 59 2X4 8P8C PCB JACK	6u"	24H	PA66 BLACK
⑨	10230984A005		RJ45 59 2X4 8P4C(1,2,3,6) PCB JACK	G/F	8H	PA66 YELLOW 114C
⑨	10230984B001	B624N-8403-U001	RJ45 59 2X4 8P4C PCB JACK	3u"	24H	PA66 BLACK
	10230984A006		RJ45 59 2X4 8P4C PCB JACK	G/F	8H	PA66 BLACK

RoHS Compliant

CZT ® 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD				TOLERANCES 公差		Material: 材质	SEE NOTE	Designed: 设计	刘 攀	NAME: 名称	RJ45 59 2X4 PCB JACK	
 第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例	UNIT 单位	CUSTOMER: 客户	N/A	Finish: 电镀	SEE NOTE	Checked: 审核		DWG NO: 图号	E59QWY-1165-18	REV. 版本
		1:1	mm	MODEL NO: 料号	N/A	ANGLES: ±1°	SHEET 2 OF 2 第 2 页 共 2 页	Approved: 核准		PART NO: 料号	SEE TABLE	09