

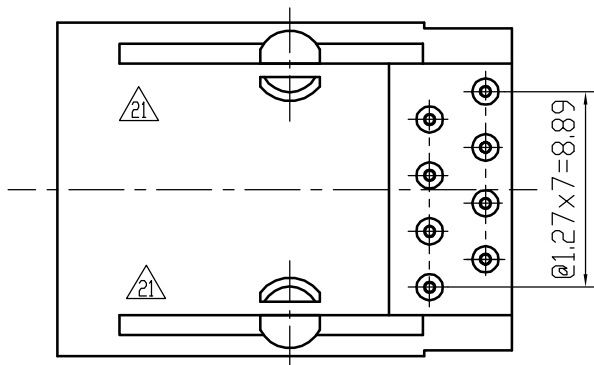


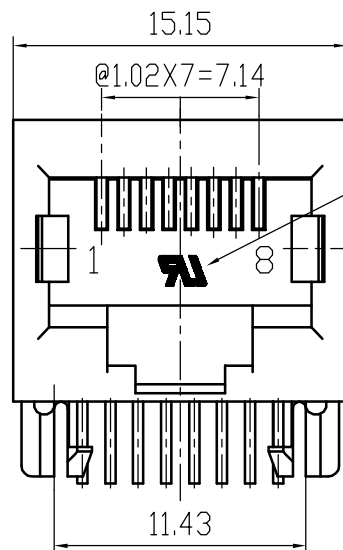


1. 儲存溫度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
 相對濕度 $<80\%$
 2. 工作溫度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

1. 塑壳材质: 见料号表格, UL94V-0;
2. 圆针材质: 磷青铜, $\phi 0.46\text{mm}$;
3. 圆针电镀: 表面镀金 (见料号表格), 镀底;
4. 可靠性: 最少750次插拔。
5. 插入/拔出力: 30N Max.
6. 配合强度: 50N 60S $\pm 5\text{S}$.

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01-19	ADD P/N	
20	MODIFY DRAWING	2010.04.20
21	EC10052100	2010.05.25
22	ADD P/N	2011.01.05
23	ADD P/N	2011.06.01
24	ADD P/N	2011.09.07
25	ADD P/N	2011.10.29
26	ADD P/N	2011.12.08
27	ADD P/N	2013.03.29
28	ADD P/N	2014.01.06

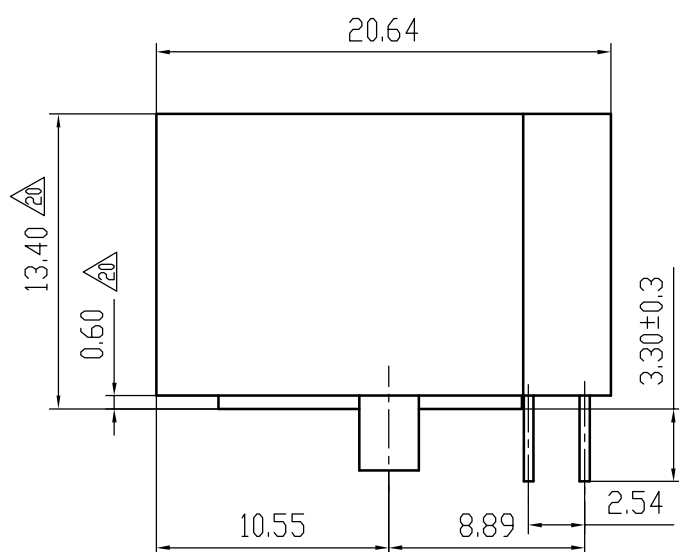

刻字UL/CZT互换
LOGO (可选)

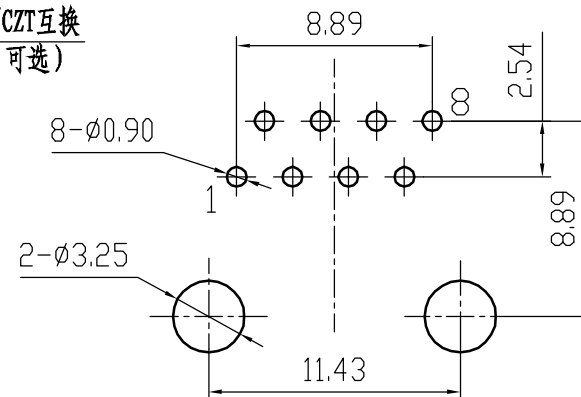

PC BOARD LAYOUT
THICKNESS=1.6mm

RoHS Compliant

CZT[®] 温州意华接插件股份有限公司
WENZHOUIYHUA CONNECTOR CO., LTD

公 差

0 ~ 15	± 0.15
15 ~ 30	± 0.20
30 ~	± 0.25

ANGLES: $\pm 1^\circ$

Material:
材 质

SEE NOTE

Finish:	电 镀
---------	-----

SEE NOTE

SHEET 1 OF 3
第 1 页 共 3 页

Designed:	设计
-----------	----

刘攀

Checked:	审核
----------	----

Approved:
核 准

NAME:
名 称

RJ45 1*1 5921 8P8C PCB JACK

DWG NO:	图号
---------	----

E59QWY-1196-21

PART NO	料 号
---------	-----

: SEE NOTE

REV.	版本
------	----

28

ROHS PART NUMBER:

PART NUMBER	PART NUMBER(OLD)	DESCRIPTION	CONTACT	PALTING GOLD	MATERIAL	COLOR	LOGO
	B591N-8406-U001	RJ45 1*1 5921 8P4C(3,4,5,6) W/D SHIELD PCB JACK	6u"		PA66	BLACK	UL
10230184A004	B591N-84GF-M004	RJ45 1*1 5921 8P4C(3,4,5,6) W/D SHIELD PCB JACK	G/F		PBT	IVORY (26940)D4001	UL
	B591N-86GF-M001	RJ45 1*1 5921 8P6C(2,3,4,5,6,7) W/D SHIELD PCB JACK	G/F		PBT	BLACK	UL
	B591N-88GF-M019	RJ45 1*1 5921 8P8C W/D SHIELD PCB JACK	G/F		PBT	YELLOW (114C)	UL
	B591N-8450-M001	RJ45 1*1 5921 8P4C(3,4,5,6) W/D SHIELD PCB JACK	50u"		PBT	BLACK	UL
10230184A002	B591N-84GF-M005	RJ45 1*1 5921 8P4C(3,4,5,6) W/D SHIELD PCB JACK	G/F		PBT	BLACK	CZT
10230188C011	B591N-8806-U002	RJ45 1*1 5921 8P8C W/D SHIELD PCB JACK	6u"		PA66	BLACK	UL
	B591N-8803-M019	RJ45 1*1 5921 8P8C W/D SHIELD PCB JACK	3u"		PBT	YELLOW (114C)	UL
10230188F005	B591N-8830-M019	RJ45 1*1 5921 8P8C W/D SHIELD PCB JACK	钯金 Pd30u"		PBT	BLACK	UL
	B591N-88GF-M022	RJ45 1*1 5921 8P8C W/D SHIELD PCB JACK	G/F		PBT	BLUE 2935U	UL
10230188A075		RJ45 1*1 5921 8P8C W/D SHIELD PCB JACK	G/F		PA66	YELLOW (114C)	UL
10230188B013	B591N-8803-M010	RJ45 1*1 5921 8P8C W/D SHIELD PCB JACK	3u"		PBT	BLACK	CZT
10230188B010	B591N-8803-U004	RJ45 1*1 5921 8P8C W/D SHIELD PCB JACK	3u"		PA66	BLACK	CZT
10230188A122		RJ45 1*1 5921 8P8C W/D SHIELD PCB JACK	G/F		PBT	RED(200C)	CZT

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01-19	ADD P/N	
20	MODIFY DRAWING	2010.04.20
21	EC10052100	2010.05.25
22	ADD P/N	2011.01.05
23	ADD P/N	2011.06.01
24	ADD P/N	2011.09.07
25	ADD P/N	2011.10.29
26	ADD P/N	2011.12.08
27	ADD P/N	2013.03.29
28	ADD P/N	2014.01.06

RoHS Compliant

CZT® 温州壹华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD				TOLERANCES 公差 0 ~ 15 ±0.15 15 ~ 30 ±0.20 30 ~ ±0.25 ANGLES: ±1°	Material: 材质	SEE NOTE	Designed: 设计	刘攀	NAME: 名称	RJ45 1*1 5921 8P8C PCB JACK	
Finish: 电镀					SEE NOTE		Checked: 审核		DWG NO: 图号	E59QWY-1196-21	REV. 版本
SHEET 3 OF 3 第 3 页 共 3 页							Approved: 核准		PART NO: 料号	SEE NOTE	28



A4
SIZE

SCALE
比例
1:1

UNIT
单位
mm

CUSTOMER:
客户
MODEL NO:
料号

N/A
N/A