


品号	镀金	规格
10100164B004	3u"	PC普通透明(环保料)
10100164B005	3u"	PC阻燃透明(环保料)
10100164A006	G/F	PC普通透明(环保料)
10100164G003	50u"	PC普通透明(环保料)

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	新版发行	12.05.08

A


B

C


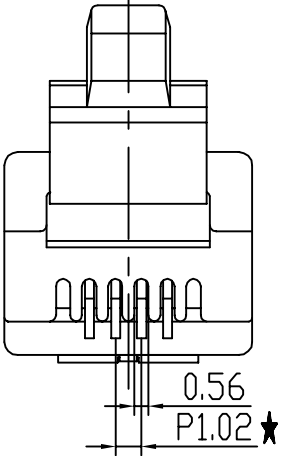


技术要求

1. 插头相邻端子间绝缘电阻正常值不少于1000MΩ。
2. 相邻端子耐压强度正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞弧现象。
3. 机械寿命不少于750次。

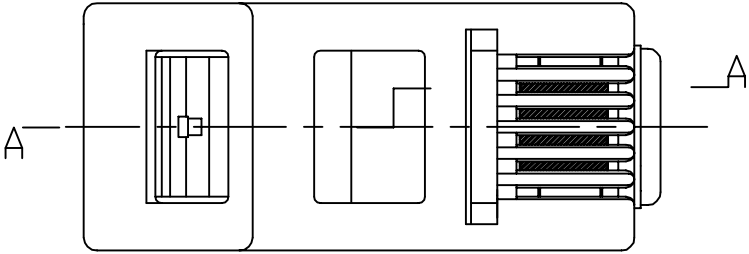

A-A

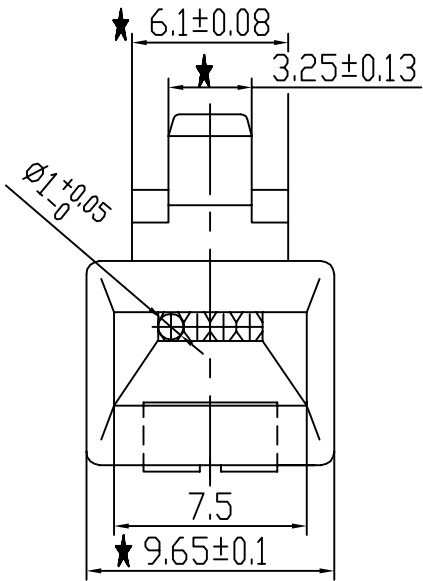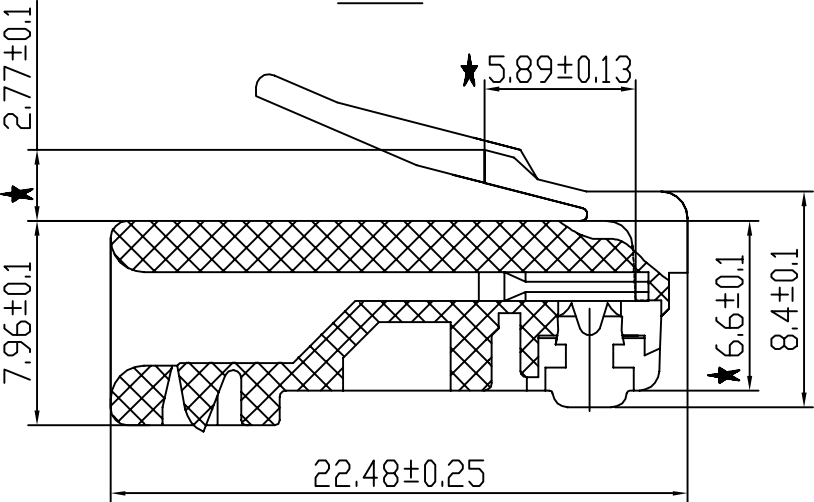

A

B

C

D

D

RoHS Compliant

CZT® 温州意华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR., LTD



A4
SIZE

SCALE
比例
1:1

UNIT
单位
mm

CUSTOMER:
客户
MODEL NO:
料号

TOLERANCES
公差
0~15±0.15
15~30±0.2
>30±0.25
ANGLES:±1°

Material:
材质
Finish:
电镀

SEE TABLE

SEE TABLE

SHEET 1 OF 1
第1页 共1页

Designed:
设计

何信浩

Checked:
审核

Approved:
核准

NAME:
名称

6P4C长身方孔中间位

DWG NO:
图号

ECT110503

PART NO:
料号

SEE TABLE

REV.
版本

01

2	QWY-1029-1	普通金片	铜合金
1	H09041801-02	6P4C—长身 方孔	PC普通透明(环保料)
NO.	DWG NO.	NAME	DESCRIPTION