

受控编号:QEHR-Y-002-0101

2





3

4

NO	PART NO.	PLATING	材质
1	10100211C003	Au 6u"	PC普通透明
2	10100211C002	Au 6u"(包壳镀亮锡)	PC普通透明
3	10100211G003	Au 50u"	PC普通透明
4	10100211B002	Au 3u"	PC普通透明
5	10100211D002	Au 15u"	PC普通透明

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	规格补发	2013.09.17
02	增加工艺孔	2015.06.30

SALT SPRAY		
G/F	NA	
3u 6u	24H	
15u 30u 50u	48H	

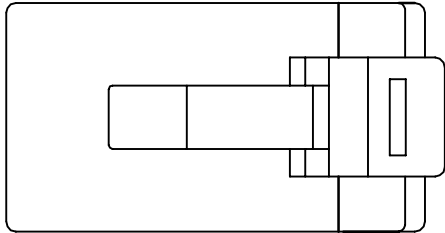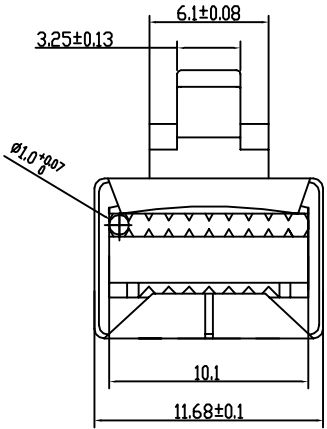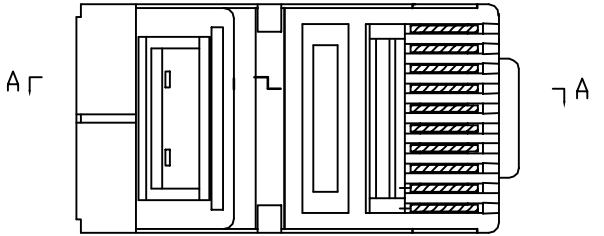

备注:

1. 电气特性

1.1 额定电压: 150 VAC RMS

1.2 额定电流: 1.5 AMP

1.3 接触电阻: 最大20毫欧

1.4 绝缘电阻: 最小1000兆欧@500 VDC

1.5 耐压: 1000 VAC RMS 50 OR 60Hz 1Minute

2. 机械性能

2.1 配合强度: 50N FOR 60S±5S

2.2 使用寿命: 750次

2.3 插拔力: 30N MAX.

3. 环境性能

3.1 工作环境温度: -25℃~+55℃

3.2 储运环境温度: -10℃~+40℃ 相对湿度<80%

4. 机构特性

4.1 本款水晶头适用于 24~26 AWG 多股线, 多股线绝缘直径 0.89~0.99MM, 外层护套最大直径5.1MM

3	H07072103	8P8CS 包壳	H65Y T=0.2
2	QWY-1029-1	普通金片	铜合金 T=0.35
1	QWY-1247-7	10P10CS 插头	PC透明
NO.	DWG NO.	NAME	DESCRIPTION

RoHS Compliant



温州意华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

SCALE 比例: 1:1

UNIT 单位: mm

CUSTOMER: 客户

MODEL NO: 料号

TOLERANCES 公差	
00~15	±0.15
15~30	±0.20
30~	±0.25
ANGLES: ±1°	

Material: 材质	SEE TABLE
Finish: 电镀	SEE TABLE
SHEET OF 第1页 共1页	

Designed: 设计	何信浩
Checked: 审核	
Approved: 核准	

NAME: 名称	水晶头10P10CS 普通(KB圆孔)		
DWG NO: 图号	ECT120203		
PART NO: 料号	SEE TABLE		
REV. 版本	02		

1

2

3

4