
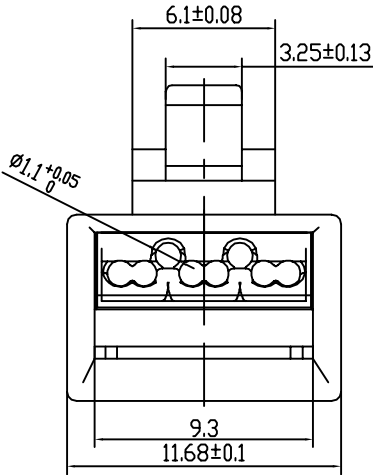
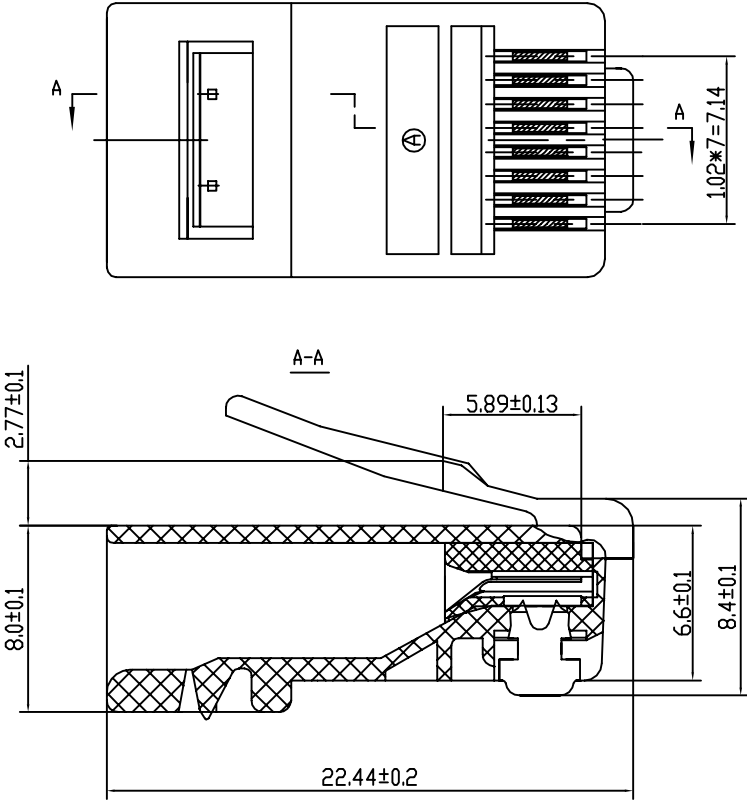


NO	料号	镀金	材料
01	10120188A020	Au G/F	PC普通透明环保
02	10120188D009	Au 15u"	PC普通透明环保
03	10120188G041	Au 50u"	PC普通透明环保
04	10120188A040	Au G/F	PC普通透明红032C环保
05	10120188B033	Au 3u"	PC普通透明环保

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期

技术要求

1. 插头相邻接端间绝缘电阻正常值不少于1000MΩ。
2. 相邻接端耐压强度正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞弧现象。
3. 机械寿命不少于750次。

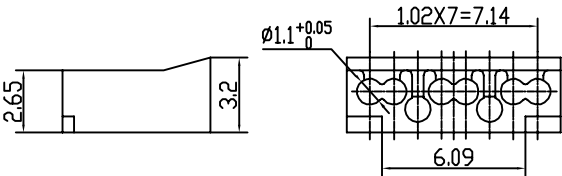

RoHS Compliant

CZT 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR., LTD			
第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例 1:1	UNIT 单位 mm
CUSTOMER: 客户		MODEL NO: 料号	

TOLERANCES 公差
0~15±0.15
15~30±0.2
>30±0.25
ANGLES ±1°

Material: 材质	SEE TABLE
Finish: 电镀	SEE TABLE
SHEET 1 OF 1 第1页 共1页	

Designed: 设计	何信浩
Checked: 审核	
Approved: 核准	

NAME: 名称	CAT6 8P8C 带上下二插芯 无脚		
DWG NO: 图号	ECT120208		
PART NO: 料号	SEE TABLE		
REV. 版本	01		