

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	新增规格	2014.02.15

A

A

B



B

C

C




D

D

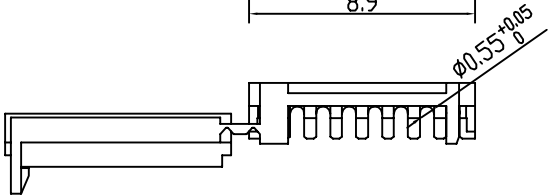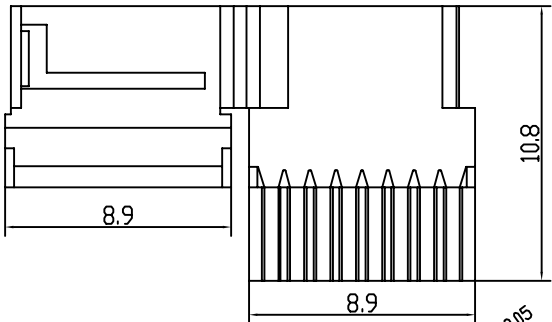

技术要求

1. 插头相邻接端间绝缘电阻正常值不少于1000MΩ。
2. 相邻接端耐压强度正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞弧现象。
3. 机械寿命不少于750次。

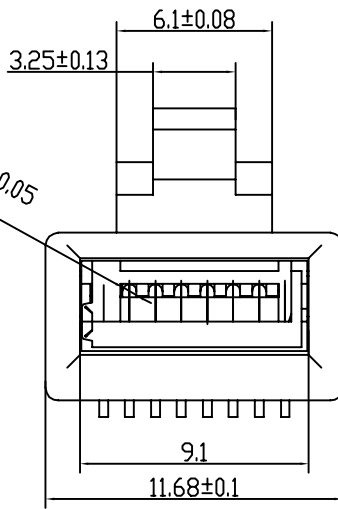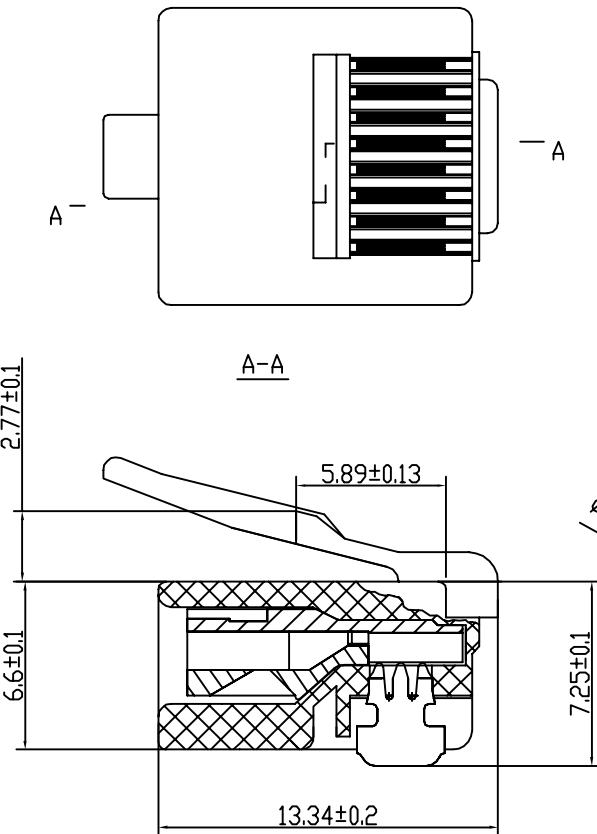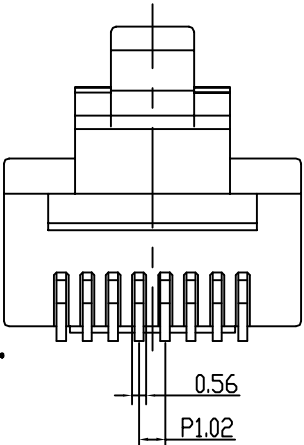

3	PCT130801	8P8C(0.55)CBX 插芯 (翻盖型)	PC 阻燃透明环保
2	QWY-1029-17	M型三叉金片	铜合金 T=0.35
1	QWY-1108-11-01	8P8C 翻盖CBX 插芯 (KB 插) 翻盖 15.5	PC 阻燃透明环保
NO.	DWG NO.	NAME	DESCRIPTION
		Designed: 何信浩	NAME: 8P8C 短身CBX 带翻盖型插芯0.55 手柄15.5无压线舌
		Checked: 审核	DWG NO: ECT140101
		Approved: 核准	PART NO: 10100488A025
			REV. 版本 01

RoHS Compliant

CZT[®] 温州意华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

第一视角

A4

SIZE

SCALE

比例

1:1

UNIT

单位

mm

CUSTOMER:

客户

MODEL NO:

料号

TOLERANCES	公差
00~15	±0.15
15~30	±0.20
30~	±0.25
ANGLES:	±1°

Material:	材质	SEE TABLE
Finish:	电镀	Au: G/F
SHEET	1 OF 1	第1页 共1页

Designed:	设计	何信浩
Checked:	审核	
Approved:	核准	

NAME:	名称	8P8C 短身CBX 带翻盖型插芯0.55 手柄15.5无压线舌
DWG NO:	图号	ECT140101
PART NO:	料号	10100488A025
REV.	版本	01