
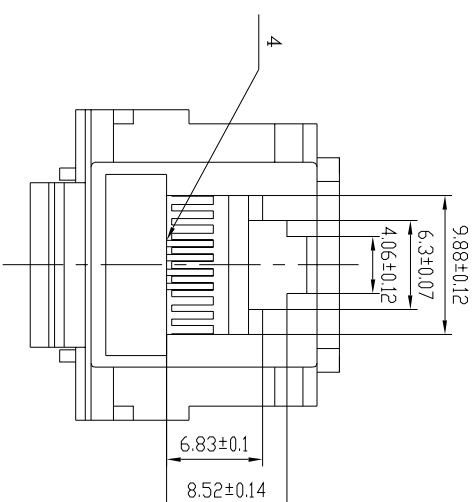


YH-net 01

REV.	ECN NO.	DATE
版本	变更说明	日期
01	规格补发	10.12.10

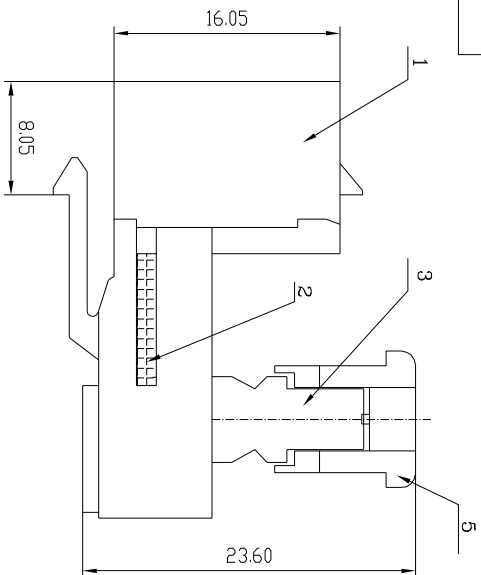


技术条件

1. 插座相邻接端间绝缘电阻正常值不少于1000MΩ。
2. 相邻接端耐压强度正常值能承受AC1000V, 一分钟无击穿或飞弧现象。
3. 机械寿命不少于750次。
4. 适用线径:

导体规格	单股线直径 (mm)	多股线直径 (mm)
23 AWG	0.574	7*0.21
24 AWG	0.511	7*0.20
25 AWG	0.455	7*0.17
26 AWG	不适用	7*0.16

易飞	防尘盖
B842N-64GF-G001	不带
B842N-64GF-G002	带

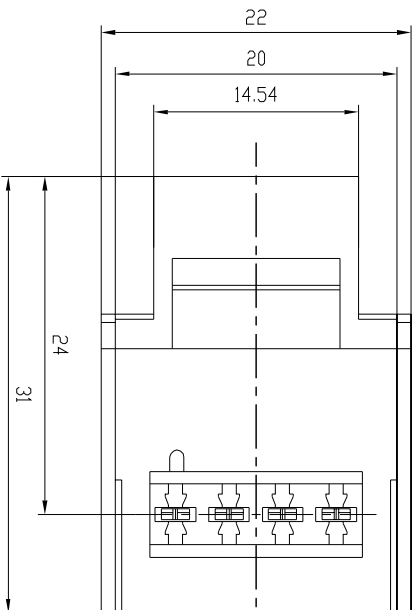

去掉防尘盖视图

RoHS Compliant

CZT®

意华通讯连接器有限公司
YIHUA COMMUNICATED CONNECTOR CO.,LTD

TOLERANCES
00~15 ±0.15
15~30 ±0.20
30~ ±0.25
ANGLES: ±1°

Material:
材质: 普通ABS北京白

Finish:
电镀: G/F

Design:
设计: 刘攀

NAME:
名称: RJ11模块 6P4C

DWG NO:
图号: ENW100803

PART NO:
料号: 见表格

REV.
版本: 01



第一视角
A4
SIZE

SCALE
比例: 2:1
UNIT
单位: mm

CUSTOMER:
客户: MODEL NO:
型号:

ANGLES: ±1°

SHEET
第1页

OF
共1页

Approved:
审核: 核准

NAME:
名称: 刘攀

DWG NO:
图号: ENW100803

PART NO:
料号: 见表格

REV.
版本: 01