
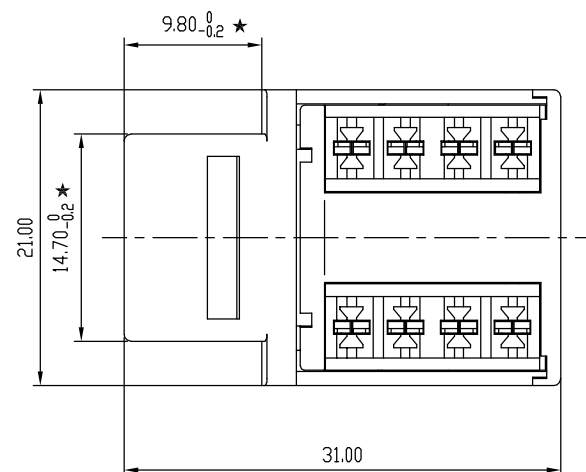
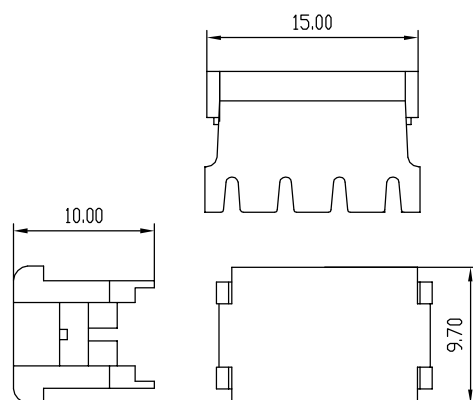
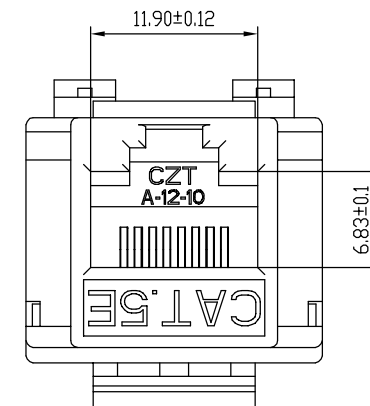
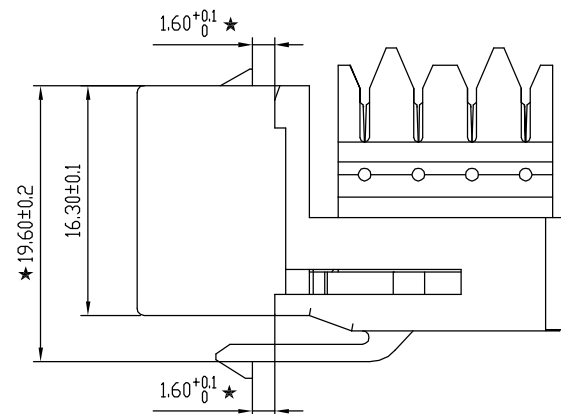




技术要求:

1. 电气特性
- 1.1 额定电压: 125 VAC RMS;
 - 1.2 额定电流: 1.5 AMP;
 - 1.3 接触电阻: 最大20毫欧;
 - 1.4 绝缘电阻: 最小100M Ω @ 500VDC;
 - 1.5 耐压强度: 1000V DC或700V AC RMS 50或60Hz 1分钟
无击穿或飞弧现象.;

2. 机械特性
- 2.1 插入/拔出力: 30N Max.
- 2.2 配合强度: 50N 60S±5S.
- 2.3 信赖性: 插座750次; IDC端子20次.

防尘盖视图

RoHS Compliant

CZT[®] 温州意华接插件股份有限公司
WENZHOUI YIHUA CONNECTOR CO., LTD

TOLERANCES	
公差	
00~15	±0.15
15~30	±0.20
30~	±0.25

Material: 材 质	PC普通白色
------------------	--------

Finish: 由 鍍	Au:50u"
----------------	---------

Designed:	 
-----------	--

Checked:
宣 核

刘攀

NAME:	姓名
-------	----

DWG	NO
图	号

9823模块(组装式插芯)

PART NO	料 号
---------	-----

10820108G002

REV.	版本
------	----

01
