


# 电镀件


| REV.<br>版本 | ECN NO.<br>变更说明 | DATE<br>日期 |
|------------|-----------------|------------|
| 01         | 新增规格            | 10.11.11   |
|            |                 |            |

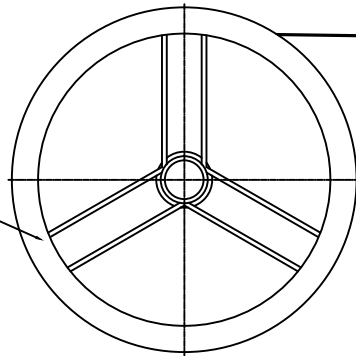

2x0.6172±0.0058

素材规格

2X0.615-0.630



磷铜  
镍层  
钯镍层  
硬金层

成品规格

| 意华料号         | FCI料号        | 规格  | 金层范围 | 钯镍层范围 | 镍层范围 | 加封孔剂 |
|--------------|--------------|-----|------|-------|------|------|
| E001-J15-012 | 16-238-001   | 15U | ≥3U  | ≥15U  | ≥50U | 否    |
| E001-J30-012 | 16-235-001   | 30U | ≥3U  | ≥27U  | ≥50U | 否    |
| E001-J50-012 | 10120610-001 | 50U | ≥3U  | ≥47U  | ≥50U | 否    |

## 技术要求

1. 镀镍, 镀钯镍, 镀金厚度见表格.
2. 产品品质符合检验标准或客户要求, 金丝表面应平整, 镀层无脱皮, 颜色均匀.
3. 客户有特殊规格时, 靠边生产, 要求以两方谈定进行.
4. FCI南通使用钯金丝专用盘, 其它客户如无特殊要求按意华标准.

RoHS Compliant

CZT® 意华通讯接插件有限公司  
YIHUA COMMUNICATED CONNECTOR CO.,LTD.

TOLERANCES  
公差

00~15 ±0.15  
15~30 ±0.20  
30~ ±0.25

ANGLES: ±1°

Material:  
材质

见表格

Finish:  
电镀

见表格

SHEET

第1页 共1页

| NO.             | DWG NO. | NAME           | DESCRIPTION   |
|-----------------|---------|----------------|---------------|
| 2               |         | 钯金丝盘           | ABS           |
| 1               |         | 钯金丝            | C51000        |
| Designed:<br>设计 | 刘攀      | NAME:<br>名称    | 钯金丝 (0.64) 方线 |
| Checked:<br>审核  |         | DWG NO:<br>图号  | EQT101000     |
| Approved:<br>核准 |         | PART NO:<br>料号 | 见表格           |
|                 |         |                | REV.<br>版本    |
|                 |         |                | 01            |

第一视角

A4  
SIZE

SCALE  
比例  
1:1

UNIT  
单位  
mm

CUSTOMER:  
客户

MODEL NO:  
料号