
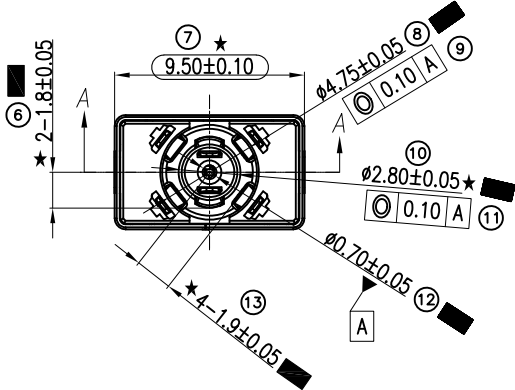
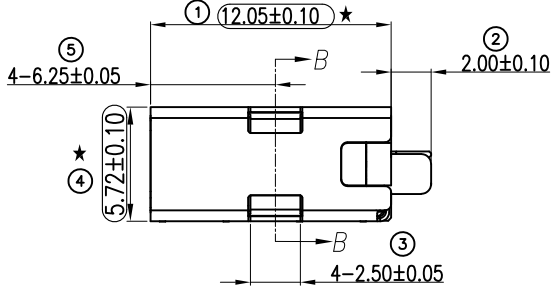
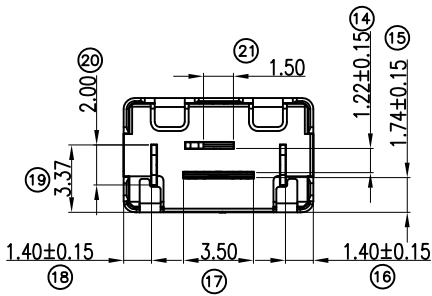
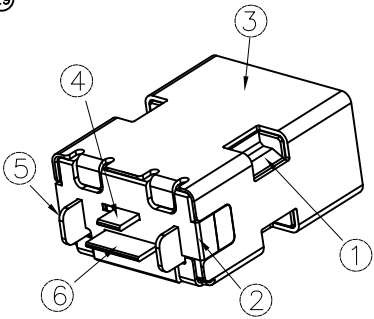
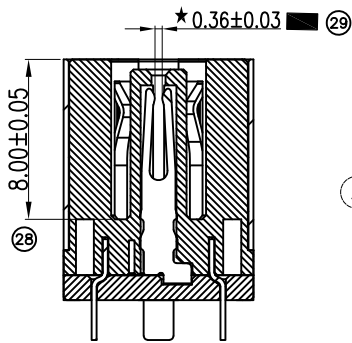
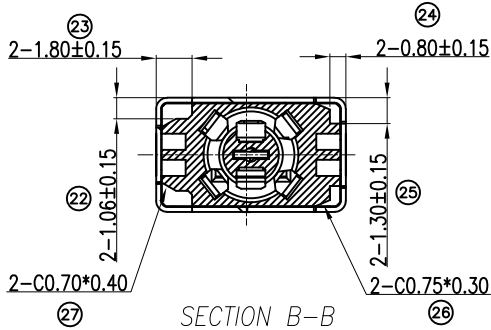


[illegible]

CZT® 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOUIYHUA CONNECTOR CO.,LTD					TOLERANCES 公 差 00~6 ± 0.10 6~15 ± 0.15 15~30 ± 0.20 30~ ± 0.25 ANGLES ±1°		Material: 材 质 见表单		Designed: 设 计 李保华		NAME: 名 称 Ø2.8mm DC JACK 焊线式			
第一视角 A4 SCALE 比例 1:1 UNIT 单位 mm CUSTOMER: 客 户 MODEL NO: 料 号							Finish: 电 镀 见表单		Checked: 审 核 刘 攀		DWG NO: 图 号 EQT190500		REV 版本	
SHEET 1 OF 5 第 1 页 共 5 页							Approved: 核 准 耿道杰		PART NO: 料 号 11040100D001		01			

成品图

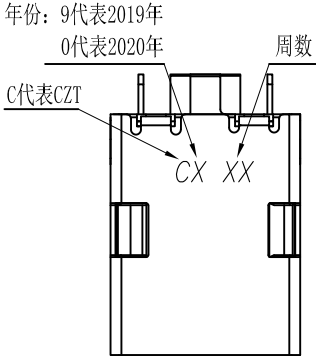

技术要求:

- 1.额定电压: 20V AC
- 2.额定电流: 10A Min for Power and GND Pin
1A Min for detect Pin
- 3.工作温度范围: -40°C到 +85°C
- 4.储存温度范围: -40°C到 +85°C. 湿度0 to 90 %
- 5.包装方式: 吸塑盘, 包装数量详见包装规范
- 6.零部件毛边: 0.05mm Max

★: 尺寸表示重点尺寸;
○: 尺寸表示SPC管控尺寸, 有CPK要求;
(): 尺寸表示参考尺寸;
□: 尺寸表示理论尺寸, 为其他尺寸的测量位置提供参考。

6	Power Pin	1	C7025 TM03 T=0.25mm	全区Ni底80~300u" 接触区域Au 15u" 焊脚雾锡 120u"Min	
5	GND Pin	1	C7025 TM03 T=0.25mm		
4	ID Pin	1	C7025 TM03 T=0.30mm		
3	SHELL	1	SUS 301 1/2H T=0.25mm	Ni 50u"Min	
2	COVER	1	PA10T UL 94V-0	BLACK	
1	HOUSING	1	PA10T UL 94V-0	BLACK	
序号	名称	用量	材质	表面处理	
Designed: 设 计	李保华		NAME: 名 称	ø2.8mm DC JACK 焊线式	
Checked: 审 核	刘 攀		DWG NO: 图 号	EQT190500	REV. 版本
Approved: 核 准	耿道杰		PART NO: 料 号	11040100D001	01

RoHS Compliant u"=μ inch HF

CZT® 温州意华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR..LTD

第一视角

A4
SIZE

SCALE
比例
4:1

UNIT
单位
mm

CUSTOMER:
客户

MODEL NO:
料号


TOLERANCES
公差
00~6 ± 0.05
6~15 ± 0.08
15~30 ± 0.10
30~ ± 0.15
ANGLES ±1°




Material:
材质
见表单
Finish:
电镀
见表单
SHEET 2 OF 5
第2页 共5页

Designed:
设计
李保华
Checked:
审核
刘攀
Approved:
核准
耿道杰



NAME:
名称
φ2.8mm DC JACK 焊线式
DWG NO:
图号
EQT190500
PART NO:
料号
11040100D001
REV. 版本
01

成品图

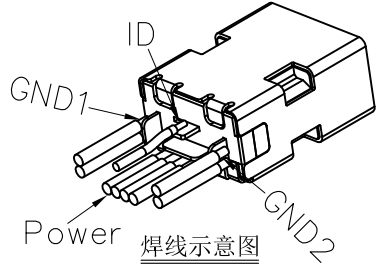
Pin NO	Pin Name	Requirement	 焊线示意图
1	GND1	2根AWG 24#	
	GND2	2根AWG 24#	
2	Power	4根AWG 24#	
3	ID 检测 PIN	1根AWG 28#	

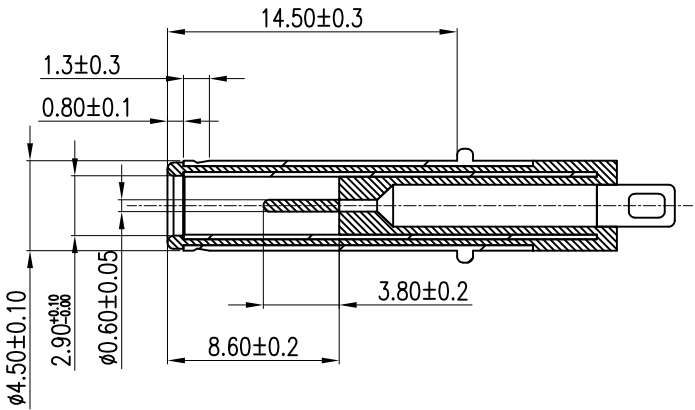

MATING PLUG (TOLERANCE:±0.05)

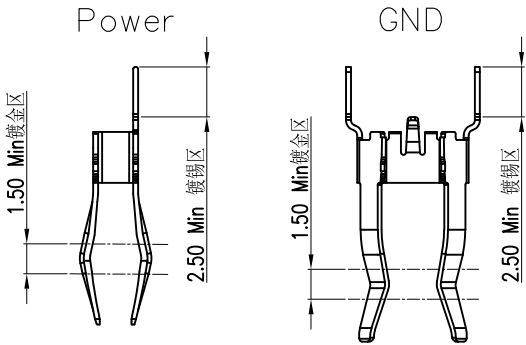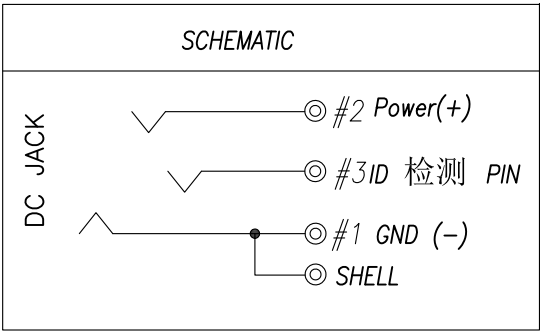

CZT® 温州意华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR., LTD



A4
SIZE

SCALE
比例
4:1

UNIT
单位
mm

CUSTOMER:
客户
MODEL NO:
料号

TOLERANCES
公差
00~6 ± 0.05
6~15 ± 0.08
15~30 ± 0.10
30~ ± 0.15
ANGLES ±1°

Material:
材质
电镀

见表单

Finish:
电镀

见表单

SHEET 3 OF 5
第 3 页 共 5 页

Designed:
设计
Checked:
审核

李保华
刘攀

Approved:
核准

耿道杰

NAME:
名称
DWG NO:
图号

Ø2.8mm DC JACK 焊线式
EQT190500

PART NO:
料号

11040100D001

REV.
版本

01