


[illegible]

A

B





C

D


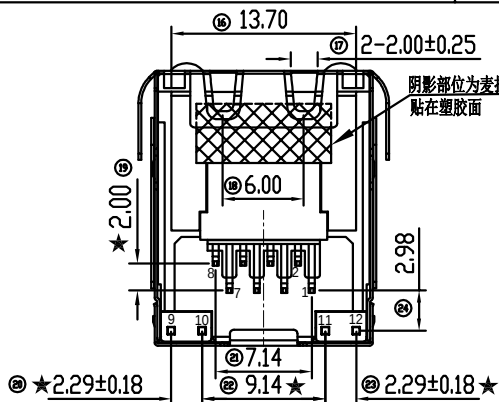


备注: 根据客户要求, 新增金针与铁壳/金针与灯脚耐压2250VDC要求, 底部贴麦拉防止此处打火。

注: "★"为重点检测尺寸。

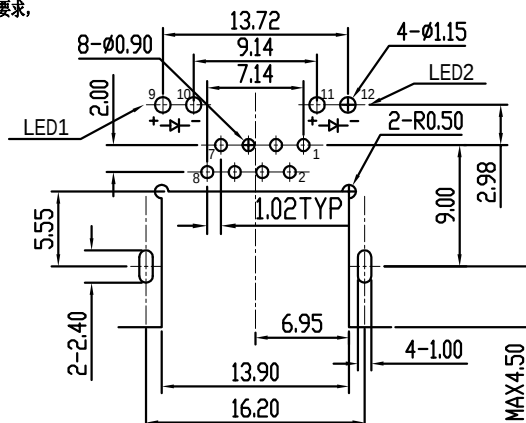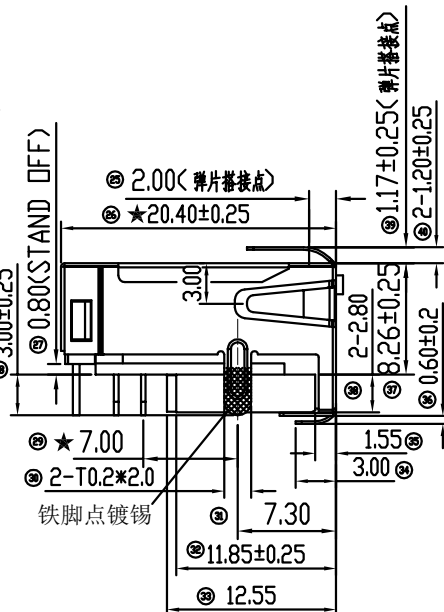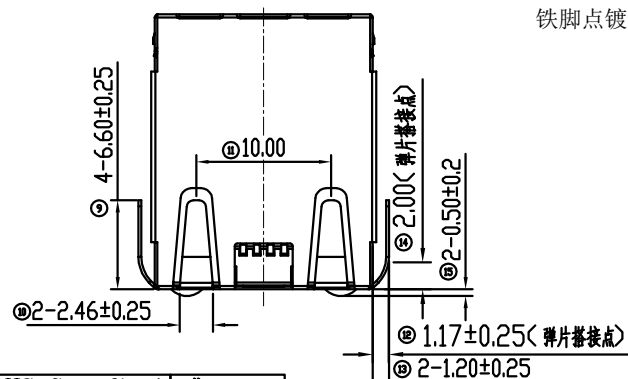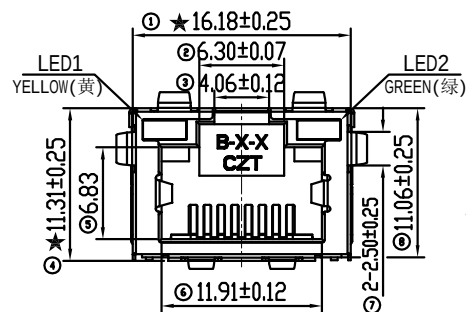

PCB LAYOUT T=2.4±0.05mm

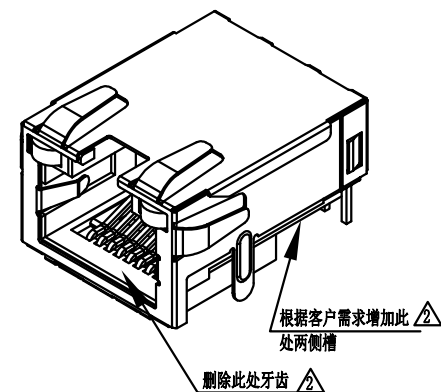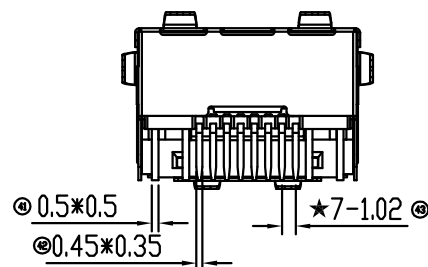

产品适用通孔回流焊: 260±5℃, 30S

RoHS Compliant | u"=μinch

CZT® 温州壹华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

TOLERANCES
公差
00~15 ±0.15
15~30 ±0.20
30~ ±0.25
ANGLES: ±1°

Material:
材质
Finish:
电镀
SHEET
第2页 共4页

LCP黑
Au: 30u"

Designed:
设计
Checked:
审核
Approved:
核准

南能宙

NAME:
名称
DWG NO:
图号
PART NO:
料号

RJ45-S-LED开口型插座(带弹片)
通孔回流焊(两侧各一根铁脚)

ESP190701

10247588F045

REV.
版本
04

A

B

C

D

A

B

C



D

1

2

3

4

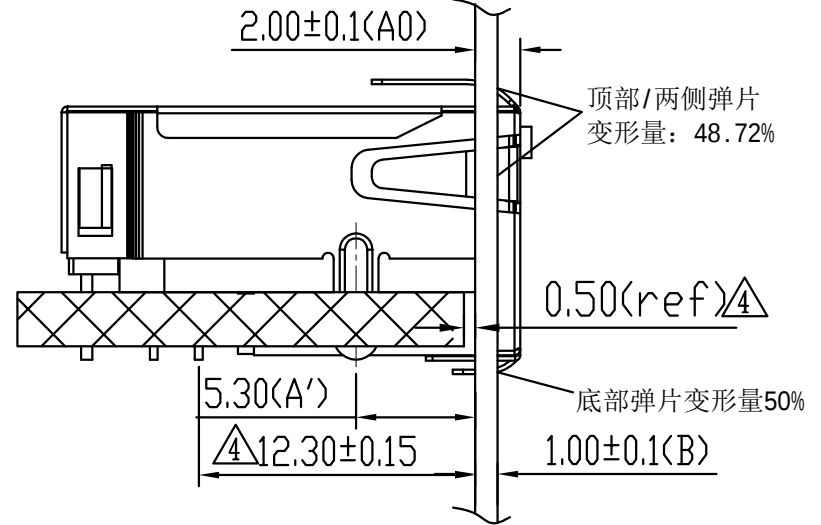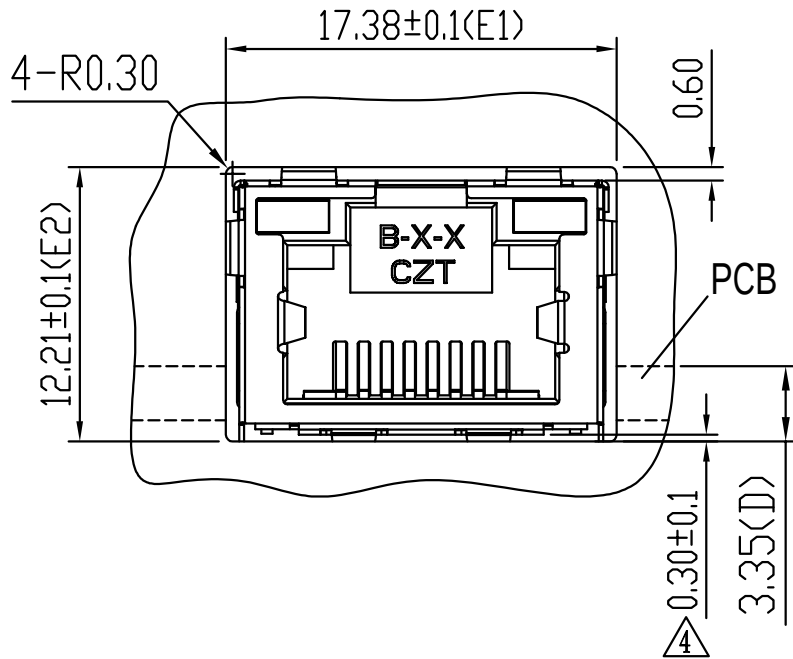

A

B

C

D

RECOMMENDED PANEL CUTOUT AND JACK LOCATION

推荐面板开孔和插座位置

△备注: 根据客户要求, 新增尺寸标注。

RoHS Compliant | u"=μinch

CZT® 温州意华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

TOLERANCES
公差
00~15 ±0.15
15~30 ±0.20
30~ ±0.25
ANGLES: ±1°

Material: LCP黑
Finish: Au: 30u"
电 镀

Designed: 南能宙
Checked:
审核

NAME: RJ45-S-LED开口型插座(带弹片)
名称 通孔回流焊(两侧各一根铁脚)
DWG NO: ESP190701
图 号

PART NO: 10247588F045
料 号

REV.
版本

04

第一视角

A4
SIZE

SCALE
比例
2:1

UNIT
单位
mm

CUSTOMER:
客户
MODEL NO:
料号

SHEET OF
第3页 共4页

Approved:
核准

1

2

3

4

LED SPECIFICATIONS:

PARAMETER	TEST COND.	LED COLOR	
		YELLOW	GREEN
POWER DISSIPATION 功耗		50mW	
PEAK FORWARD CURRENT 正向峰值电流		100mA	
FORWARD CURRENT 正向电流		20mA	
REVERSE VOLTAGE 反向电压		5V	
OPERATING/STORAGE TEMPERATURE 工作/储存温度		-40°C TO +85°C	
FORWARD VOLTAGE 正向电压	IF=20mA	1.8~2.6V	
DOMINANT WAVELENGTH 主波长	IF=20mA	585~595nm	565~575nm
LUMINOUS INTENSITY 发光强度	IF=20mA	5~7mcd	6~8mcd
LEAD FRAME PLATING 支架电镀	PLATING MATTE TIN 100u" MIN 电镀雾锡100u" min		

RoHS Compliant | u"=μinch

CZT ® 温州竟华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD				TOLERANCES 公差 00~15 ±0.15 15~30 ±0.20 30~ ±0.25 ANGLES: ±1°	Material: 材质 LCP黑	Designed: 设计 南能宙	NAME: 名称 RJ45-S-LED开口型插座(带弹片) 通孔回流焊(两侧各一根铁脚)
 第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例 2:1	UNIT 单位 mm	CUSTOMER: 客户	Finish: 电镀 Au: 30u"	Checked: 审核	DWG NO: 图号 ESP190701
				MODEL NO: 料号	SHEET 第 4 页 共 4 页	Approved: 核准	PART NO: 料号 10247588F045
							REV. 版本 04