



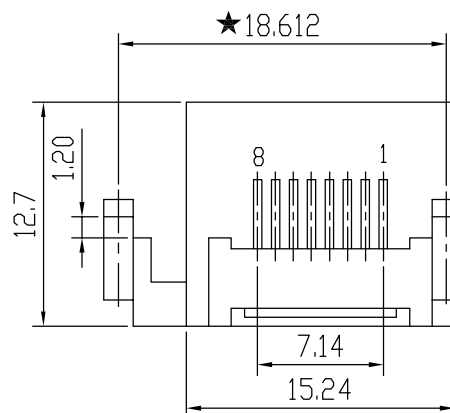

5. 耐压强度: 1000 V AC 或 1500V DC RMS @  
0.5mA 50 Hz 或 60 Hz 一分钟

| REV. | ECN NO.    | DATE       |
|------|------------|------------|
| 01   | ADD P/N    | 2008.09.11 |
| 02   | ADD P/N    | 2008.12.01 |
| 03   | 修改金针长度及角度  | 2010.03.21 |
| 04   | 易飞整理       | 2010.05.01 |
| 05   | EC12052500 | 2012.08.21 |

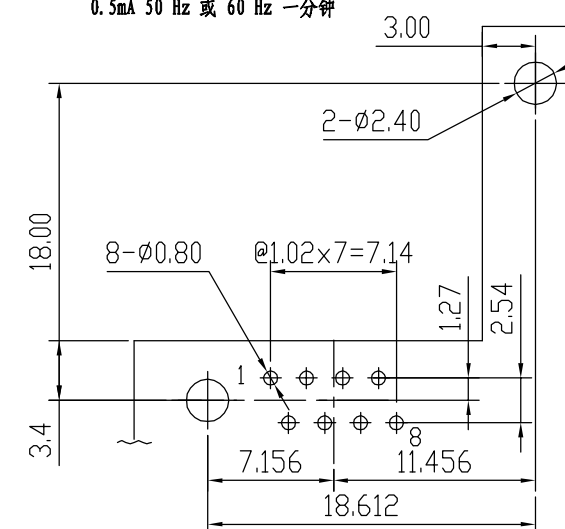

PC BOARD LAYOUT T=1.2mm

### 奥仕达插座

6. 配合强度: 50N 60S±5S.

2. 工作温度:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

6. RETENTION STRENGTH: : 60N 60S±5S.

1000 PART 35, SUBPART 11

 $\triangle$ 

?

$$\frac{\Delta C}{\Delta t}$$

4

$$\begin{array}{c} \triangle 4 \\ \triangle \end{array}$$
$$\begin{array}{c} \triangle 4 \\ \wedge \end{array}$$

---

4

| 易 飞             | 描 述        | 电 镀  | 材 料         |
|-----------------|------------|------|-------------|
| B707N-88GF-M003 | 奥仕达插座 8P8C | G/F  | 普通PBT黑(环保料) |
| B707N-8806-M003 | 奥仕达插座 8P8C | 6u"  | 普通PBT黑(环保料) |
| B707N-8803-M003 | 奥仕达插座 8P8C | 3u"  | 普通PBT黑(环保料) |
| B707N-8815-M003 | 奥仕达插座 8P8C | 15u" | 普通PBT黑(环保料) |
| B707N-8850-M003 | 奥仕达插座 8P8C | 50u" | 普通PBT黑(环保料) |
| B707N-8830-M003 | 奥仕达插座 8P8C | 30u" | 普通PBT黑(环保料) |

|                |
|----------------|
| RoHS Compliant |
|----------------|

**CZT®**

**温州意华接插件股份有限公司**  
WENZHOUIYHUA CONNECTOR CO., LTD

| TOLERANCES |        |
|------------|--------|
| 公差         |        |
| .0         | ± 0.25 |
| .00        | ± 0.20 |
| .000       | ± 0.10 |

ANGLES  $\pm 0.5$

|           |     |
|-----------|-----|
| Material: | 材 质 |
| Finish:   | 电 鍍 |

SHEET 1 OF 1  
第 1 页 共 1 页

|           |     |
|-----------|-----|
| Designed: | 设 计 |
| Checked:  | 审 核 |

|           |    |
|-----------|----|
| Approved: | 核准 |
|-----------|----|

刘攀

|        |     |
|--------|-----|
| NAME:  | 名 称 |
| DWG NO | 图 号 |

|      |    |
|------|----|
| PART | NO |
| 料    | 号  |

奥仕达插座 8P8C

ESPQWY-1185-1

SEE\_NOTE

|      |    |
|------|----|
| REV. | 版本 |
| 05   |    |