

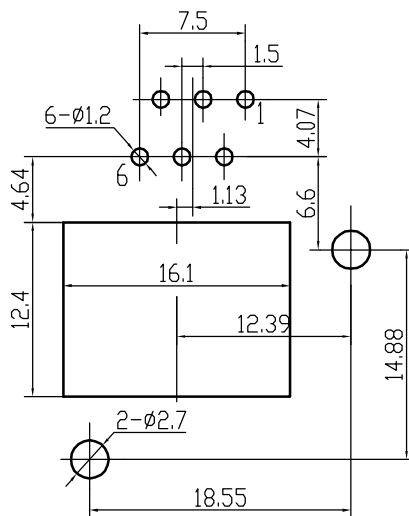
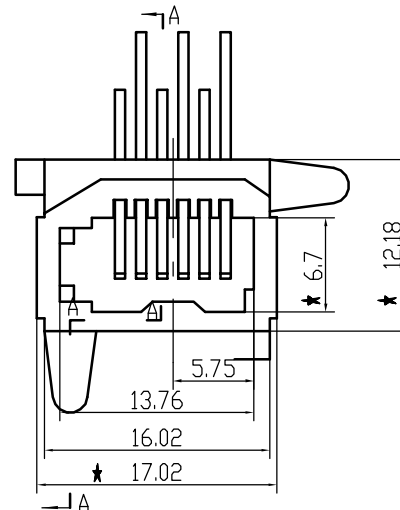
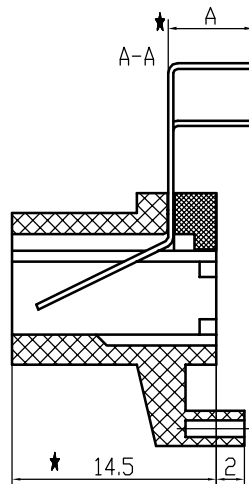


YH-UK 04

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	补发规格	10.11.26
02	图纸新增料号	12.06.26
03	图纸新增料号	12.08.10

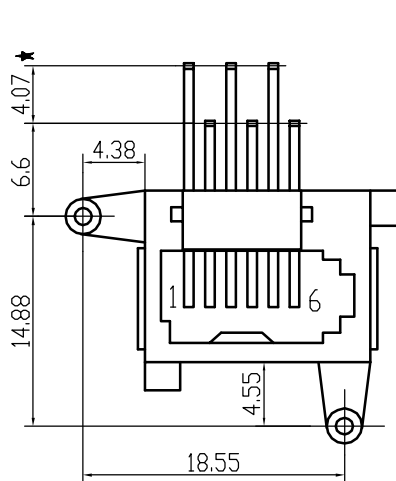

- 技术条件
1. 插座相邻接端间绝缘电阻正常值不少于1000M Ω 。
 2. 相邻接端耐压强度正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞弧现象。
 3. 机械寿命不少于750次。
 4. 带“★”为重点尺寸。

RoHS Compliant

CZT® 温州壹华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR. , LTD

TOLERANCES
公差
0~15 $\pm$ 0.15
15~30 $\pm$ 0.2
>30 $\pm$ 0.25
ANGLES: $\pm$ 1°

10241266F003	B702N-6630-M008	英式8002 6P6C 30U 单90度	普通PBT白(环保料)	6.0 $\pm$ 0.3
10241266G001	B702N-6650-M045	英式8002 6P6C 50U 单90度	普通PBT白(环保料)	6.0 $\pm$ 0.3
10241266A001	B702N-66GF-G007	英式8002 6P6C G/F 单90度	普通ABS东渡白(环保料)	6.0 $\pm$ 0.3
新料号	老料号	品名	材 质	剥头尺寸A

Material: 材 质	SEE TABLE	Designed: 设 计	杨光权	NAME: 名 称	英式8002 6P6C单90度
Finish: 电 镀	SEE TABLE	Checked: 审 核		DWG NO: 图 号	EUK101101
SHEET 第 1 页 共 1 页		Approved: 核 准		PART NO: 料 号	SEE TABLE
					REV. 版本



A4
SIZE

SCALE
比例
1:1

UNIT
单位
mm

CUSTOMER:
客 户

MODEL NO:
料 号

03