
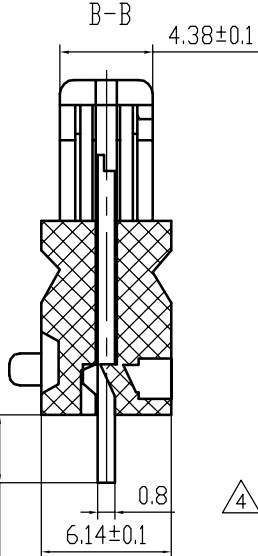




REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	尺寸更改RDH07092401	2007.09.24
02	新增易飞	2010.09.03
03	修改公差见备注	2010.10.25
04	增加适用线径规格	2010.12.03
05	修改剥头长度见备注	2013.09.17
06	新增料号	2014.10.21

YH-NET 33

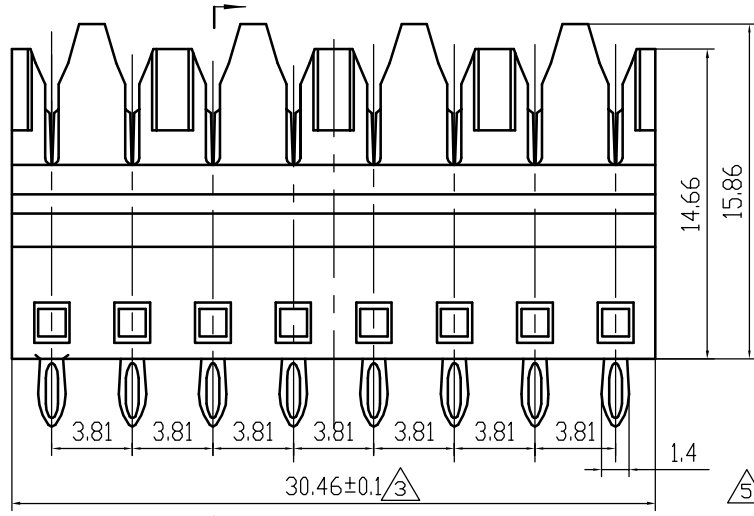

- 技术要求:
- 1.电气特性
 - 1.1额定电压: 150 VAC RMS;
 - 1.2额定电流: 1.5 AMP;
 - 1.3接触电阻: 最大20毫欧;
 - 1.4绝缘电阻: 最小1000兆欧@500VDC;
 - 1.5耐压强度: 1000VAC RMS 50或60Hz 1分钟;
 - 2.机构特性
 - 2.1塑壳: 见表格;
 - 2.2端子: 0.8mm厚磷青铜, 镀锡.

导体规格	单股线直径(mm)	多股线直径(mm)
23 AWG	0.574	7*0.21
24 AWG	0.511	7*0.20
25 AWG	0.455	7*0.17
26 AWG	不适用	7*0.16

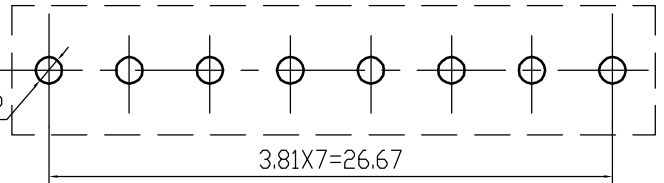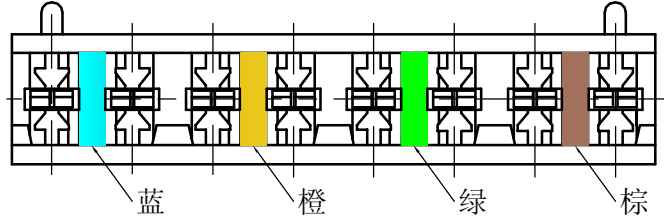

料号	料号(旧)	塑壳规格	有无色标
10820188T002	B841N-8801-C002	PC80126白	无
10820188T004	B841N-8801-G003	普通ABS慈溪象牙	无
10820188T003	B841N-8801-C003	PC80126白	有
10820188T005	B841N-8801-G004	普通ABS慈溪象牙	有
10820188T006	B841N-8801-J001	阻燃ABS慈溪象牙	无
10820108T001		PC普通米白103WT99	无

REV03: 根据品质异常单: QAZP20101016, 修改尺寸公差与实物相符。
REV05: 根据品质异常单: QAZP2010910-01修改剥头长度与实物一致。

RoHS Compliant

CZT[®]
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

温州壹华接插件股份有限公司

SCALE 比例
A4
3:1

UNIT 单位
mm

CUSTOMER: 客户
MODEL NO: 料号

TOLERANCES 公差
00~15 ±0.15
15~30 ±0.20
30~ ±0.25
ANGLES: ±1°

Material: 材质	见表格
Finish: 电镀	
SHEET 第1页	OF 共1页

Designed: 设计	刘攀
Checked: 审核	
Approved: 核准	

NAME: 名称	9823插脚8位高低脚
DWG NO: 图号	H07091802
PART NO: 料号	见表格
REV. 版本	06