

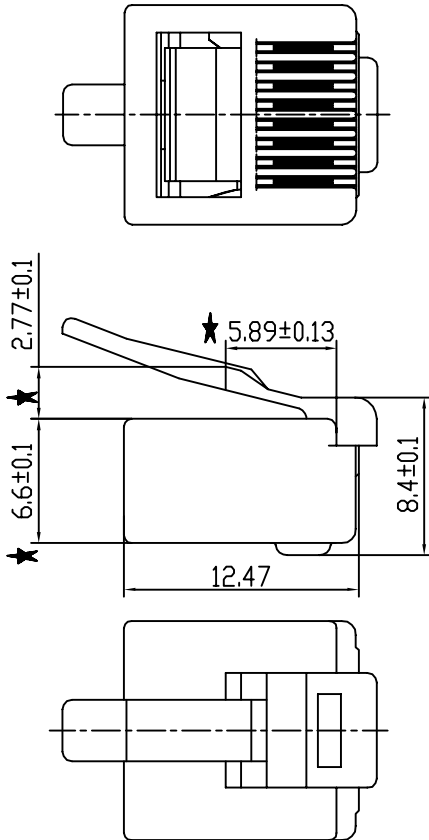


PART NO. LIST			
NO.	PART NO.	PTATING	材料
1	10120488A001	AU G/F	PC透明普通环保
2	10120488G002	AU 50U"	PC透明普通环保
3	10120488B001	AU 3U"	PC透明普通环保
5	10120488D001	AU 15U"	PC透明普通环保

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	见版本1说明	10.01.27

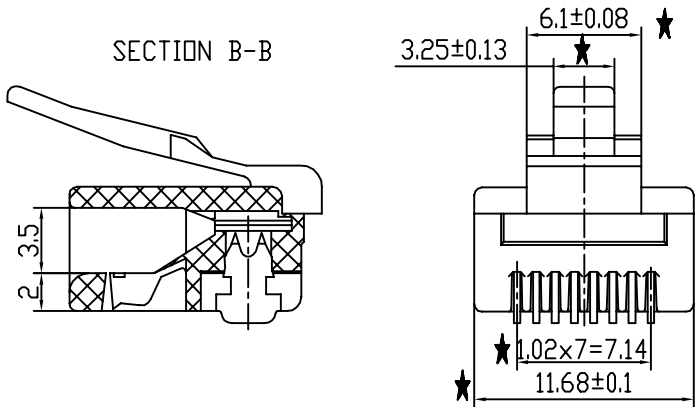

技术要求

1. 插头相邻端子间绝缘电阻正常值不少于1000MΩ。
2. 相邻端子耐压强度正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞弧现象。
3. 机械寿命不少于750次。
4. 带“★”为重点尺寸。

版本1 说明

修改插线孔位置以便与实物一致，相关表单：
品质异常通知单: QACT10011802.

3	QW7-1029-1	普通金片	铜合金 T=0.35
2	QWY-1029-11	超五类长金片	铜合金 T=0.35
1	QWY-1217-11	8P8CCAT6短(一体式)插头	PC透明普通环保
NO.	DWG NO.	NAME	DESCRIPTION
		Designed: 何信浩	NAME: 8P8C (CAT6) 短身一体式
		Checked: 审核	DWG NO: H08120501
		Approved: 核准	PART NO: SEE TABLE
			REV. 版本 01

RoHS Compliant

CZT® 温州意华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR., LTD

TOLERANCES
公差
0~15 ±0.15
15~30 ±0.2
30~ ±0.25

Material:
材质
Finish:
电镀

SEE TABLE

SEE TABLE

SHEET 1 OF 1
第1页 共1页

Designed:
设计

Checked:
审核

Approved:
核准

何信浩

NAME:
名称

DWG NO:
图号

PART NO:
料号

8P8C (CAT6) 短身一体式

H08120501

SEE TABLE

REV.
版本

01