


PART NO. LIST			
NO	PART NO.	PTATING	材料
1	10100184A016	Au G/F	PC 通孔插接件
2	10100184B014	Au 3u'	PC 通孔插接件
3	10100184B012	Au 3u'	PC 通孔插接件
4	10100184G009	Au 50u'	PC 通孔插接件
5	10100184F005	Au 30u'	PC 通孔插接件
6	10100184D010	Au 15u'	PC 通孔插接件





REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期

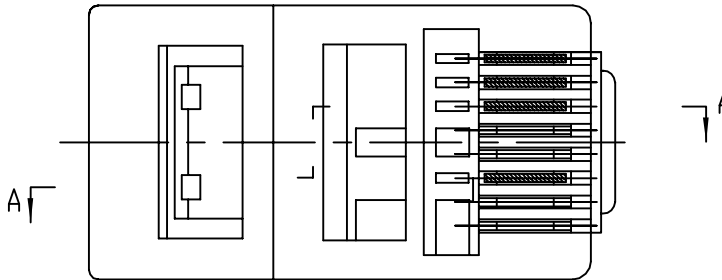

A-A

技术要求

1. 插头相邻接端间绝缘电阻正常值不少于1000MΩ。
2. 相邻接端耐压强度正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞弧现象。
3. 机械寿命不少于750次。
4. 带“★”为重点尺寸。

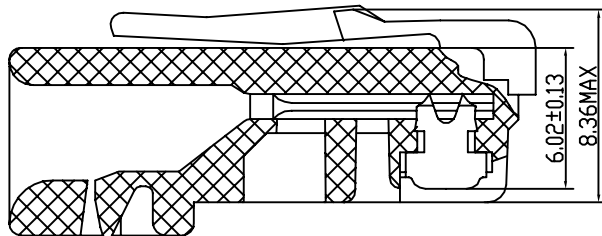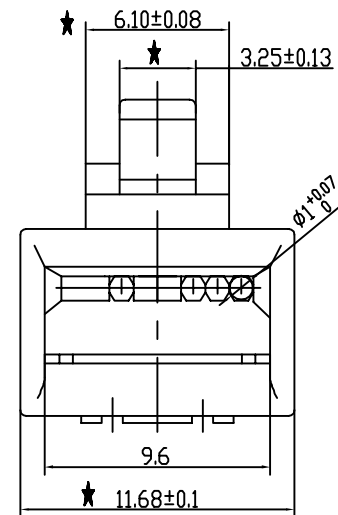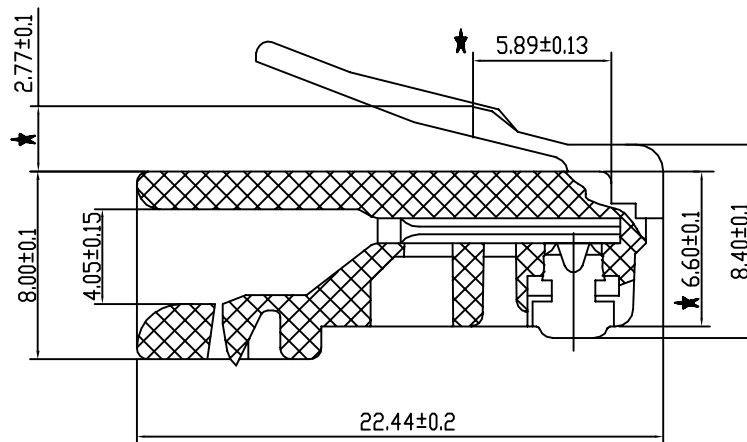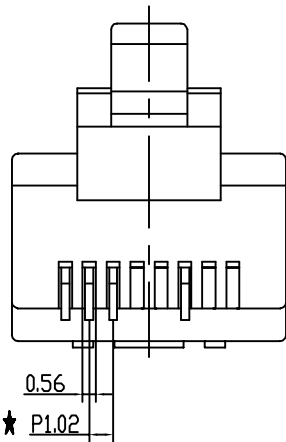

2	QWY-1209-1	普通金片	铜合金 T=0.35	
1	QWY-1073-33-02	8P4C方孔插头1236位完全插孔	SEE TABLE	
NO.	DWG NO.	NAME	DESCRIPTION	
		何信浩	8P4C方孔插头1236位完全插孔 铜4个金片	
		设计	DWG NO: H09082402	
		审核	PART NO: SEE TABLE	
		批准	REV. 02	

RoHS Compliant

CZT 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR., LTD			
第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例 1:1	UNIT 单位 mm
CUSTOMER: 客户		MODEL NO: 料号	

TOLERANCES 公差
0~15 ±0.15
15~30 ±0.2
30~ ±0.25
ANGLES: ±1°

Material: 材质	SEE TABLE
Finish: 电镀	SEE TABLE
SHEET 1 OF 1 第1页 共1页	

Designed: 设计	何信浩
Checked: 审核	
Approved: 批准	

NAME: 名称	8P4C方孔插头1236位完全插孔 铜4个金片
DWG NO: 图号	H09082402
PART NO: 料号	SEE TABLE

REV. 版本	02
------------	----