






A

B

C

D

PART NO.LIST				
NO	PART NO.NEW	PART NO.OLD	PLATING	材料
1	10130264A001	A115-64GF-C001	Au G/F	PC80126 镀精
2	10130264B002	A115-6403-C003	Au 3u'	PC80126 镀精
3	10130264B001	A115-6403-C001	Au 3u'	PC80126 镀精
4	10130264C001	A115-6406-C001	Au 6u'	PC80126 镀精
5	10130264D001	A115-6415-C001	Au 15u'	PC80126 镀精
6	10130264B003		Au 3u'	PC 镀精
7	10130264A002		Au G/F	PC 镀285C

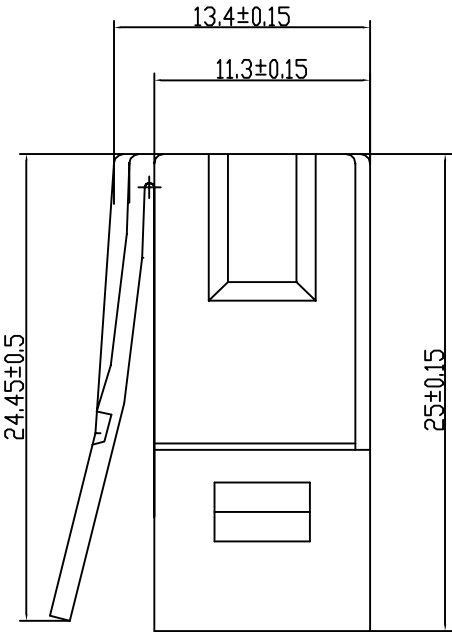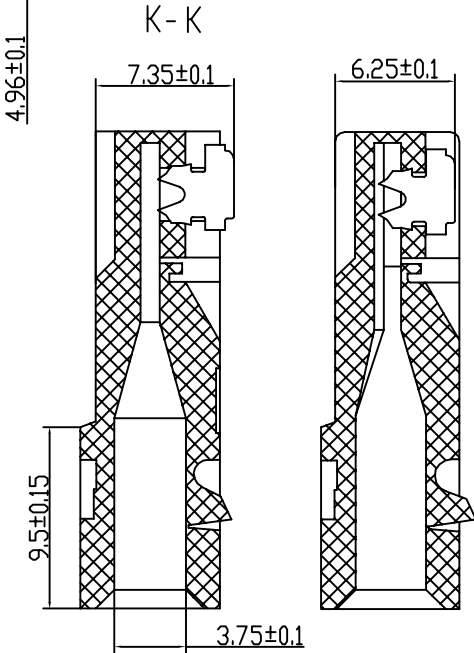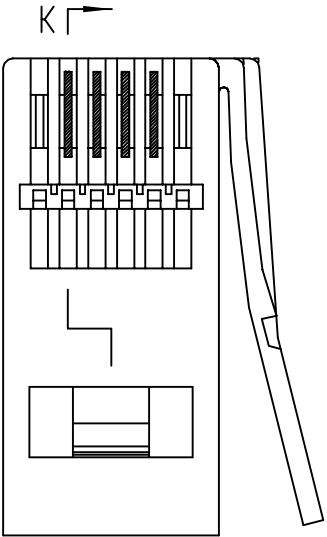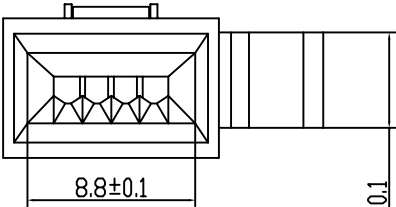

- 技术要求
1. 插头相邻接端绝缘电阻正常值不少于1000M Ω 。
 2. 相邻接端耐压强度正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞弧现象。
 3. 机械寿命不少于750次。

RoHS Compliant

CZT[®]
WENZHOU YIHUA CONNECTOR ., LTD

温州意华接插件股份有限公司

	A4 SIZE	SCALE 比例 1:1	UNIT 单位 mm	CUSTOMER: 客户	MODEL NO: 料号
--	-------------------	--------------------	------------------	-----------------	-----------------

TOLERANCES 公差	
0~5	±0.05
5~10	±0.10
10~25	±0.15
25~50	±0.20
50~	±0.25
ANGLES: ±1°	

Material: 材质	SEE TABLE
Finish: 电镀	SEE TABLE
SHEET 1 OF 1 第 1 页 共 1 页	

Designed: 设计	何信浩
Checked: 审核	
Approved: 核准	

NAME: 名称	英式 6P4C 大孔
DWG NO: 图号	K08041801
PART NO: 料号	SEE TABLE
REV. 版本	01

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期

A

B

C

D