

PART NO.LIST			
NO	PART NO.	PLATING	材料
1	10120188A011	AU G/F*	PC透明塑料
2	10120188F009	AU 30U*	PC透明塑料
3	10120188G016	AU 50U*	PC透明塑料
4	10120188D005	AU 15U*	PC透明塑料
5	10120188B007	AU 3U*	PC透明塑料
6	10120188C007	AU 6U*	PC透明塑料
7	10120188G044	AU 50U*	PC透明塑料
8	10120188F023	AU 30U*	PC透明塑料
9	10120188G016	AU 50U*	PC透明塑料



REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期

A

B

C

D

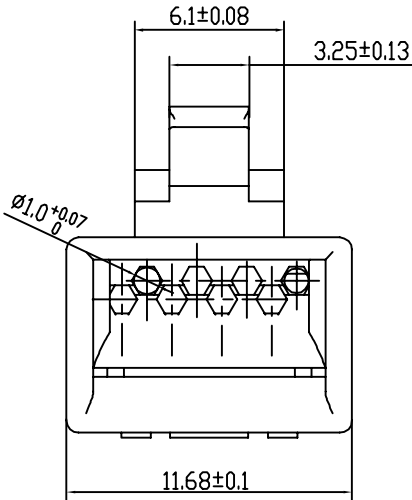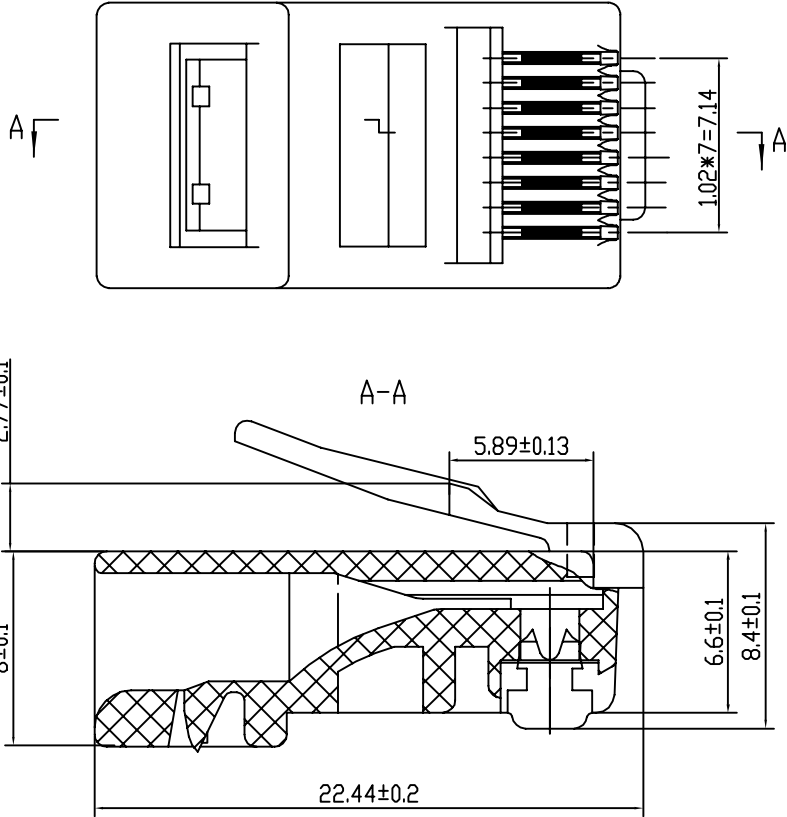

技术要求

1. 插头相邻接端间绝缘电阻正常值不少1000MΩ。
2. 相邻接端耐压强度正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞弧现象。
3. 机械寿命不少于750次。

RoHS Compliant

CZT[®]
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

温州意华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

	A4 SIZE	SCALE 比例 1:1	UNIT 单位 mm	CUSTOMER: 客户	MODEL NO: 料号
--	-------------------	--------------------	------------------	-----------------	-----------------

TOLERANCES 公差	
00~15	±0.15
15~30	±0.20
30~	±0.25
ANGLES: ±1°	

Material: 材质	SEE TABLE
Finish: 电镀	SEE TABLE
SHEET OF 第1页 共1页	

3	C07100801	超五类长金片	铜合金 T=0.35	
2	QWY-1209-1	普通金片	铜合金 T=0.35	
1	H08112401	CAT6 8P8C一体式 插头	PC透明普通环保	
NO.	DWG NO.	NAME	DESCRIPTION	
		Designed: 设计	何信浩	NAME: 名称
		Checked: 审核		DWG NO: 图号
		Approved: 核准		PART NO: 料号
				REV. 版本
				01