
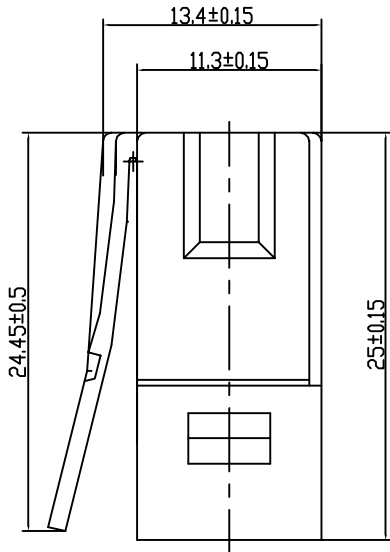
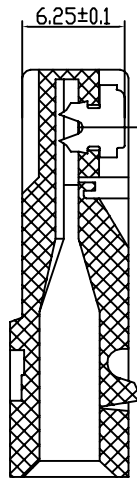
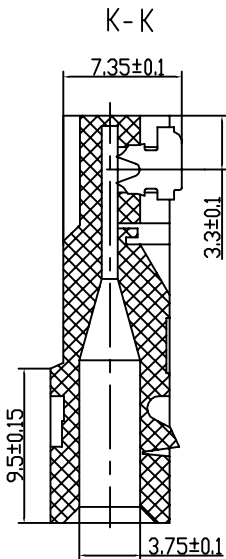

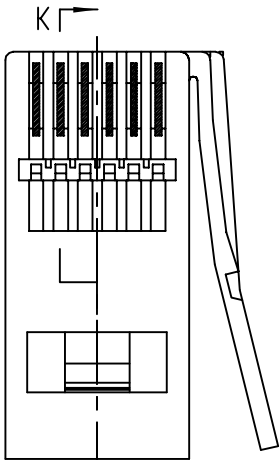


PART NO.LIST			
NO	PART NO.	PTATING	材料
1	10130266G001	Au 50u"	PC 80126#
2	10130266B002	Au 3u"	PC 80126#
3	10130266C001	Au 6u"	PC 80126#
5	10130266B001	Au 3u"	PC 80126#
4	10130266A001	Au G/F	PC 80126#

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	增加易飞	2009.03.14



技术要求

1. 插头相邻接端间绝缘电阻正常值不少于1000MΩ。
2. 相邻接端耐压强度正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞弧现象。
3. 机械寿命不少于750次。

2	QWY-1029-4	英2号金片	铜合金 T=0.35	
1		英6P6C大孔插头	SEE TABLE	
NO.	DWG NO.	NAME	DESCRIPTION	
		Designed: 设计	何信浩	NAME: 名称
		Checked: 审核		DWG NO: 图号
		Approved: 核准		PART NO: 料号
				REV. 版本
				01

RoHS Compliant

CZT ® 温州意华接插件股份有限公司		WENZHOUI YIHUA CONNECTOR CO., LTD	
第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例	CUSTOMER: 客户
		UNIT 单位	MODEL NO: 料号
		1:1	
		mm	

TOLERANCES 公差	
00~15	±0.15
15~30	±0.20
30~	±0.25
ANGLES: ±1°	

Material: 材质	SEE TABLE
Finish: 电镀	SEE TABLE
SHEET 第1页 共1页	

Designed: 设计	何信浩
Checked: 审核	
Approved: 核准	

NAME: 名称	英式 6P6C大孔
DWG NO: 图号	K09010601
PART NO: 料号	SEE TABLE
REV. 版本	01