

1







2

3

4

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	增加易飞	10.09.28

PART NO.LIST				
NO.	PART NO.	PART NO.(OLD)	PLATING	MATERIAL
1	10100444A009	A101-44GF-A002	Au G/F	PC 透明普通环保
2	10100444C007	A101-4406-A002	Au 6u'	PC 透明普通环保
3	10100444B008	A101-4403-A002	Au 3u'	PC 透明普通环保
4	10100444F008	A101-4430-A002	Au 30u'	PC 透明普通环保

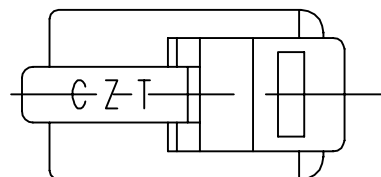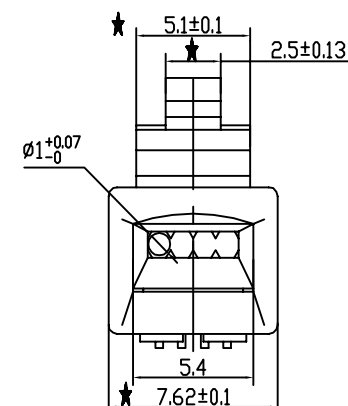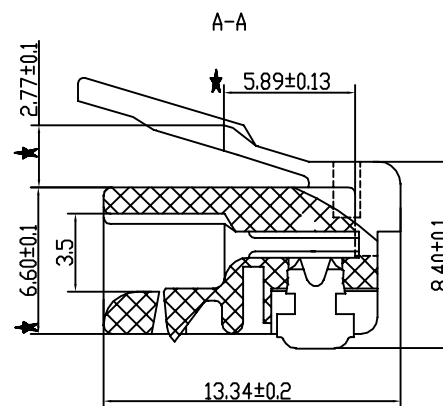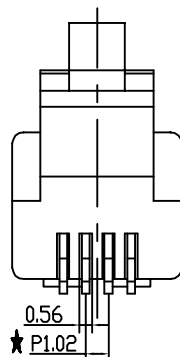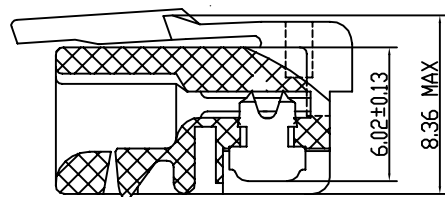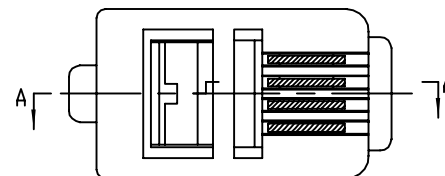

技术要求

1. 插头相邻接端间绝缘电阻正常值不少于1000MΩ。
2. 相邻接端耐压强度正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞弧现象。
3. 机械寿命不少于750次。
4. 带“★”为重点尺寸。

2	QWY-1209-1	普通金片	QSn6.5-0.1 T=0.35
1	QWY-1071-10	4P4C 圆孔插头	PC透明 UL94-V2
NO.	DWG NO.	NAME	DESCRIPTION
		Designed: 何信浩	NAME: 4P4C-R CZT
		Checked: 审核	DWG NO: K09011601
		Approved: 核准	PART NO: SEE TABLE
			REV. 01

RoHS Compliant

CZT® 温州意华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR, LTD

TOLERANCES
公差
0~15 ±0.15
15~30 ±0.2
30~ ±0.25

Material:
材质
Finish:
电镀

SEE TABLE

Designed:
设计
Checked:
审核
Approved:
核准

何信浩

NAME:
名称
DWG NO:
图号
PART NO:
料号

4P4C-R CZT

K09011601

SEE TABLE

REV.
版本

01



A4
SIZE

SCALE
比例
1:1

UNIT
单位
mm

CUSTOMER:
客户
MODEL NO:
料号

ANGLES: ±1°

SHEET OF
第 页 共 页

1

2

3

4