

1




2

3

4

PART NO. LIST			
NO	料号	电镀规格	材料
1	10100464B020	Au 3u"	PC 磷铜合金
2	10100464A013	Au G/F	PC 磷铜合金
3	10100464C031	Au 6u"	PC 磷铜合金
4	10100464G033	Au 50u"	PC 磷铜合金
5	10100464A064	Au G/F 镀	PC 磷铜合金

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	最新发行	15.8.26

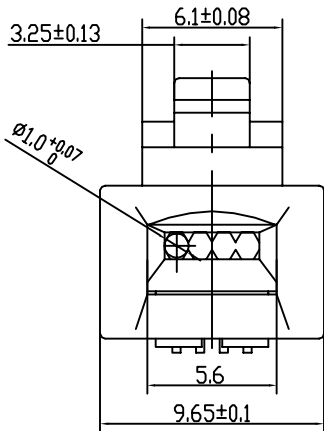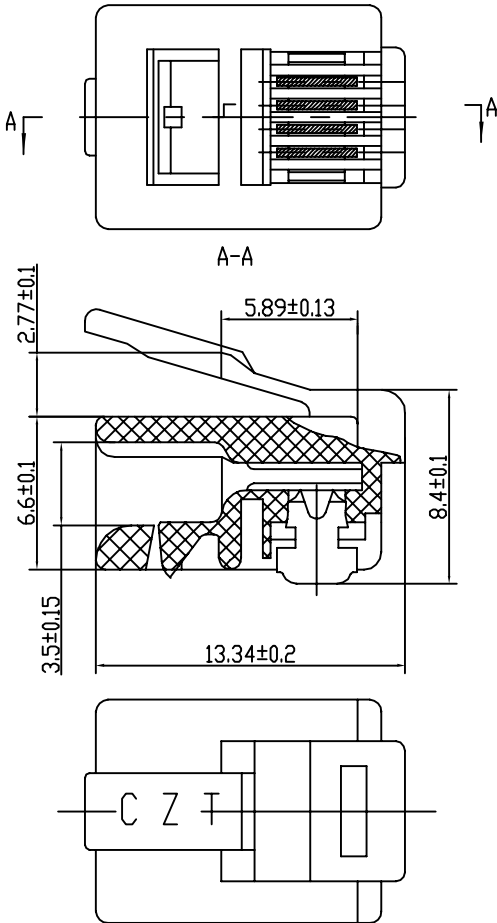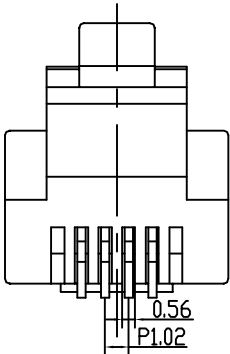

技术要求

1. 插头相邻接端间绝缘电阻正常值不少于1000MΩ。
2. 相邻接端耐压强度正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞弧现象。
3. 机械寿命不少于750次。

2	QWY-1029-1	普通金片	铜合金 T=0.35	
1	PCT091202	6P4C 圆孔插头	SEE TABLE	
NO.	DWG NO.	NAME	DESCRIPTION	
		SEE TABLE	NAME: 名称	6P4C-R CZT
		SEE TABLE	DWG NO: 图号	K09021303
		SEE TABLE	PART NO: 料号	SEE TABLE
		SEE TABLE	REV. 版本	01

RoHS Compliant

CZT ® 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR...LTD			
第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例 1:1	UNIT 单位 mm
CUSTOMER: 客户		MODEL NO: 料号	

TOLERANCES 公差
0~15 ±0.15
15~30 ±0.2
30~ ±0.25
ANGLES: ±1°

Material: 材质	SEE TABLE
Finish: 电镀	SEE TABLE
SHEET 1 OF 1 第1页 共1页	

Designed: 设计	何信浩
Checked: 审核	
Approved: 核准	

NAME: 名称	6P4C-R CZT
DWG NO: 图号	K09021303
PART NO: 料号	SEE TABLE
REV. 版本	01

1

2

3

4