






REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
00	精线稿	09.4.6

A

B

C

D

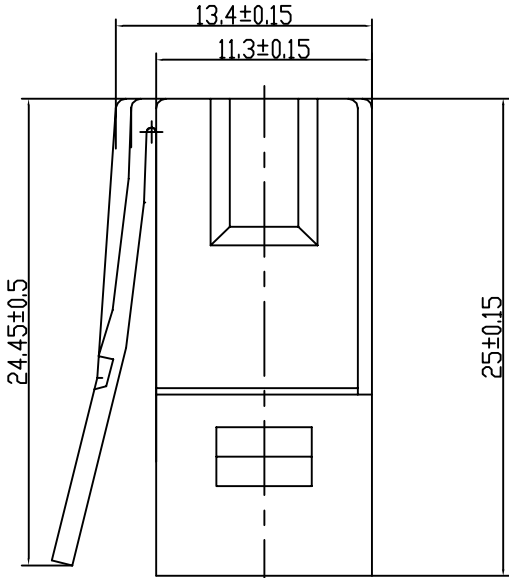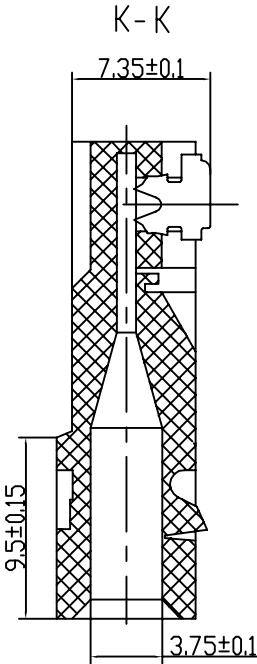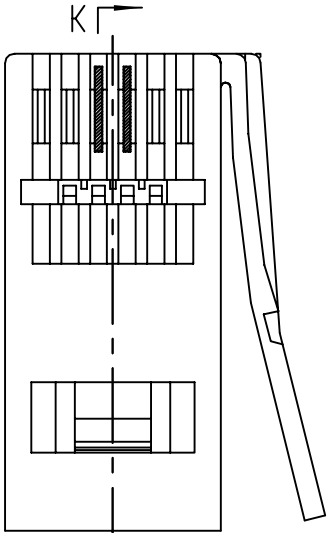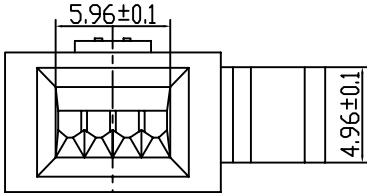

技术要求

1. 插头相邻接端间绝缘电阻正常值不少于1000MΩ。
2. 相邻接端耐压强度正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞弧现象。
3. 机械寿命不少于750次。

2	QWY-1029-4	美标2号金片	铜合金 T=0.35	
1		美标6P2C小孔插头	PC80126绝缘板	
NO.	DWG NO.	NAME	DESCRIPTION	
		何信浩	NAME: 名称	英式 6P2C 小孔
			DWG NO: 图号	K09040601
			PART NO: 料号	10130162A006
			REV. 版本	00

RoHS Compliant

CZT

温州意华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR., LTD

TOLERANCES
公差

0~10±0.1
10~20±0.15
>20±0.2

Material:
材质

PC80126 绝缘板

Finish:
电镀

AU G/F

SHEET 1 OF 1
第 1 页 共 1 页

Designed:
设计

何信浩

Checked:
审核

Approved:
核准

NAME:
名称

英式 6P2C 小孔

DWG NO:
图号

K09040601

PART NO:
料号

10130162A006

REV.
版本

00