
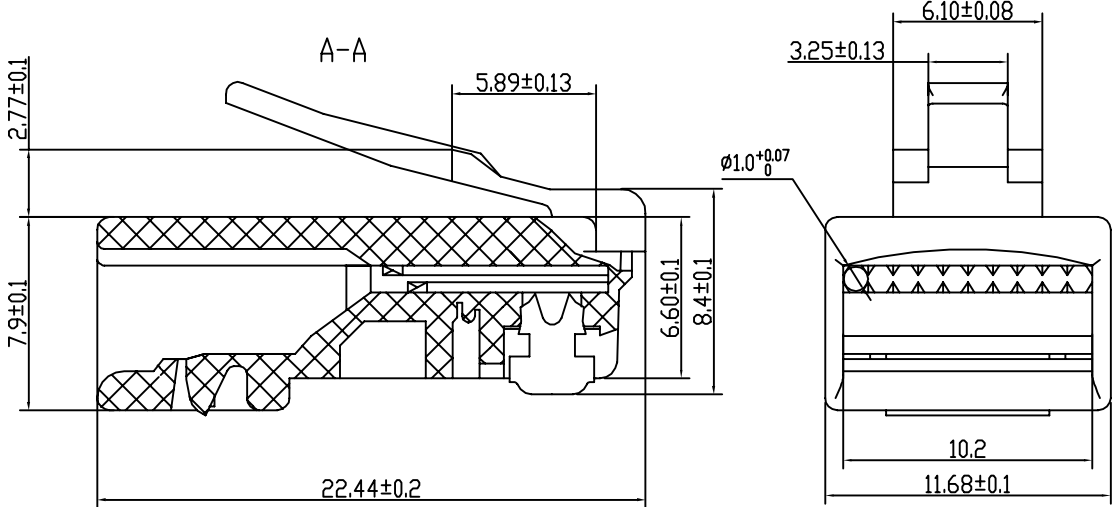
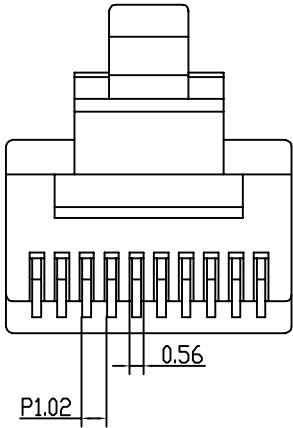


PART NO. LIST			
NO	PART NO.	PLATING	材料
1	10100111A004	Au G/F	PC 透明阻燃环保
2	10100111B001	Au 3u"	PC 透明普通环保
3	10100111F001	Au 30u"	PC 透明普通环保
4	10100111A001	Au G/F	PC 透明普通环保
5	10100111C001	Au 6u"	PC 透明普通环保
6	10100111G001	Au 50u"	PC 透明普通环保
7	10100111A003	Au G/F	PC 透明普通环保
8	10100111D001	Au 15u"	PC 透明普通环保
9	10100111G003	Au 50u"	PC 透明阻燃环保
10	A101-1150-A012	Au 50u" 点镀	PC 透明普通环保
11	10100111B003	Au 3u"	PC 透明阻燃环保

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期

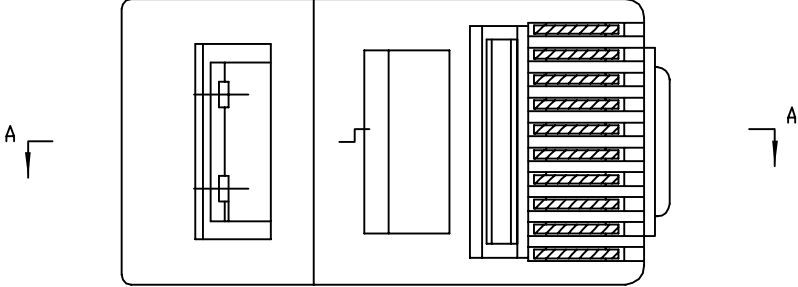

技术要求

1. 插头相邻接端间绝缘电阻正常值不少于1000MΩ。
2. 相邻接端耐压强度正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞弧现象。
3. 机械寿命不少于750次。

RoHS Compliant

CZT[®] 温州意华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

A4
SIZE

SCALE 比例
1:1

UNIT 单位
mm

CUSTOMER: 客户

MODEL NO: 料号

TOLERANCES 公差	
00~15	±0.15
15~30	±0.20
30~	±0.25
ANGLES: ±1°	

Material: 材质	SEE TABLE
Finish: 电镀	SEE TABLE
SHEET 1 OF 1 第1页 共1页	

Designed: 设计	何信浩
Checked: 审核	
Approved: 核准	

NAME: 名称	10P10C-R	
DWG NO: 图号	QWY-1018-1	REV. 版本
PART NO: 料号	SEE TABLE	02

2	QWY-1029-1	普通金片	铜合金 T=0.35
1	QWY-1032-5	10P10C 插头	SEE TABLE
NO.	DWG NO.	NAME	DESCRIPTION