
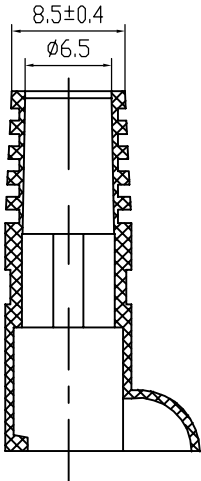
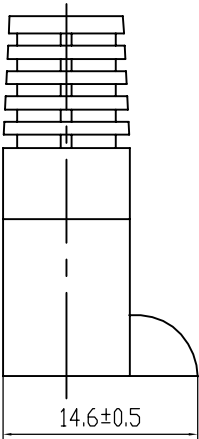
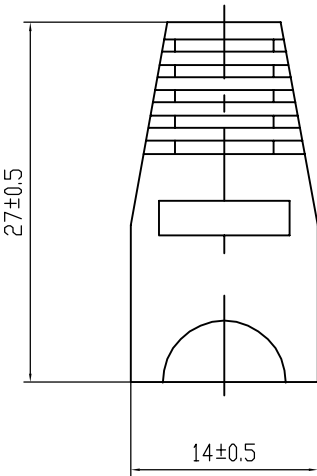


REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	见01 版本变更说明	2008.09.18
02	见02 版本变更说明	2008.12.30
03	更新料号	2013.12.11
04	EC14050900	2014.05.09

技术要求

1. 塑件脱模斜度应小于50'。
2. 塑件无缺料、断裂、大面积擦伤、破损等缺陷。
3. 塑件表面应光滑平整，分型面应无明显痕迹（无手磨）。
4. 未注倒角：0.3X45°。

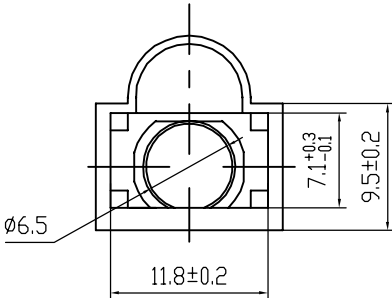

PVC墨绿环保	21501F00046
PVC棕环保	D868-F88-P029
PVC紫环保	21501F00011
PVC深兰环保	D868-F88-P027
PVC桔环保	21501F00008
PVC阻燃灰430U	21501F00070
PVC象牙环保	21501F00035
PVC白色环保	21501F00033
PVC红色环保	21501F00038
PVC深灰色环保	21501F00010
PVC灰色环保	21501F00029
PVC蓝色环保	21501F00030
PVC绿色环保	21501F00031
PVC黄色环保	21501F00039
PVC浅灰色环保	21501F00009
PVC黑色环保	21501F00028
材 料	料号

RoHS Compliant

CZT ® 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD				TOLERANCES 公差 0~15 ±0.15 15~30 ±0.2 30~ ±0.25 ANGLES: ±1°		Material: 材 质 SEE TABLE	Designed: 设 计 何信浩	NAME: 名 称 普通护套(6.5)8P8C	
第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例 1:1	UNIT 单位 mm	CUSTOMER: 客 户		Finish: 电 镀	Checked: 审 核	DWG NO: 图 号 QWY-1021-3	REV. 版本
SHEET 1 OF 1 第1页 共1页				MODEL NO: 料 号		Approved: 核 准	PART NO: 料 号 SEE TABLE	04	