

A

B

C

D

1

2

3

4



REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	尺寸更改 RDH08041502	2008.04.15
02	EC12083000	2012.08.31
03	图纸添加料号	2013.01.26
04	见备注REV04	2014.04.12

A

B

C

D

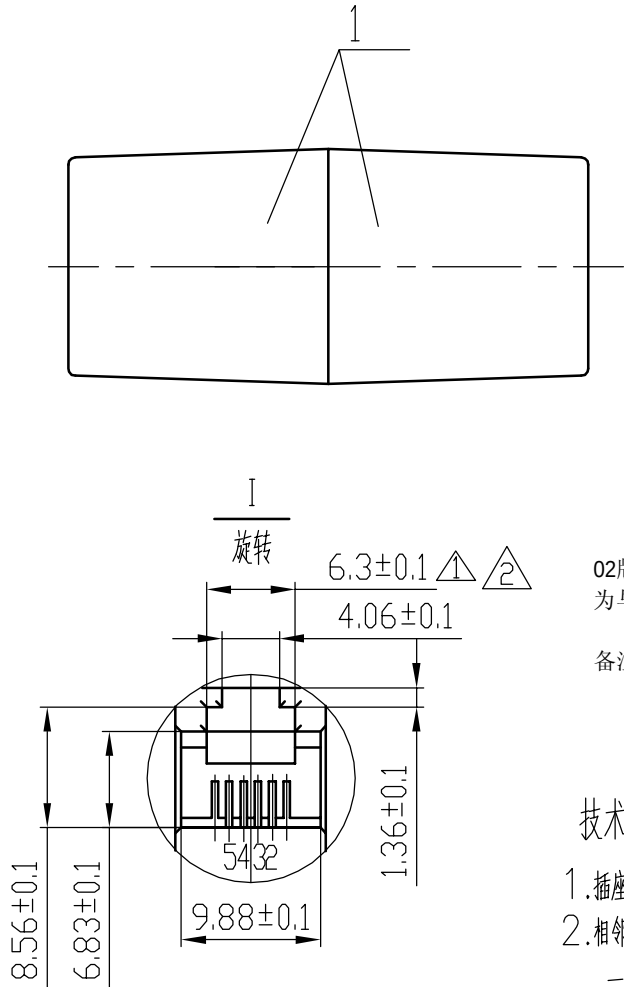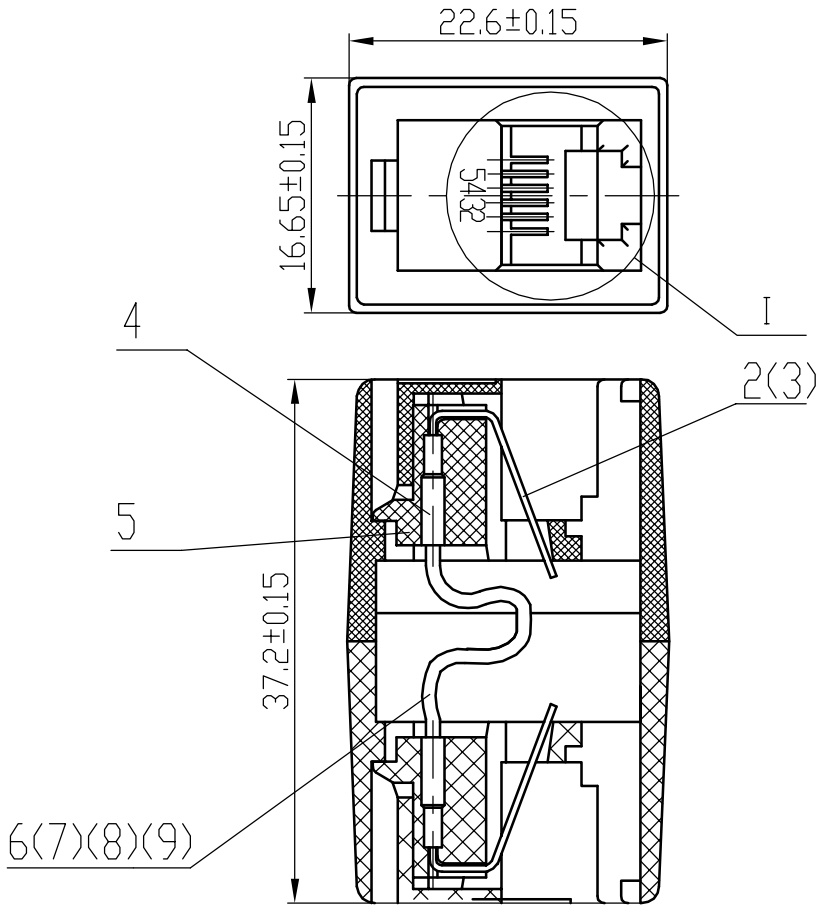

02版变更说明: 尺寸 6.70 ± 0.10 变更为与行业标准一致的尺 6.30 ± 0.10 mm.

备注REV04: 图纸添加料号和接线图

技术条件


1. 插座相邻接端间绝缘电阻正常值不小于 $1000M\Omega$.
2. 相邻接端耐压强度, 正常值能承受AC1000V, 一分钟无击穿或飞弧现象.
3. 机械寿命不少于750次,

RoHS Compliant

CZT ® 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR., LTD				TOLERANCES 公差		Material: 材质	见表格	Designed: 设计	杨光权	NAME: 名称	双联单胞胎插座6P4C	
				00~15 ± 0.15 15~30 ± 0.20 30~ ± 0.25		Finish: 电镀	见表格	Checked: 审核		DWG NO: 图号	QWY-1062-6	REV. 版本
				ANGLES: $\pm 1^\circ$		SHEET OF 第 1 页 共 1 页		Approved: 核准		PART NO: 料号	见表格	04

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	尺寸更改 RDH08041502	2008.04.15
02	EC12083000	2012.08.31
03	图纸添加料号	2013.01.26
04	见备注REV04	2014.04.12

芯线接法(1:1)

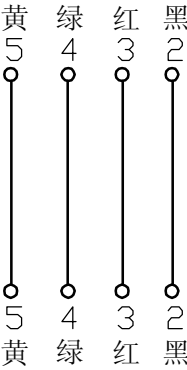

9	电子线	UL 1061 26AWG	黄	1件
8	电子线	UL 1061 26AWG	绿	1件
7	电子线	UL 1061 26AWG	红	1件
6	电子线	UL 1061 26AWG	黑	1件
5	插芯	ABS		2件
4	正端	黄铜		8件
3	金针(长)	∅0.45 磷青铜		4件
2	金针(短)	∅0.45 磷青铜		4件
1	盖	ABS		2件
序号	品 名	规 格	颜 色	用 量

△4	10250164C001	B301N-6406-G010	G/F	普通ABS象牙757(环保料)
△4	10250164F001	B301N-6430-H001	G/F	阻燃ABS黑(环保料)
△4	10250164A003	B301N-64GF-G005	G/F	普通ABS康达白(环保料)
△4	10250164A016		G/F	普通ABS黑(环保料)
△4	10250164A001	B301N-64GF-G004	G/F	普通ABS康达白(环保料)
△4	10250164A004	B301N-64GF-G016	G/F	普通ABS象牙757(环保料)
△3	10250164F002	B301N-6430-J001	30u"	阻燃ABS象牙757(环保料)
	新料号	老料号	镀金	材质

RoHS Compliant

CZT® 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR., LTD					TOLERANCES 公差		Material: 材 质		见表格		Designed: 设 计		杨光权		NAME: 名 称		双联单胞胎插座6P4C		
第一视角 A4 SIZE					00~15 ±0.15 15~30 ±0.20 30~ ±0.25		Finish: 电 镀		见表格		Checked: 审 核		DWG NO: 图 号		QWY-1062-6		REV. 版本		
					ANGLES: ±1°		SHEET 第 1 页 共 1 页		Approved: 核 准		PART NO: 料 号		见表格		04				
SCALE 比 例					UNIT 单 位					CUSTOMER: 客 户									
2:1					mm					MODEL NO: 料 号									