
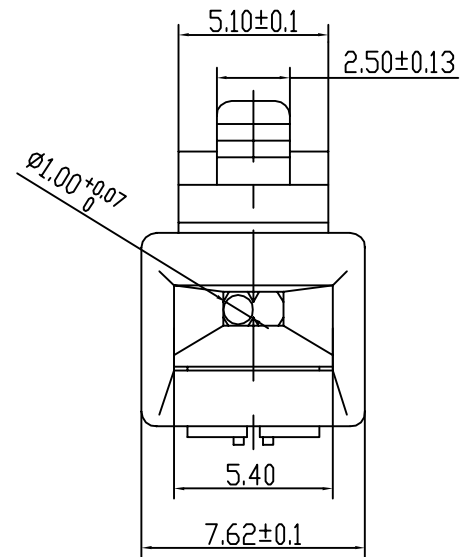
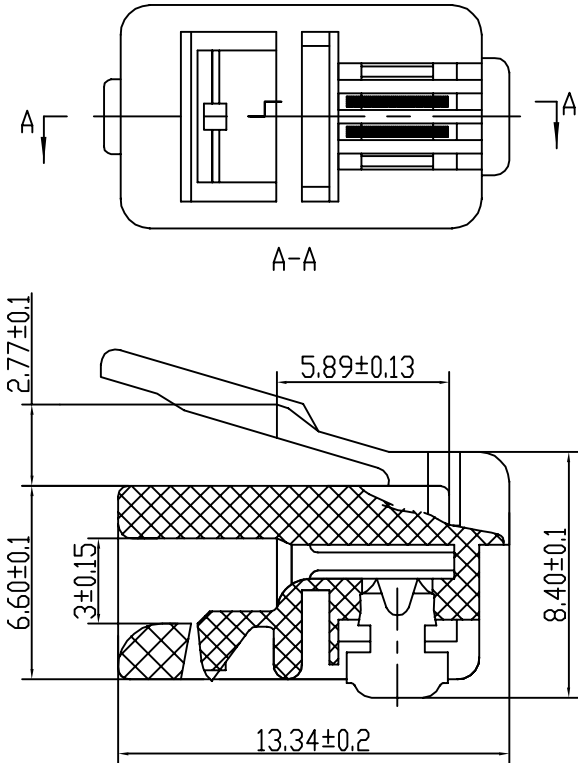


PART NO.LIST			
NO	PART NO.	PTATING	材料
1	10100442F006	AU 30U'	PC 透明塑料
2	10100042A001	Au G/F 精	PC 透明塑料

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
02	增加开拓	09.7.4

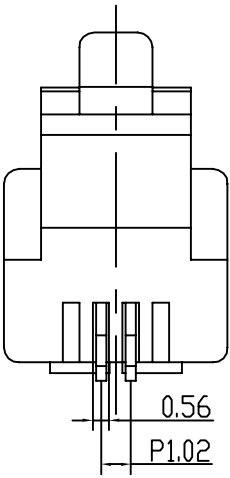

技术要求

1. 插头相邻接端间绝缘电阻正常值不少于1000MΩ。
2. 相邻接端耐压强度正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞弧现象。
3. 机械寿命不少于750次。

2	QWY-1029-1	普通金片	铜合金 T=0.35	
1	QWY-1092-1	4P4C方孔插头	PC	
NO.	DWG NO.	NAME	DESCRIPTION	
		Designed: 设计	何信浩	NAME: 名称
		Checked: 审核		DWG NO: 图号
		Approved: 核准		PART NO: 料号
				REV. 版本
				02

RoHS Compliant

温州意华接插件股份有限公司

WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

SCALE 比例	UNIT 单位	CUSTOMER: 客户
1:1	mm	MODEL NO: 料号

TOLERANCES 公差	
00~15	±0.15
15~30	±0.20
30~	±0.25
ANGLES: ±1°	

Material: 材质	SEE TABLE
Finish: 电镀	SEE TABLE
SHEET OF 第1页 共1页	

Designed: 设计	何信浩
Checked: 审核	
Approved: 核准	

NAME: 名称	水晶头4P2C-F
DWG NO: 图号	QWY-1071-3
PART NO: 料号	SEE TABLE
REV. 版本	02