


A

B

C





D

PART NO.LIST			
NO	PART NO.	PTATING	材料
1	10100462B014	AU 3U'	PC透明普通
2	10100462D023	AU 15U'	PC透明普通
3	A101-62GF-A001	AU G/F	PC透明普通
4	A101-6230-A001	AU 30U'	PC透明普通
5	A101-6230-B006	AU 30U'	PC透明普通
6	10100462B026	AU 3U'	PC透明7461C
7	10100462B025	AU 3U'	PC透明032C

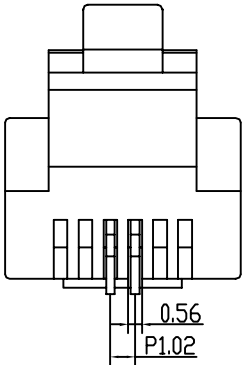

技术要求

1. 插头相邻接端间绝缘电阻正常值不少于1000MΩ。
2. 相邻接端耐压强度正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞弧现象。
3. 机械寿命不少于750次。

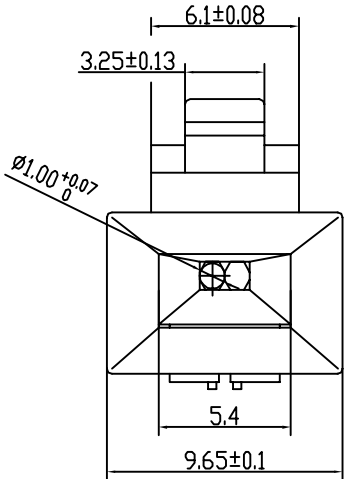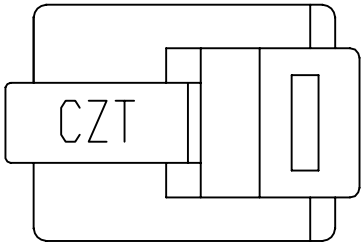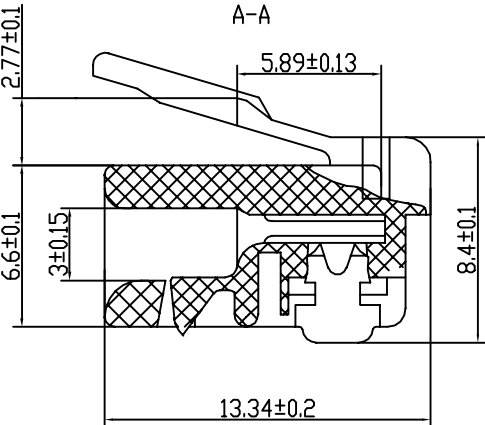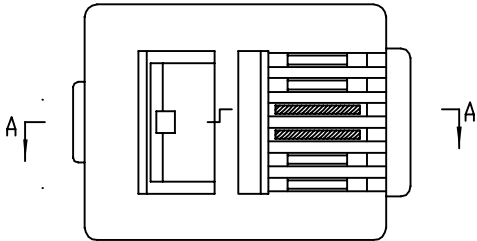

2	QWY-1029-1	普通金片	铜合金 T=0.35
1		6P2C方孔插头	PC透明普通环保
NO.	DWG NO.	NAME	DESCRIPTION
		Designed: 何信浩	NAME: 名称 6P2C-F CZT
		Checked: 审核	DWG NO: 图号 QWY-1072-3
		Approved: 核准	PART NO: 料号 SEE TABLE
			REV. 版本 02

RoHS Compliant

CZT ® 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD			
第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例 1:1	UNIT 单位 mm
CUSTOMER: 客户		MODEL NO: 料号	

TOLERANCES 公差	
00~15	±0.15
15~30	±0.20
30~	±0.25
ANGLES: ±1°	

Material: 材质	SEE TABLE
Finish: 电镀	SEE TABLE
SHEET OF 第1页 共1页	

Designed: 设计	何信浩
Checked: 审核	
Approved: 核准	

NAME: 名称	6P2C-F CZT
DWG NO: 图号	QWY-1072-3
PART NO: 料号	SEE TABLE
REV. 版本	02