

PART NO. LIST			
NO.	PART NO.	PLATING	材料
1	10100464G018	Au 50u'	PC 透明导电铜
2	10100464A001	Au G/F	PC 透明导电铜
3	10100464B019	Au 3u'	PC 透明导电铜
4	10100464D015	Au 15u'	PC 透明导电铜
5	10100464F011	Au 30u'	PC 透明导电铜
6	10100464F020	Au 30u'	PC 透明导电铜
7	10100464A012	Au G/F 槽	PC 透明导电铜
8	10100464B028	Au 3u'	PC 透明导电铜
9	10100464C035	Au 6u'	PC 透明导电铜/7461C 铜
10	10100464C017	Au 6u'	PC 透明导电铜
11	10100464A068	Au G/F	PC 透明导电铜/7461C 铜


REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
02	增加易飞	09.03.24

A





B

C

D

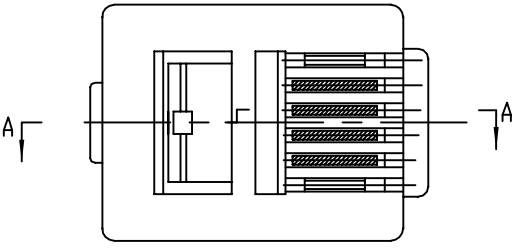

A-A

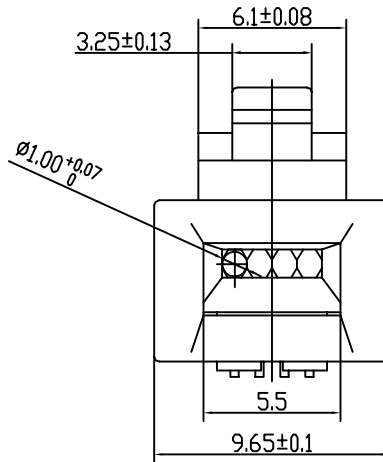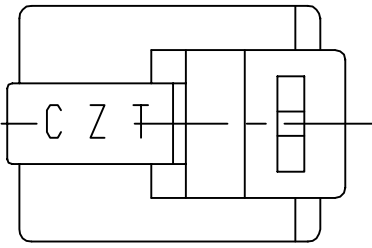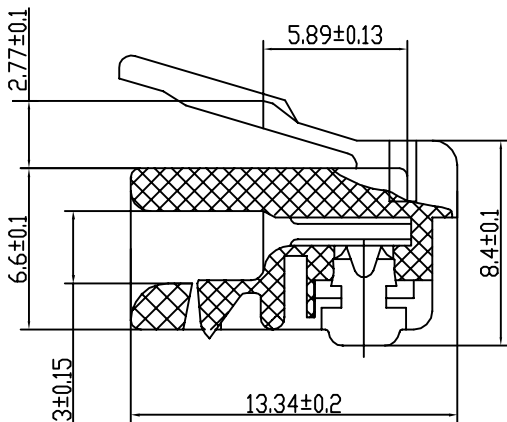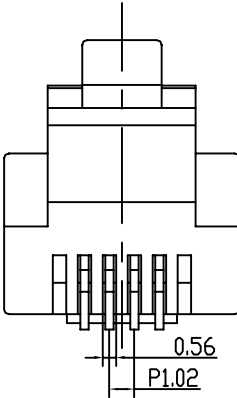

技术要求

1. 插头相邻接端间绝缘电阻正常值不少1000MΩ。
2. 相邻接端耐压强度正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞弧现象。
3. 机械寿命不少750次。

RoHS Compliant

CZT[®]
WENZHOU YIHUA CONNECTOR., LTD

温州意华接插件股份有限公司

第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例 1:1	UNIT 单位 mm	CUSTOMER: 客户	MODEL NO: 料号
------	------------	--------------------	------------------	-----------------	-----------------

TOLERANCES 公差	
00~15	±0.15
15~30	±0.20
30~	±0.25
ANGLES: ±1°	

Material: 材质	SEE TABLE
Finish: 电镀	SEE TABLE
SHEET 第1页 共1页	

Designed: 设计	何信浩
Checked: 审核	
Approved: 核准	

NAME: 名称	6P4C-F CZT
DWG NO: 图号	QWY-1072-4
PART NO: 料号	SEE TABLE

REV. 版本	02
------------	----