


受控编号: QEHR-Y-002-010 1




PART NO.LIST

NO	PART NO.	PLATING	材料
1	10100466G016	Au 50u"	PC 透明普通环
2	10100466C018	Au 6u"	PC 透明普通环
3	10100466A016	Au G/F	PC 透明普通环
4	10100466A035	AU G/F 特	PC 透明普通环
5	10100466B015	Au 3u"	PC 透明普通环
6	10100466D009	Au 15u"	PC 透明普通环
7	10100466G022	Au 50u"	PC 透明普通环
8	10100466F013	Au 30u"	PC 透明普通环
9	10100466A041	Au G/F 特	PC 透明普通环
10	10100466C025	Au 6u"	PC 透明普通环

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
03	增加飞	08.12.26

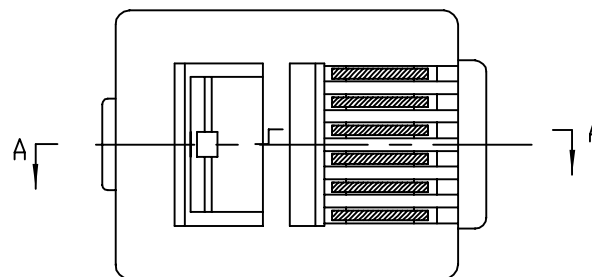

A-A

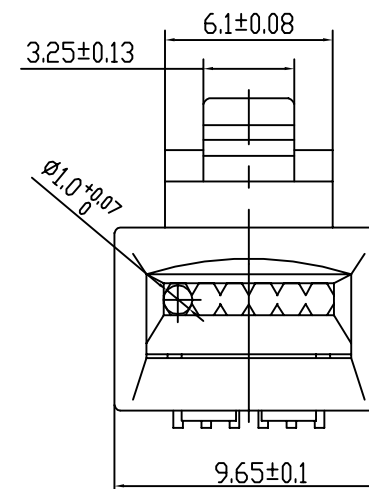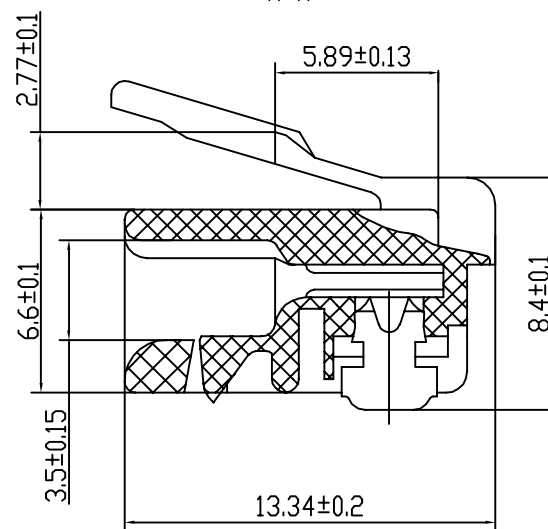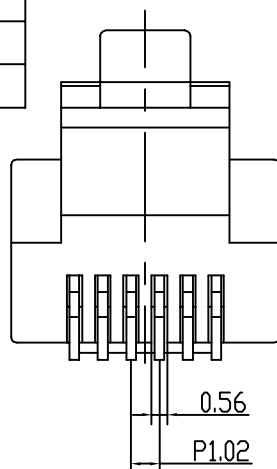

技术要求

1. 插头相邻接端间绝缘电阻正常值不少于1000MΩ。
2. 相邻接端耐压强度正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞弧现象。
3. 机械寿命不少于750次。

2	QWY-1029-1	普通金片	铜合金 T=0.35
1	QWY-1149-14	6P6C 方孔插头	PC
NO.	DWG NO.	NAME	DESCRIPTION
		SEE TABLE	NAME: 水晶头6P6C-R
		SEE TABLE	DWG NO: QWY-1072-6
		SEE TABLE	PART NO: SEE TABLE
		SEE TABLE	REV. 03

RoHS Compliant

CZT® 温州意华接插件股份有限公司
WENZHOUIYHUA CONNECTOR CO., LTD

TOLERANCES
公差
00~15 ±0.15
15~30 ±0.20
30~ ±0.25

Material:
材质
Finish:
电镀

SEE TABLE
SEE TABLE

Designed:
设计
Checked:
审核
Approved:
核准

何信浩

NAME:
名称
DWG NO:
图号

PART NO:
料号

REV.
版本



A4
SIZE

SCALE
比例
1:1

UNIT
单位
mm

CUSTOMER:
客户
MODEL NO:
料号

ANGLES: ±1°

SHEET
第1页 共1页

Approved:
核准

PART NO:
料号

REV.
版本