

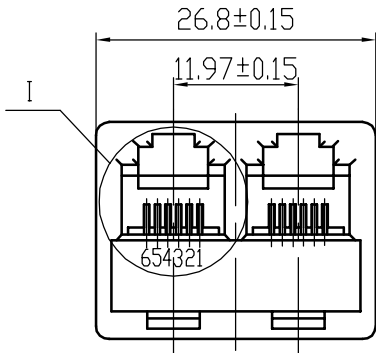
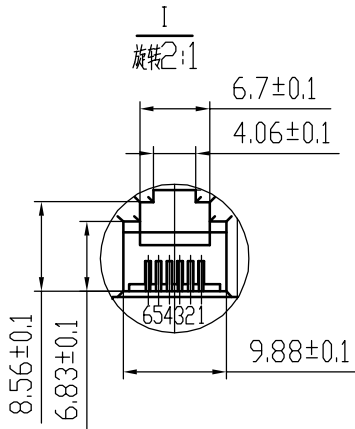


YH-204

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	修改公差	08.04.18
02	新增易飞	11.09.07

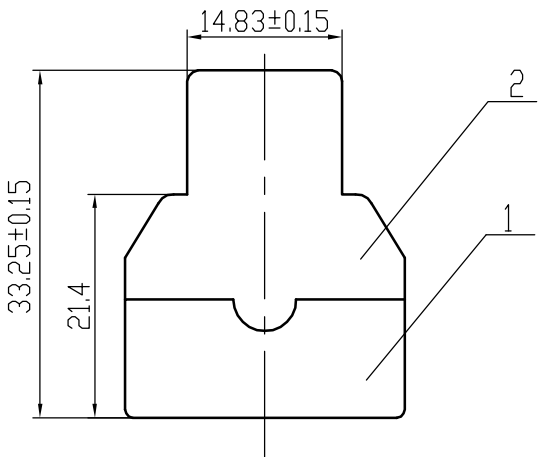

7(8)(9)(10)(11)(12)

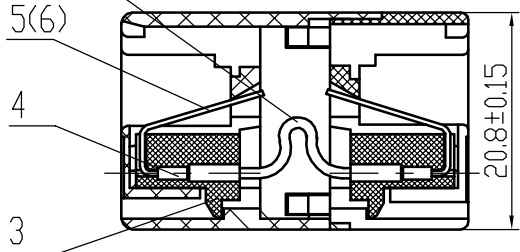

技术条件

- 插座相邻接端间绝缘电阻正常值不小于1000MΩ。
- 相邻接端耐压强度，正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞弧现象。
- 机械寿命不少于750次，

RoHS Compliant

CZT ® 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD				TOLERANCES 公差 00~15 ±0.15 15~30 ±0.20 30~ ±0.25 ANGLES: ±1°		Material: 材质 见表格	Designed: 设计 杨光权	NAME: 名称 4004 6P6C
Finish: 电镀 见表格				Checked: 审核		DWG NO: 图号 QWY-1083-22		REV. 版本 02
CUSTOMER: 客户 MODEL NO: 料号				Approved: 核准		PART NO: 料号 见表格		



A4
SIZE

SCALE
比例
1:1

UNIT
单位
mm

CUSTOMER:
客户
MODEL NO:
料号


SHEET 1 OF 2
第 1 页 共 2 页

REV.
版本
02

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	修改公差	08.04.18
02	新增易飞	11.09.07

4004插座6P6C

芯线接法(1:1)

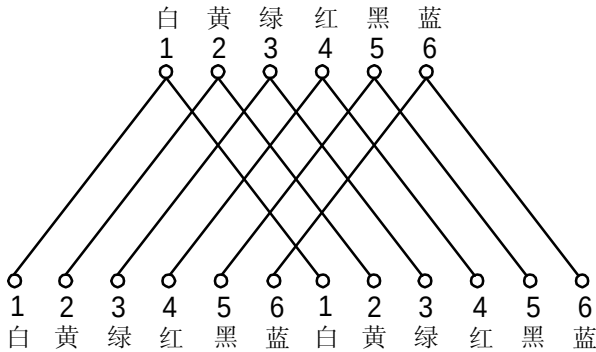

12	电子线	UL 1061 26AWG	蓝	2件
11	电子线	UL 1061 26AWG	黑	2件
10	电子线	UL 1061 26AWG	红	2件
9	电子线	UL 1061 26AWG	绿	2件
8	电子线	UL 1061 26AWG	黄	2件
7	电子线	UL 1061 26AWG	白	2件
6	金针（长）	Ø0.45磷青铜		9件
5	金针（短）	Ø0.45磷青铜		9件
4	正端	黄铜		18件
3	插芯	ABS(环保料)		3件
2	盖	ABS(环保料)		1件
1	座	ABS(环保料)		1件
序号	品 名	规 格	颜 色	用 量

02

易 飞	品名描述	规格
B304N-6603-E001	4004插座 6P6C 3U	普通ABS黑(环保料)
B304N-6603-G014	4004插座 6P6C 3U	普通ABS象牙757(环保料)
B304N-6606-E001	4004插座 6P6C 6U	普通ABS黑(环保料)
B304N-6606-G008	4004插座 6P6C 6U	普通ABS武进象牙(环保料)
B304N-6606-G010	4004插座 6P6C 6U	普通ABS象牙757(环保料)
B304N-6615-G007	4004插座 6P6C 15U	普通ABS武进白(环保料)
B304N-66GF-E001	4004插座 6P6C G/F	普通ABS黑(环保料)
B304N-66GF-G004	4004插座 6P6C G/F	普通ABS康达白(环保料)
B304N-66GF-G005	4004插座 6P6C G/F	普通ABS康达象牙(环保料)
B304N-66GF-G014	4004插座 6P6C G/F	普通ABS象牙757(环保料)

RoHS Compliant

CZT® 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO.,LTD					TOLERANCES公差 00~15 ±0.15 15~30 ±0.20 30~ ±0.25 ANGLES: ±1°		Material:材质 见表格		Designed:设计 杨光权		NAME:名称 4004插座 6P6C	
第一视角		A4 SIZE	SCALE比例 1:1	UNIT单位 mm	CUSTOMER:客户	Finish:电镀 见表格		Checked:审核		DWG NO:图号 QWY-1083-22		REV.版本
			MODEL NO:料号		SHEET 2 OF 2 第 2 页 共 2 页			Approved:核准		PART NO:料号 见表格		02