
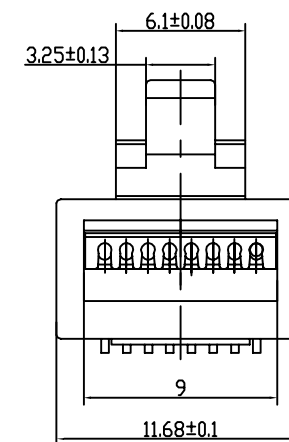
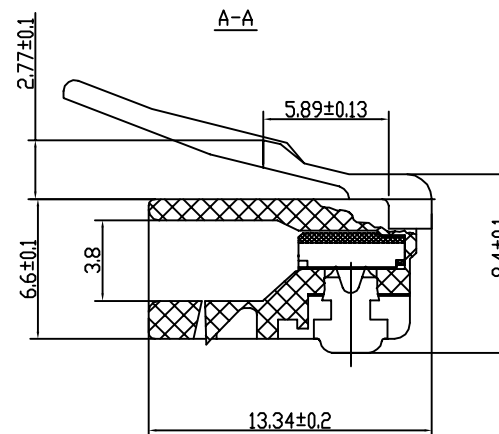
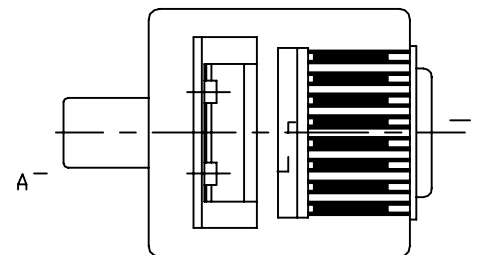
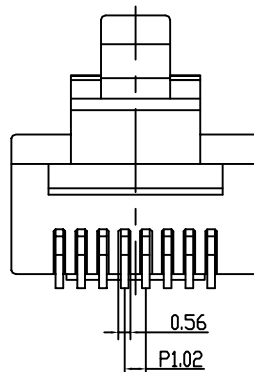



PART NO.LIST			
NO	PART NO.	PLATING	材料
1	10100488D009	Au 15u"	PC 透明绿电焊板
2	10100488B008	Au 3u"	PC 透明绿电焊板
3	10100488B021	Au 3u"	PC 透明绿电焊板
4	10100488D004	Au 15u"	PC 透明绿电焊板



1. 插头相邻接端间绝缘电阻正常值不少于1000MΩ。
2. 相邻接端耐压强度正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞弧现象。
3. 机械寿命不少于750次。

RoHS Compliant

CZT®

温州意华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD.

TOLERANCES
公差
0~15±0.15
15~30±0.2
>30±0.25
ANGLES:±1°

Material:	材 质
Finish:	电 镀

SEE TABLE

Finish:	SEE TABLE
---------	-----------

Designed:	 J. L. Smith  J. L. Smith
-----------	--

何信浩

NAME:

8P8C SHORT W/INSERT 0.6长手柄

Checked:
 宣 核

DWG NO	
图 号	

QWY-1143-8

REV.	版本
------	----

Approved: _____

PART	NO
料	目

SEE TABLE

01	
----	--

第一视角

A4
SIZE

SCALE 比例
1:1

UNIT
單位
mm

CUSTOMER:
客户

2

3

4